



Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**Mini R50, R53** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – MINI R50, R53.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

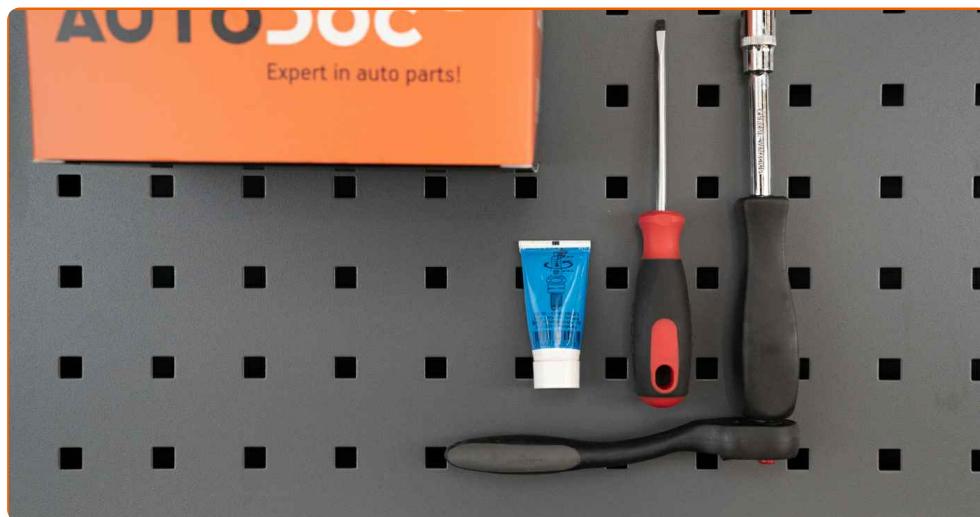

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Ploščati izvijač
- Pogonska vtičnica št. 10
- Prevleka za blatnik
- Izvijač z zatikalom

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vžigalne tuljave – Mini R50, R53. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – MINI R50, R53. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.



Menjava: vžigalne tuljave – Mini R50, R53. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

**4**

Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

**5**

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Odstrani tuljavo za vžig.



7

Obdelajte konice vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.



8

Namestite novo vžigalno tuljavo.



9

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.



10

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Priključite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.



### Menjava: vžigalne tuljave – Mini R50, R53. Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

11

Priklučite konektor vžigalne tuljave.



12

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




13

Ugasnite motor.



14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

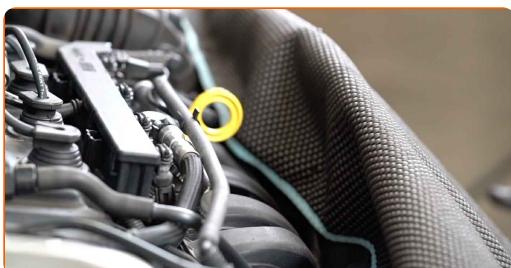

15

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MINI

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MINI R50, R53****VŽIGALNA TULJAVA ZA MINI: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNA TULJAVA ZA MINI R50, R53: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.