



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Toyota RAV4 II** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris
Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_,
ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0
V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA
FORTUNER zaprta terenska vozila (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, 3.0 D 4WD,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA AVENSIS stopnicasti zadek (ZRT27, ADT27)
2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA AVENSIS kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_,
XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, (+ 61)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Menjava: filter notranjega prostora – Toyota RAV4 II. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota RAV4 II – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite predal za rokavice.



2


Pritisnite na stranske stene armaturnega predala, da sprostite čepe.



3 Odstranite armaturni predal.



4 Pritisnite varovalne sponke pelodnega filtra, da jih sprostite.

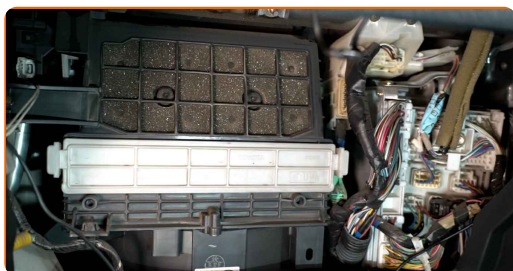

5 Odstranite ohišje filtra kabine.




6 Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – Toyota RAV4 II. AUTODOC nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.


7 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.

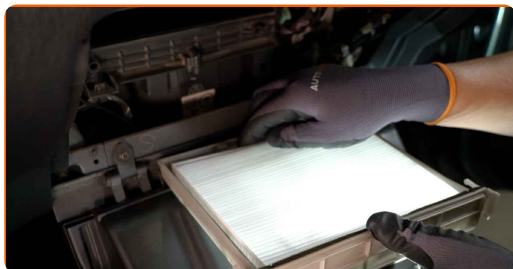

AUTODOC priporočā:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Toyota RAV4 II.

8 Namestite ohišje filtra kabine.

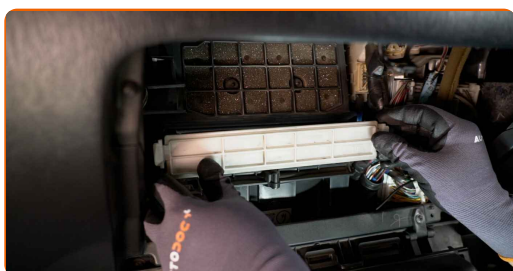

AUTODOC priporočā:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.

9 Namestite armaturni predal.



10 Pritisnite na stranske stene armaturnega predala, da ponovno namestite čepe.



11 Zaprite armaturni predal.



12 Vklonite vžig.



13 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



14

Izklopite vžig.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA RAV4 II

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA TOYOTA RAV4 II:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.