



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

**RENAULT LAGUNA I
(B56_, 556_) – vodnik
menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Prevleka za blatnik
- Okrogle klešče

[Kupite orodja](#)

Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrov motorja.

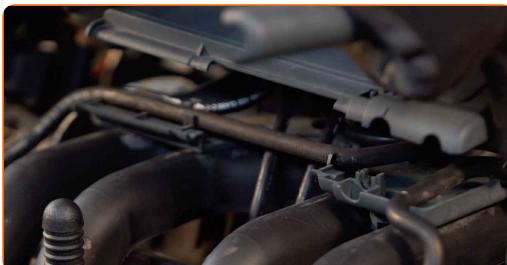

4

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče.




Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnите si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

5

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

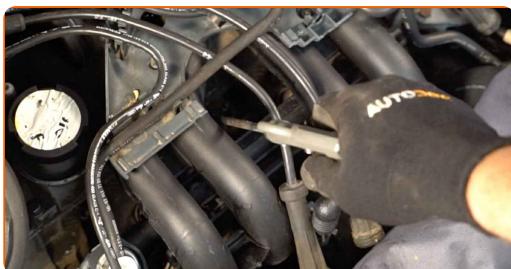

6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



7

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



8

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



9

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

10

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnите svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

11

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast.



12

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_). Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

13

Namestite pokrov motorja.



14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15

Ugasnite motor.

16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.