



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**RENAULT Symbol /  
Thalia I (LB)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT SYMBOL /  
THALIA I (LB). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

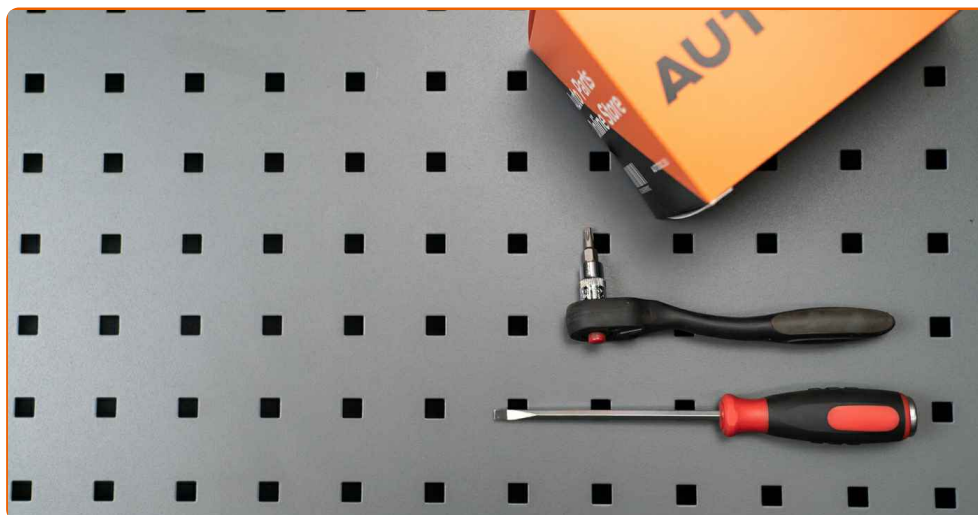

- Torx nastavek T25
- Ploščati izvijač
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

### AUTODOC priporoča:


- Menjava: zračni filter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odklopite odzračevalno cev.

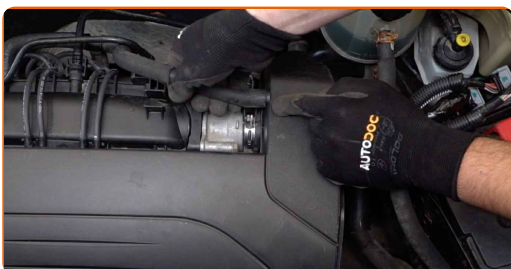


**4** Odvijte objemko, ki pritruje ohišje zračnega filtra motorja na nastavek dušilnih loput. Uporabite ploščat izvijač.



5 Odstranite ohišje zračnega filtra.

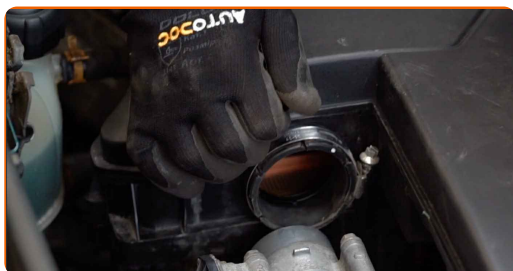

6 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

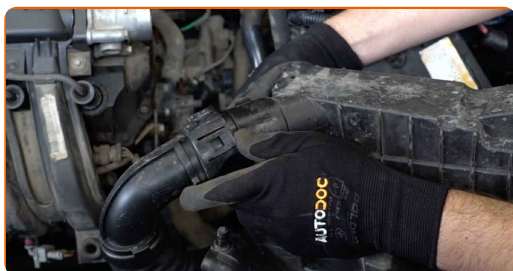

7 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25.



8 Snemite pokrov filtra.




9 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

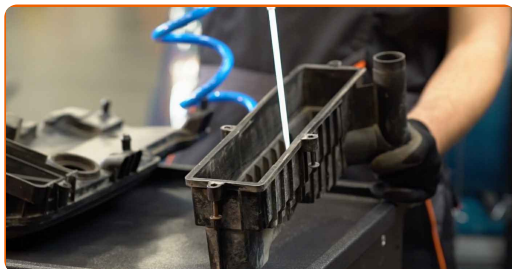

Menjava: zračni filter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: zračni filter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

**12** Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




**13** Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25.



**14** Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

**15** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

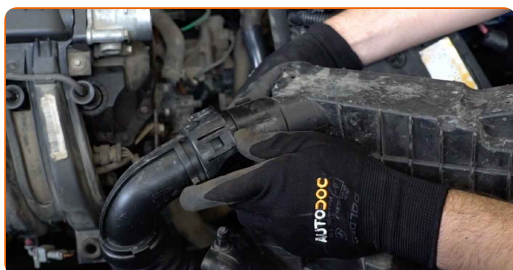

**16** Zategnite objemko, ki pritrdjuje ohišje zračnega filtra motorja na nastavek dušilnih loput. Uporabite ploščat izvijač.



17

Priklopite odzračevalno cev.



18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.