



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **Lexus**
RX XU30 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – LEXUS RX XU30. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

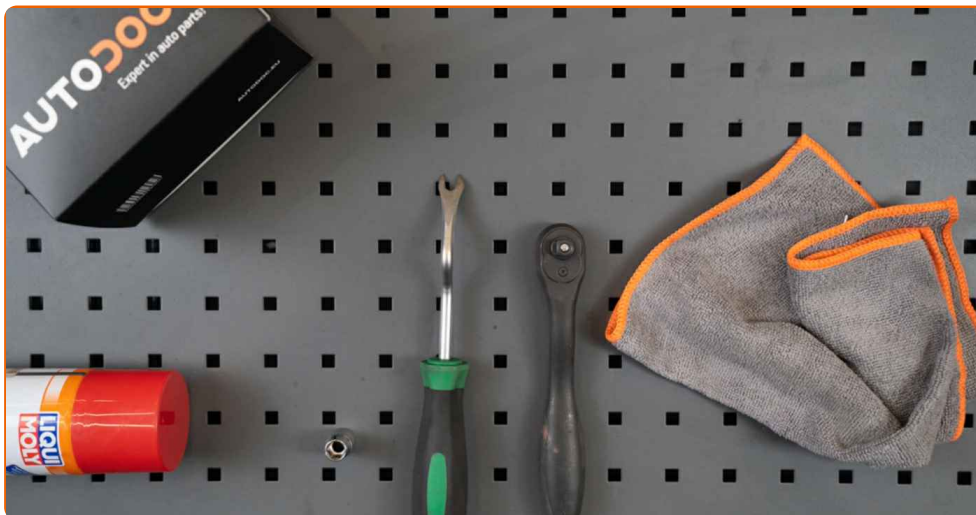

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Lexus RX XU30. AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – LEXUS RX XU30. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.




2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3 Odstranite podporni pokrov hladilnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

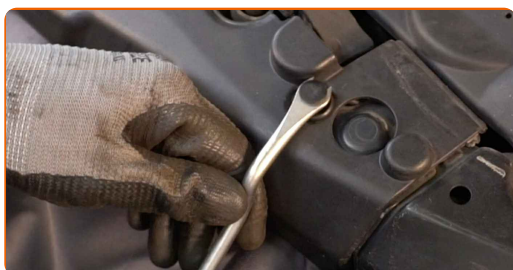


4 Namestite podporni pokrov hladilnika.

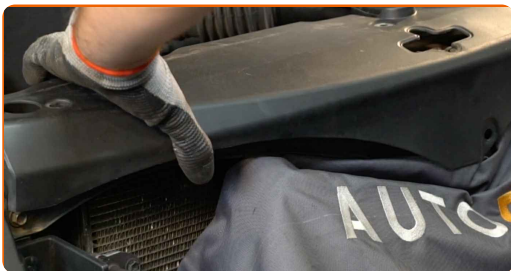


5 Odvijte pritrdilni element dovoda za zrak. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




6 Sprostite pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal na ohišje zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

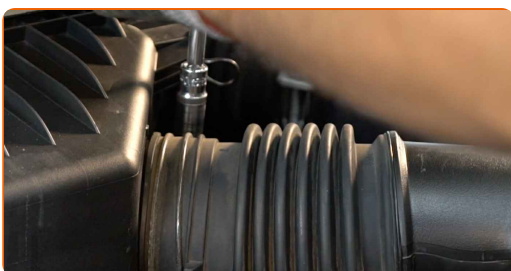


7 Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.

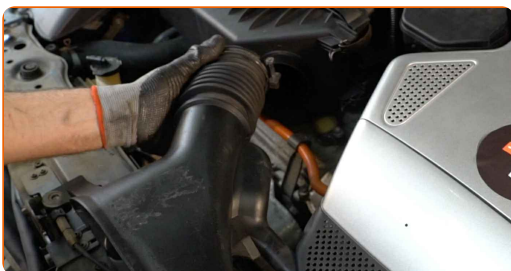

8 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

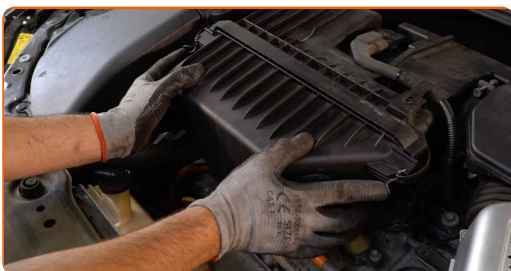


9 Snemite pokrov filtra.

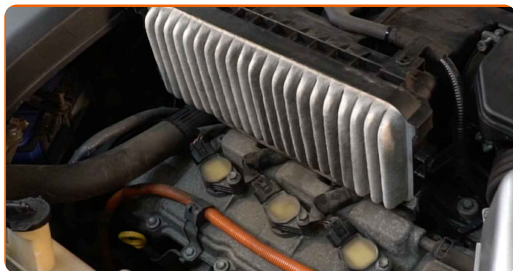

10 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



11 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

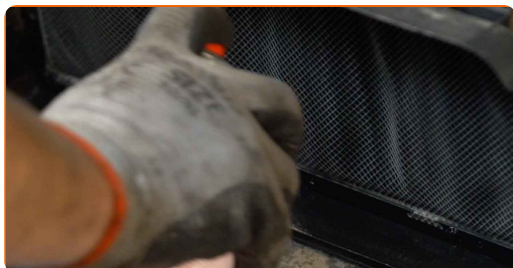

12 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: zračni filter – Lexus RX XU30. Strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Lexus RX XU30.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


13

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




14

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

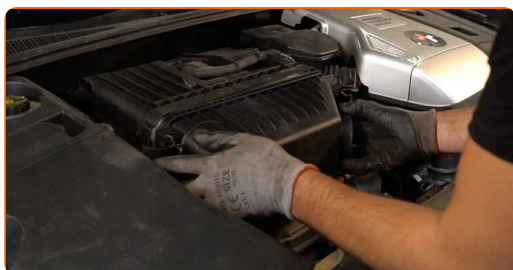


15


Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

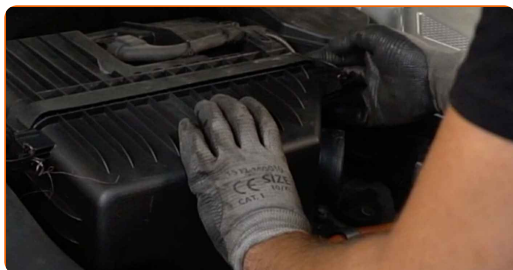


16 Namestite ohišje zračnega kanala.

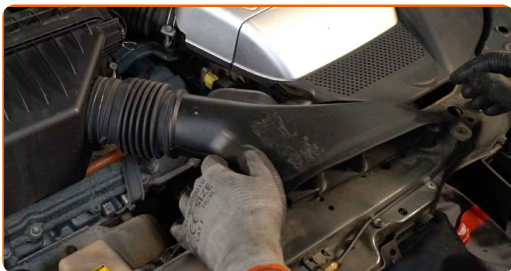

17 Zavarujte pritrdilni element kanala za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

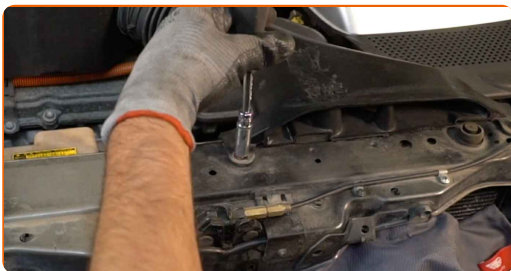

18 Privijte pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal z ohišjem zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

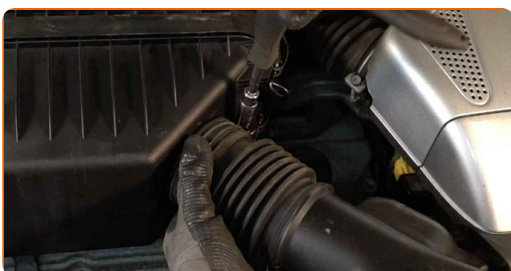

19 Namestite podporni pokrov hladilnika.



20

Namestite sponke podpornega pokrova hladilnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



22

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA LEXUS

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA LEXUS RX XU30

ZRAČNI FILTRI ZA LEXUS: KUPITE ZDAJ

**ZRAČNI FILTRI ZA LEXUS RX XU30: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.