



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **SEAT**
Alhambra (710, 711) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SEAT ALHAMBRA (710, 711). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek T15
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC nasvet:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SEAT ALHAMBRA (710, 711). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

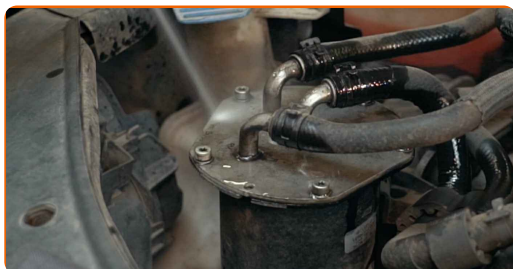


4 Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.

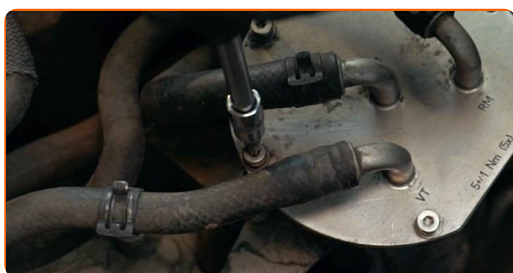


5

Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

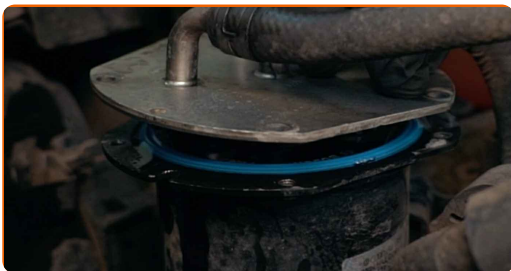

6

Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

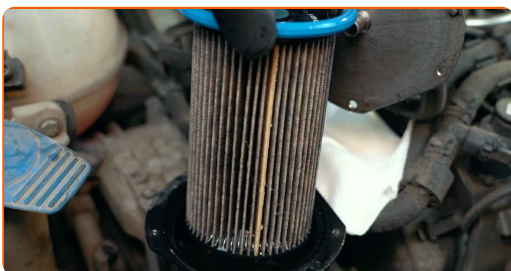


Menjava: filtra goriva – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

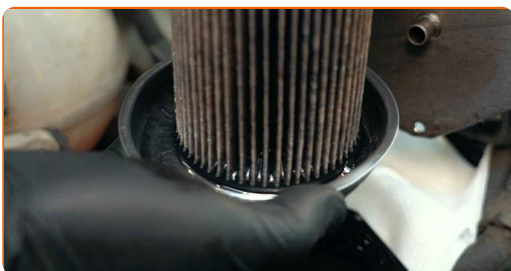

8

Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.




9

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.

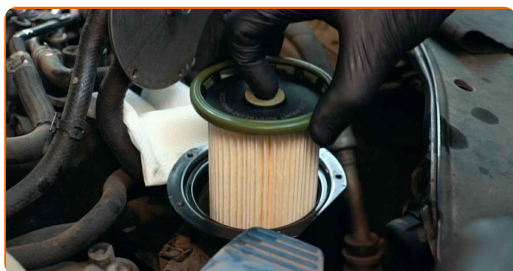

Menjava: filtra goriva – SEAT Alhambra (710, 711). Nasvet:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – SEAT Alhambra (710, 711).

11

Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.

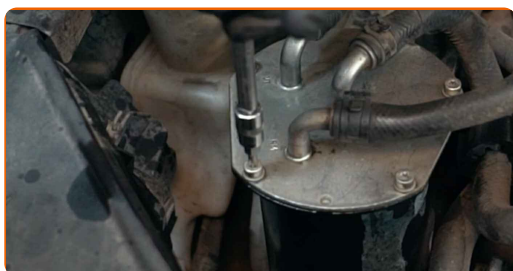

- 13** Priklopite orodje za skeniranje in servisiranje ter nastavite sistem za gorivo na način delovanja. To je potrebno, da se sistem za gorivo popolnoma napolni z gorivom.



- 14** Vključite vžig.

- 15** Odklopite orodje za skeniranje in servisiranje.



- 16** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 17** Ugasnite motor.

- 18** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 19** Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – SEAT Alhambra (710, 711). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.