

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
**SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**MENJAVA: VZMETI – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9).
NASVET AUTODOC STROKOVNJAKOV:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: vzmeti – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Orodje, ki ga potrebujete:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

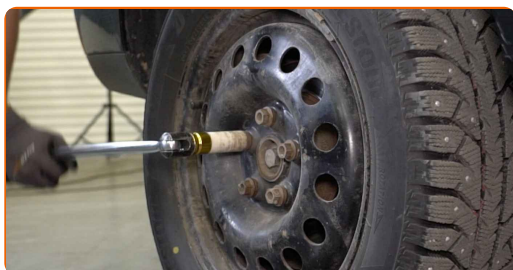


3 Dvignite avto.

Menjava: vzmeti – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

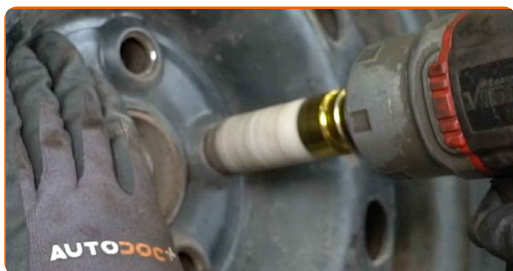


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5

Odstranite kolo.

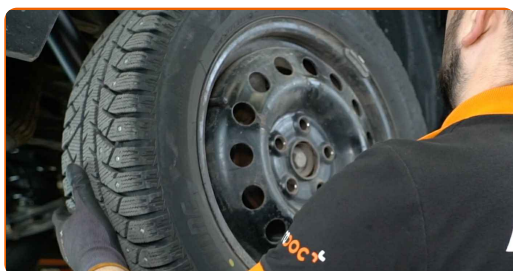


6

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

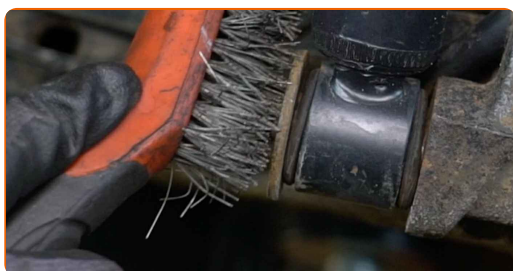

7

Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

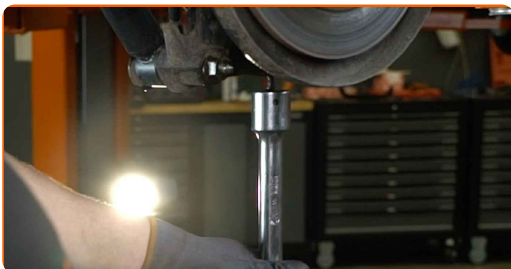


8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°21. Uporabite nasadni ključ N°21. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite pritrdilni vijak.

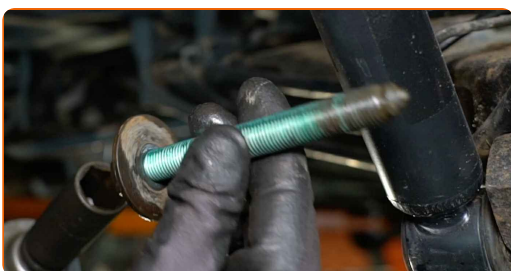


10


Spustite hidravlično dvigalo menjalnika za 10–15 cm.

11


Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo stabilizator z rokami vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

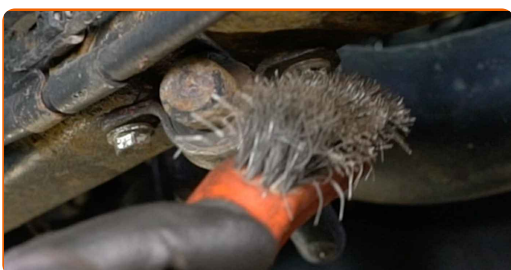


- 12** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo stabilizator z rokami vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

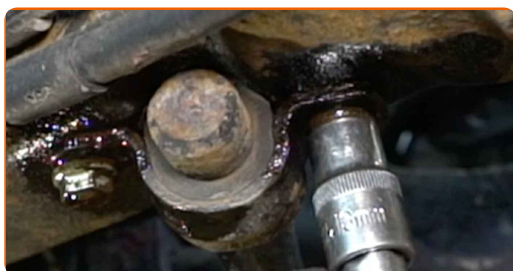

- 13** Premaknite stabilizator na stran.

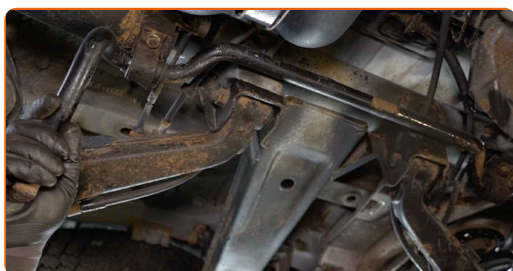


- 14** Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.

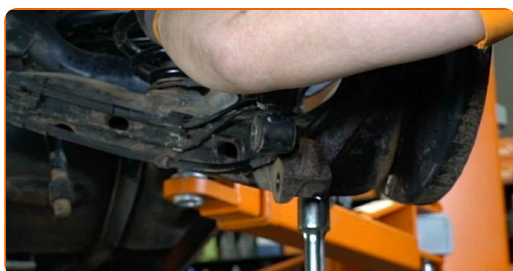


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


15 Odstranite vzmet.

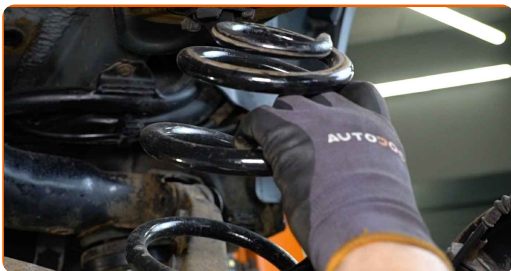


16 Odstranite gumijaste nosilce vzmeti.

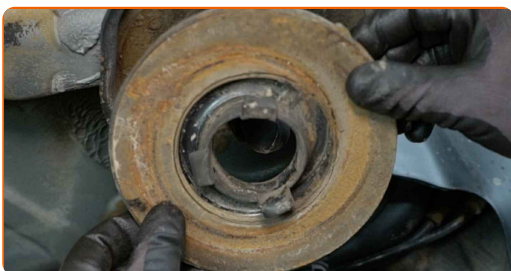


17 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

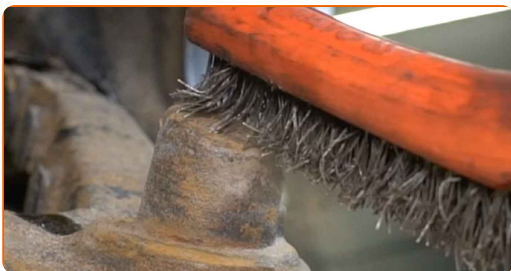

18 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

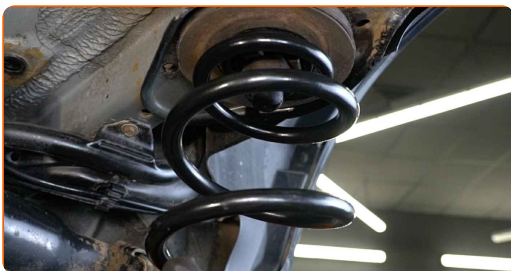


19 Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

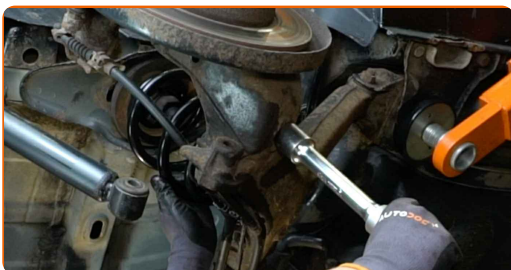

20

Očistite montažna mesta stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

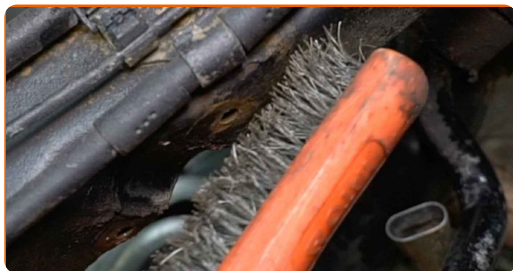


21

Namestite stabilizator in ga pritrdite.



22

Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo stabilizator z rokami vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

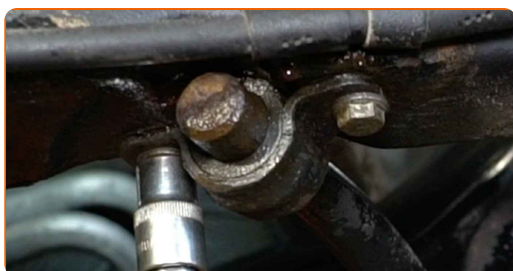

23


Namestite pritrdilni vijak.




Menjava: vzmeti – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC nasvet:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

- 24** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.

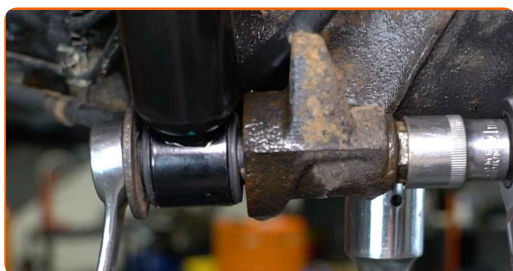


- 25** Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.

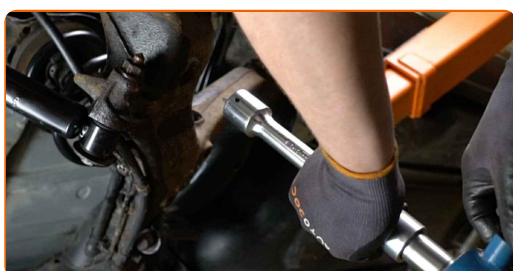


AUTODOC priporoča:

- SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 26** Obdelajte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite bakreno mast.

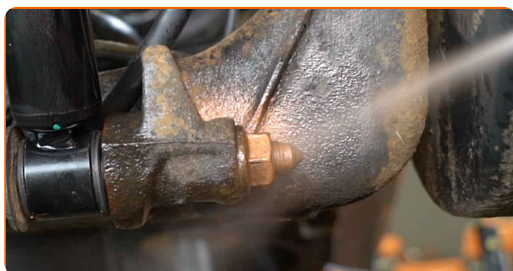

- 27** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

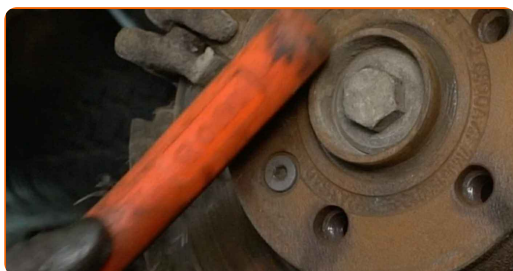


28

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



29

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

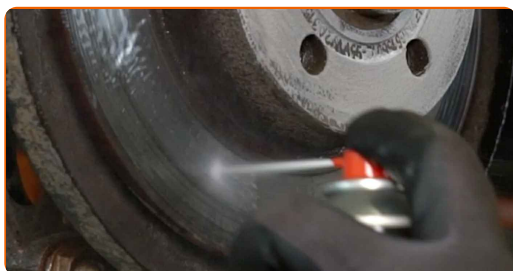


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

30

Namestite kolo.

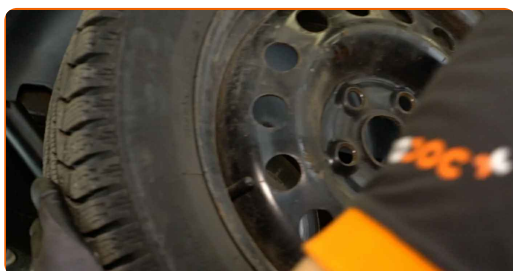


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


31

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

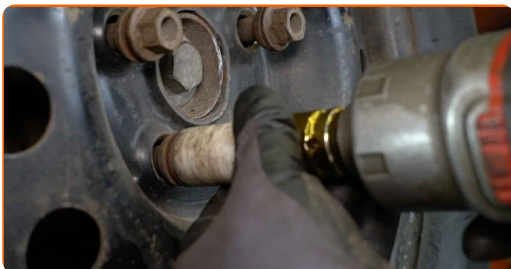


32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

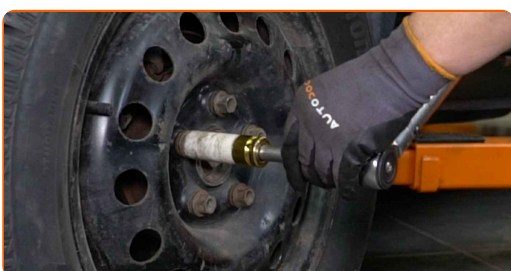

33

Odstranite dvigalke in kline.

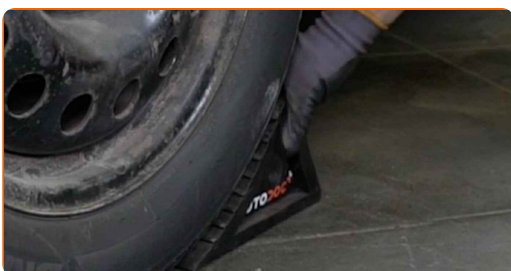

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.