




Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **SEAT**  
**Exeo ST (3R5)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

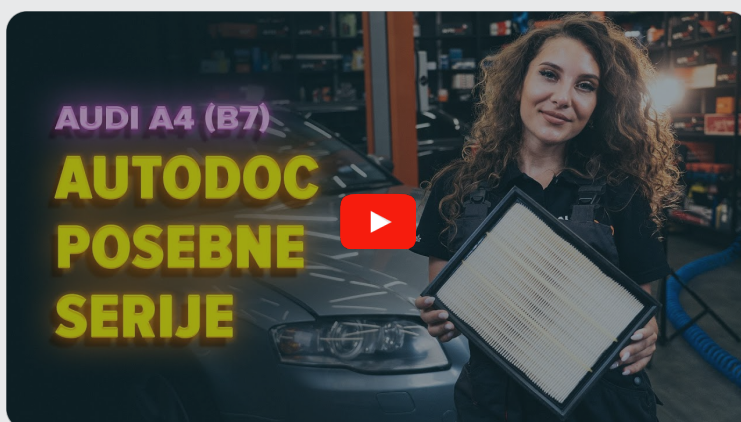

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,  
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – SEAT EXEO ST (3R5).  
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

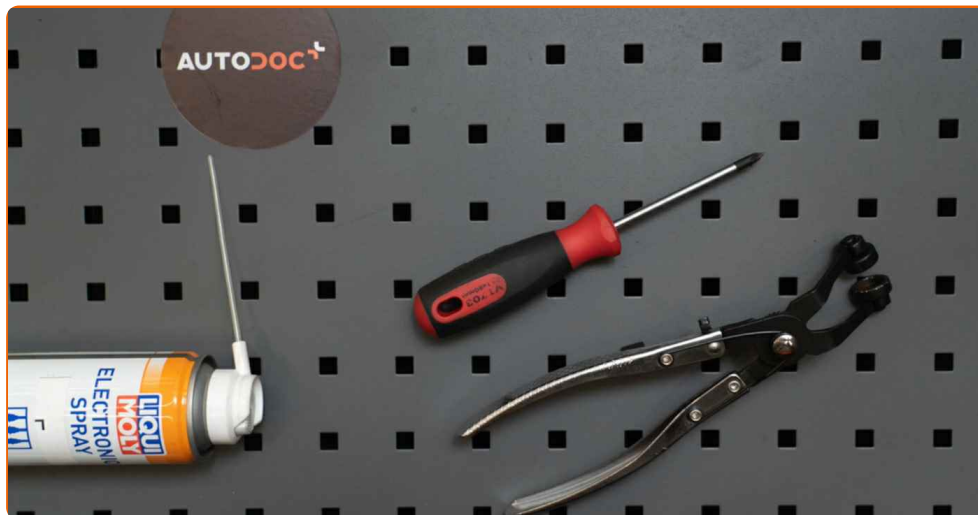

- Sprej za elektroniko
- Križni izvijač
- Kleščice za objemke Clic-R
- Krpa iz mikrovlakn
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Exeo ST (3R5) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

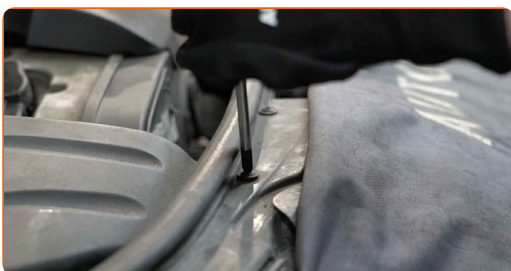

**4** Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

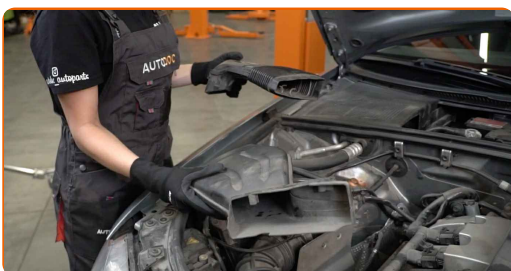

**5** Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.




**6** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.




**7** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



**8** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

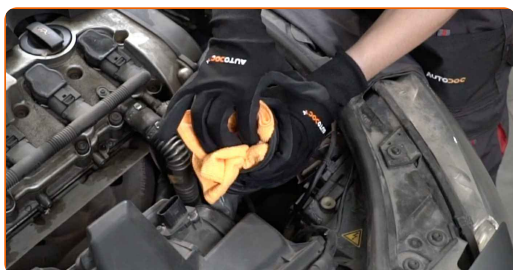


**9** Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

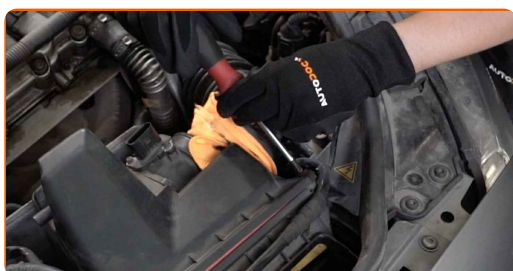


**10** Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.



**11** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

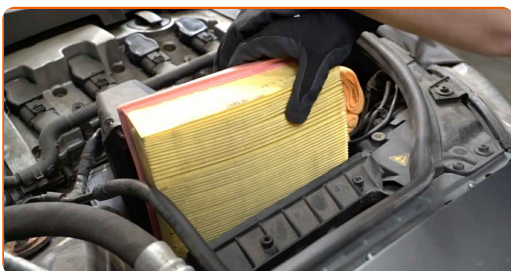

**12** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

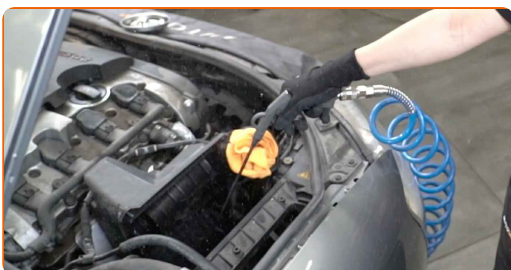


**Menjava: zračni filter – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC priporočja:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

13

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

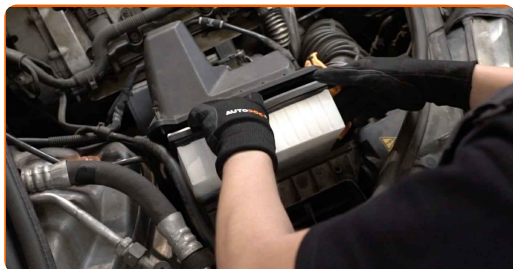


### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – SEAT Exeo ST (3R5). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

14

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

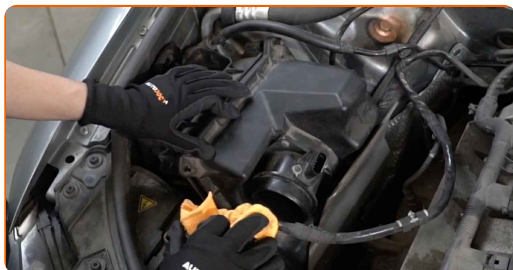


### Menjava: zračni filter – SEAT Exeo ST (3R5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.




**15** Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

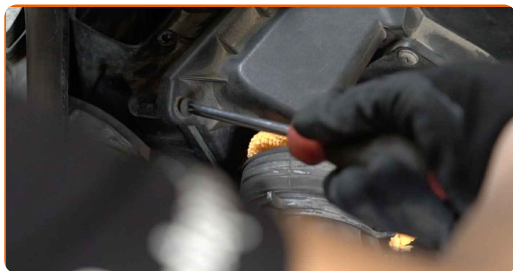


**16** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

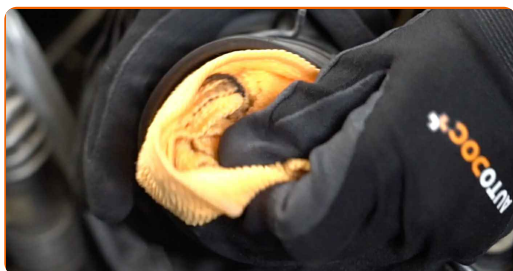

**17** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

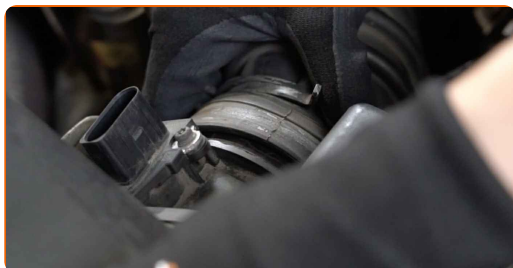

**18** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

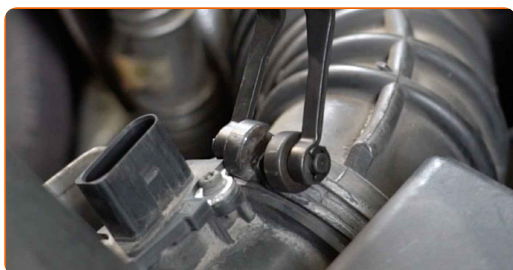

**19** Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.







**20** Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



**21** Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

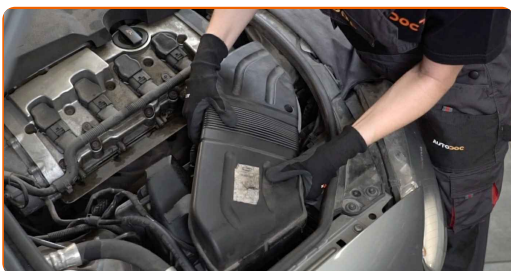

**22** Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

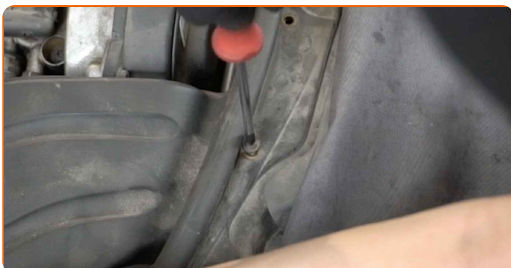

**23** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**24** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.