




Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **SEAT**
IBIZA I (021A) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

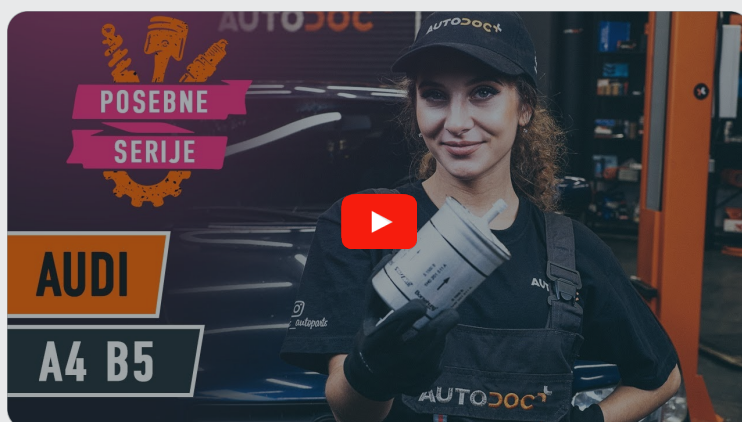

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i, SEAT IBIZA I (021A) 1.2 i, SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i Cat,
SEAT IBIZA I (021A) 1.7, SEAT IBIZA I (021A) 1.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – SEAT IBIZA I (021A).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – SEAT IBIZA I (021A). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT IBIZA I (021A) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite vratca za gorivo.

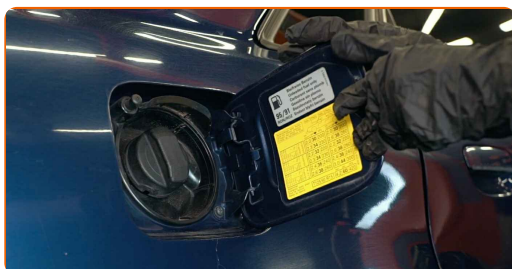


2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

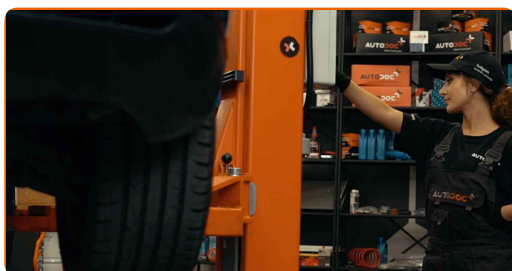

5 Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


6 Odvijte pritrdilne vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




7 Pripravite posodo za tekočine.




8 Očistite cevi za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

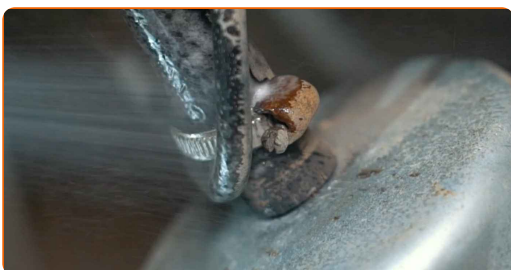

9 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

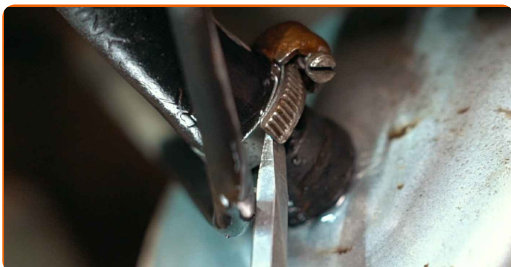

10 Odstranite cevi iz filtra goriva.

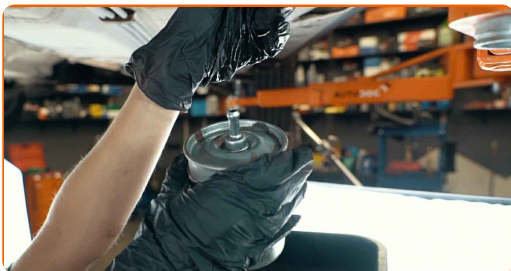

11 Odstranite nosilec filtra za gorivo.




12 Pritrdite cev na filter za gorivo.




13 Namestite nosilec filtra za gorivo.




14 Pritrdite cev na filter za gorivo.

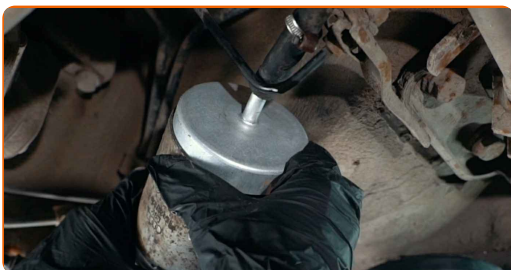


15 Privijte pritrdilne vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

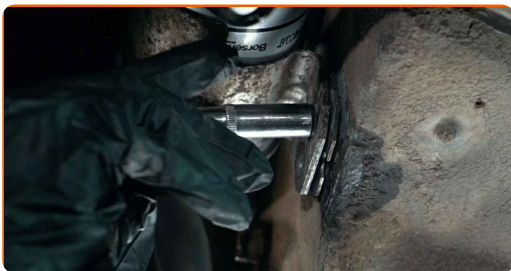


16 Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

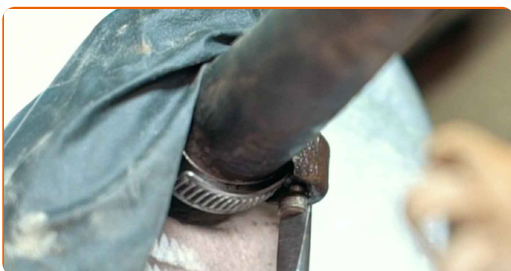

17 Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

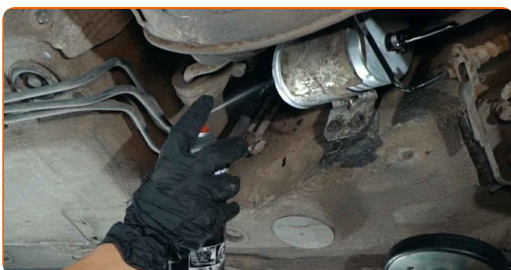


18 Spustite avtomobil.

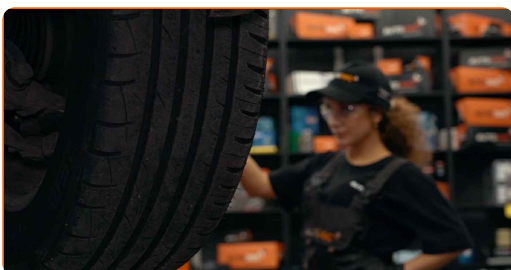

19 Odstranite dvigalke in kline.


20

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

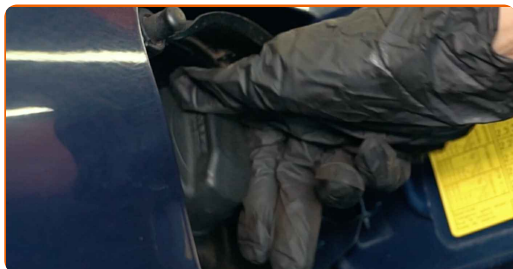

21

Zaprte vratca za gorivo.

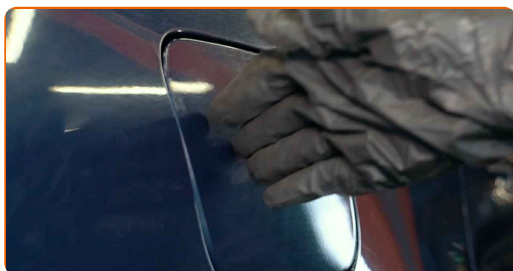

Menjava: filtra goriva – SEAT IBIZA I (021A). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

22

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

23

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.