



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **SEAT  
MARBELLA (28)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Cat, SEAT MARBELLA (28) 0.9

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovno avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SEAT MARBELLA (28).  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Ploščati izvijač
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Pogonska vtičnica št. 10
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – SEAT MARBELLA (28). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT MARBELLA (28) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vratca za gorivo.



2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



**5**

Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**6**


Odvijte pritrdilne vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Pripravite posodo za tekočine.

**8**

Očistite cevi za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

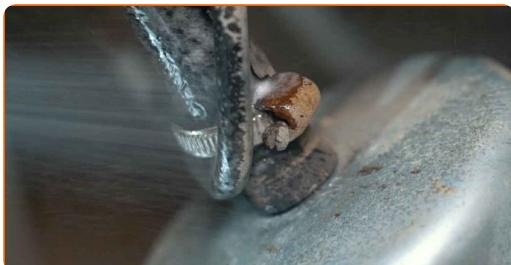**9**

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



**10**

Odstranite cevi iz filtra goriva.

**11**

Odstranite nosilec filtra za gorivo.

**12**

Pritrdite cev na filter za gorivo.

**13**

Namestite nosilec filtra za gorivo.

**14**

Pritrdite cev na filter za gorivo.



15

Privijte pritrdilne vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.




17

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18

Sputstite avtomobil.

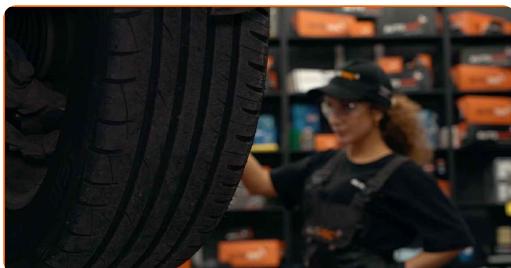

19

Odstranite dvigalke in kline.

20

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



21

Zaprite vratca za gorivo.



Menjava: filtra goriva – SEAT MARBELLA (28). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

22

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

23

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

### (i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.