




Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **SEAT
MARBELLA Zaboj (028A)
bensin** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

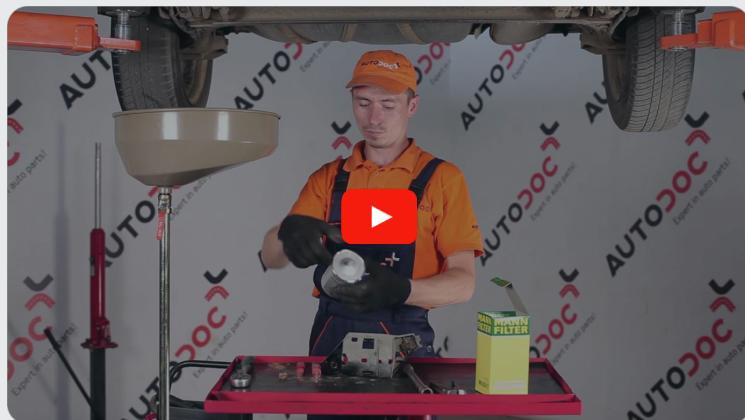

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SEAT MARBELLA Zaboj (028A) 0.9

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.4

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SEAT MARBELLA ZABOJ (028A). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Klešče za objemke Clic-R
- Posoda za tekočino

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – SEAT MARBELLA Zaboj (028A). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


2 Odvijte vijke nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



3 Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



4 Pripravite posodo za tekočine.

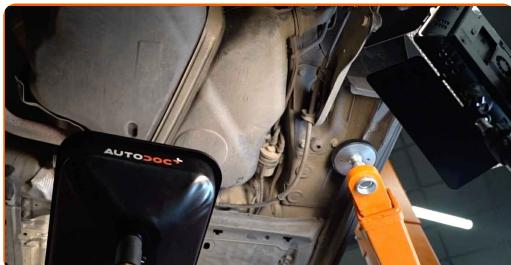

5

Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – SEAT MARBELLA Zaboj (028A). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

6

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.



7

Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



8

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – SEAT MARBELLA Zaboj (028A). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljaljajte le kakovostne filtre.

9

Priklopite cevi za dovod goriva na nov filter goriva.



10

Namestite nov filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



11

Zategnite linije za dovod goriva. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



12

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

13

Privijte vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Sputstite avtomobil.

AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.