



Kako zamenjati avtodel  
gumice stabilizatorja  
zadaj na avtu **VW Sharan**  
**1 – vodnik menjave**

## VIDEO VODIČ



### ⓘ Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – VW SHARAN 1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

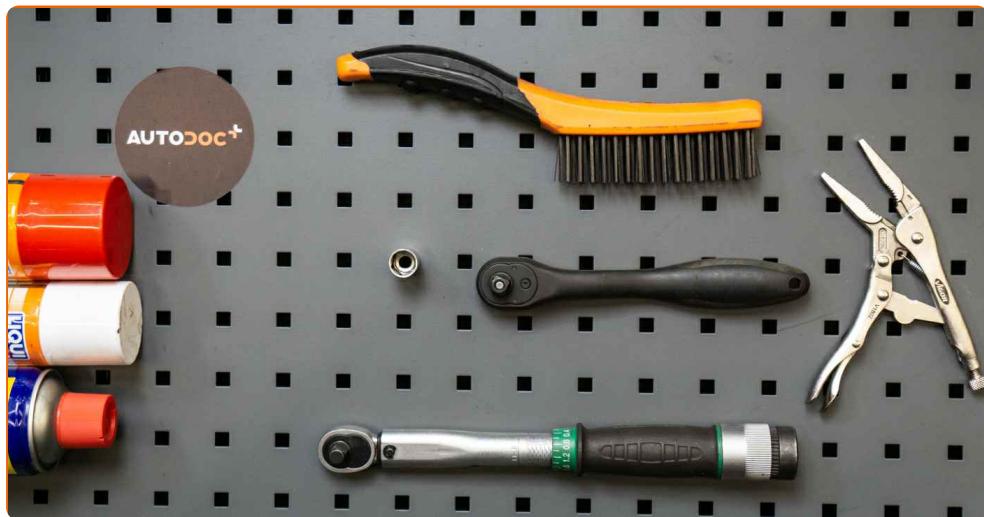

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Klešče za vodno črpalko
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: guminic stabilizatorja – VW Sharan 1. AUTODOC nasvet:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – VW SHARAN 1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



2


Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**3** Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



**4** Odstranite nosilce puš stabilizatorja. Uporabite ploščat izvijač.

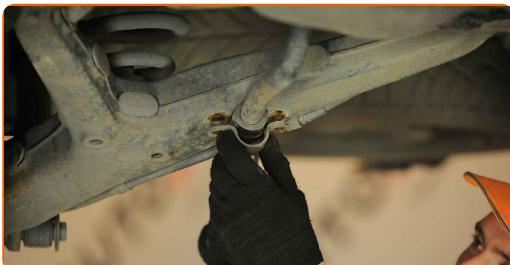

**5** Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**6** Odstranite puše stabilizatorja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite klešče za vodno črpalko.



**7** Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8

Namestite nove puše stabilizatorja. Uporabite ploščat izvijač.



9

Odstranite pritrditev izpod zadnje droga zadnje osi.

#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: guminic stabilizatorja – VW Sharan 1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

10

Namestite nosilce puš stabilizatorja.



11

Privijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 35 Nm.



12

Obdelajte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

13

Spuštite avtomobil.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW SHARAN 1****GUMIC STABILIZATORJA ZA VW: KUPITE ZDAJ****GUMIC STABILIZATORJA ZA VW SHARAN 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.