



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Sharan 1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW SHARAN 1. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za objemke Clic-R
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Sharan 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Sharan 1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

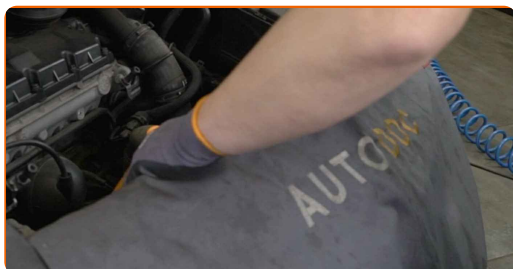


3

Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

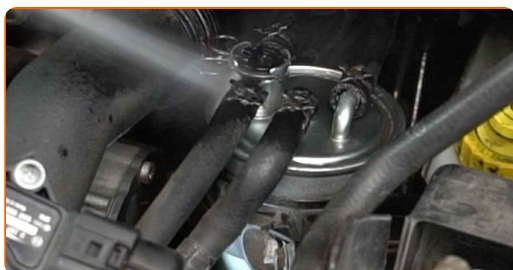

4

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

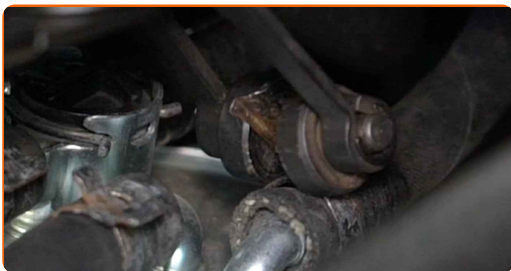

5

Odstranite cevi iz filtra goriva.



Menjava: filtra goriva – VW Sharan 1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

6

Odklopite filter z njegovih pritrdilnih elementov.


7

Odstranite zaščitno sponko, ki pritrjuje cev filtra za gorivo.

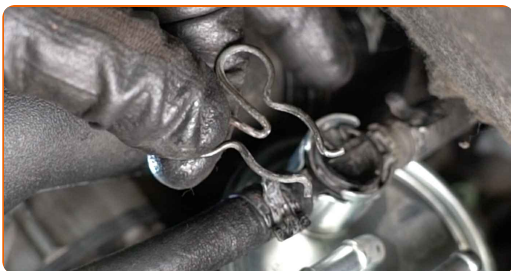

8

Odklopite cev s filtra za gorivo.

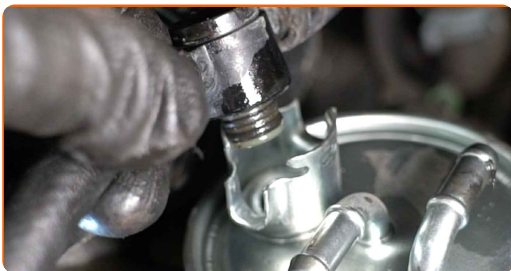

9

Odstranite filter za gorivo.




10

Odložite kartušo starega filtra v posodo.




11

Odvijte pritrdilni element nosilca. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

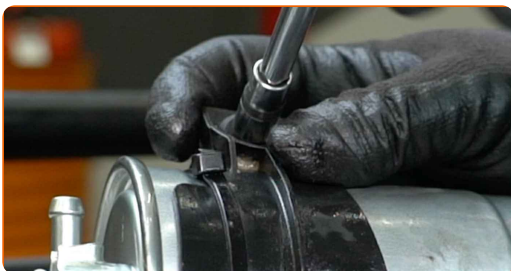

12

Odstranite nosilec.

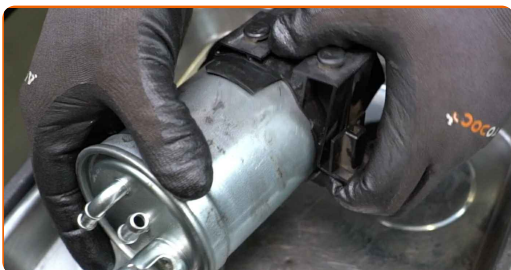

13 Namestite nosilec na novi filter.




14 Privijte pritrdilni element nosilca. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



15 Očistite cev filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



16 Namestite nov filter za gorivo.

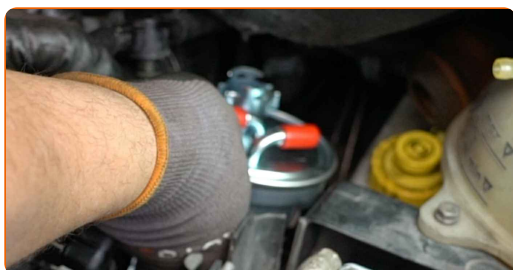


Menjava: filtra goriva – VW Sharan 1. Strokovnjaki priporočajo:

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Sharan 1.


17

Priklopite cev na filter za gorivo.

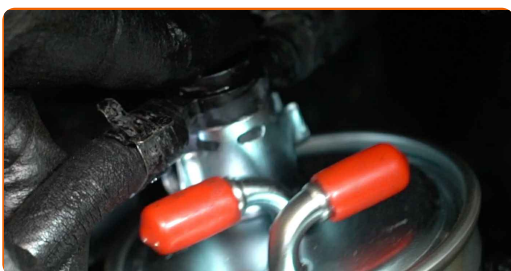


18

Cev filtra za gorivo pritrdite z zaščitno sponko.

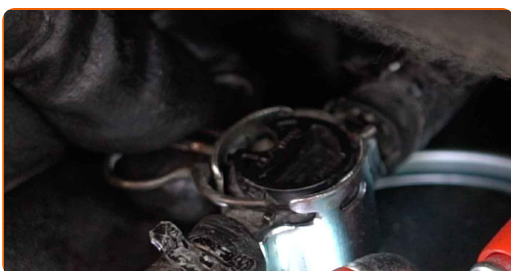

19


Filter pritrdite na njegovo montažno mesto.

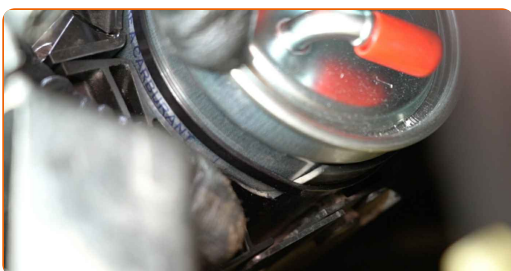


20

Priklopite cev na filter za gorivo.


21 Pritrdite sponko cevi za gorivo. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

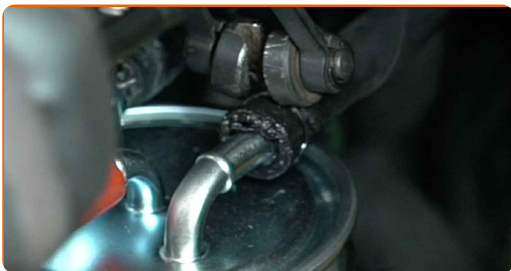


22 Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.

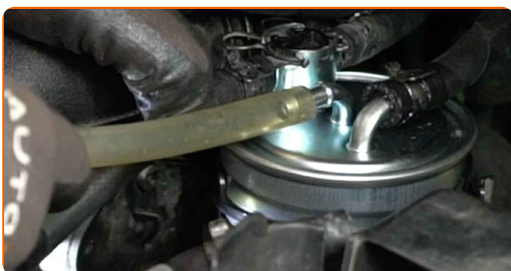


23 Priklopite cev na filter za gorivo.

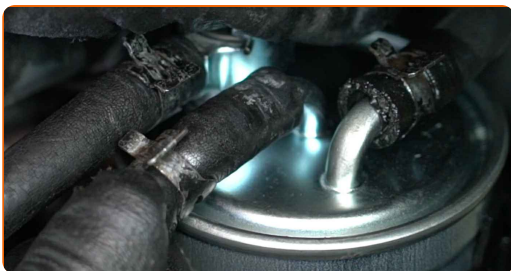

24 Pritrdite sponko cevi za gorivo. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

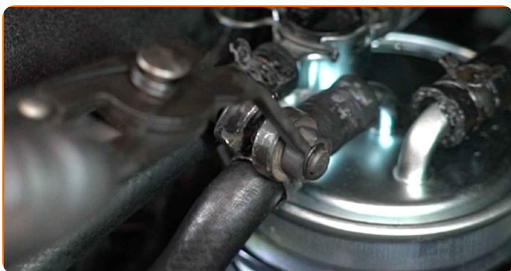


25 Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

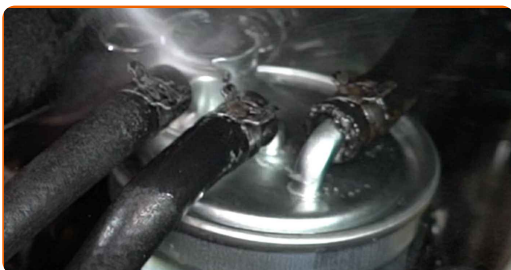

26

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

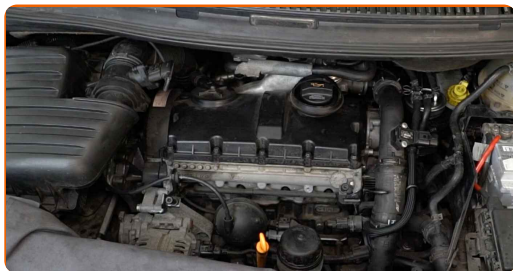


27

Ugasnite motor.


28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

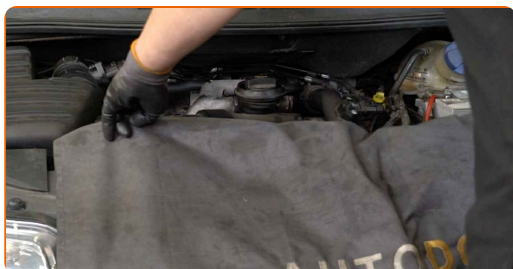

29

Zaprte pokrov.

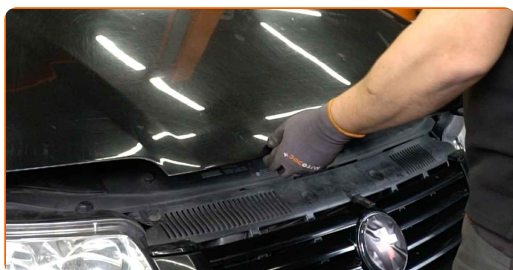

Menjava: filtra goriva – VW Sharan 1. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW SHARAN 1

FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ

FILTER GORIVA ZA VW SHARAN 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.