




Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
SKODA Felicia I Pick-up
(6UF, 6U7) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

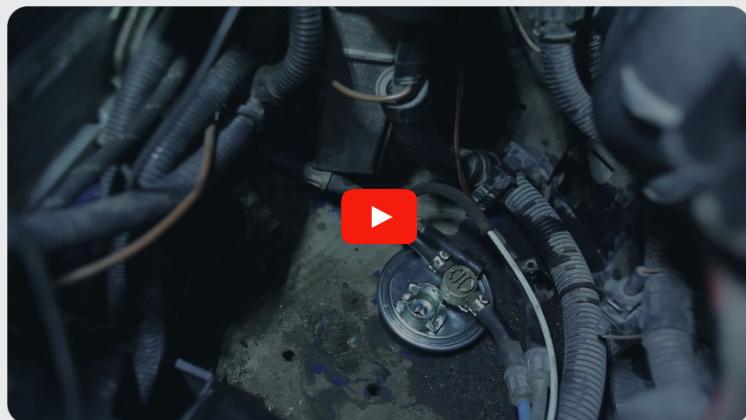

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SKODA FELICIA I PICK-UP
(6UF, 6U7). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SKODA FELICIA I PICK-UP (6UF, 6U7). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov akumulatorja.



4 Odstranite fiksirno pločevino pritrtilnih elementov iz cevi filtra goriva. Uporabite ploščat izvijač.

5 Sprostite pritrtilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite ploščat izvijač.



6

Odstranite cevi iz filtra goriva.



Menjava: filtra goriva – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odstranite filter za gorivo.



8

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

9

Pritrdite cevi na filter goriva.



10

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

11

Namestite fiksirno pločevino pritrdilnih elementov cevi filtra goriva.



12

Namestite pokrov akumulatorja.



13

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14

Zaprite pokrov.

15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred začetkom pustite, da iz gorivnega sistema steče vsa tekočina in s tem preprečite uhajanje zraka.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.