



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **SKODA Octavia I
Combi (1U5)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – SKODA
OCTAVIA I COMBI (1U5). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:

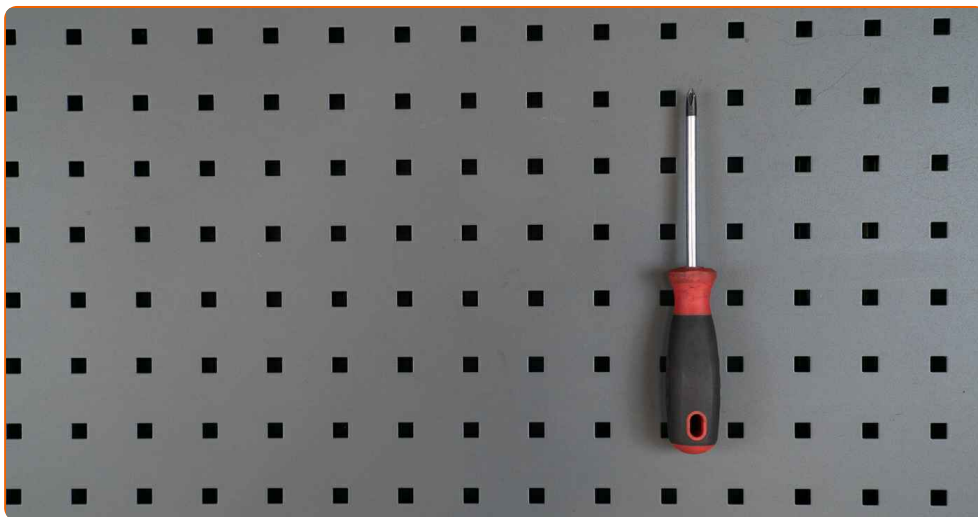

- Križni izvijač

- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

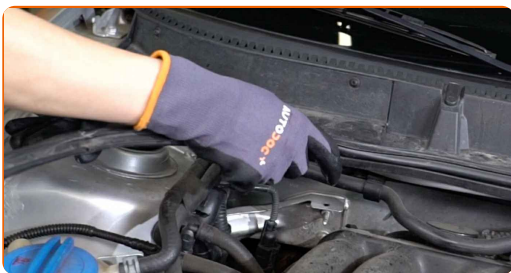

4 Odvijte pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.



5 Odstranite plastični panel.

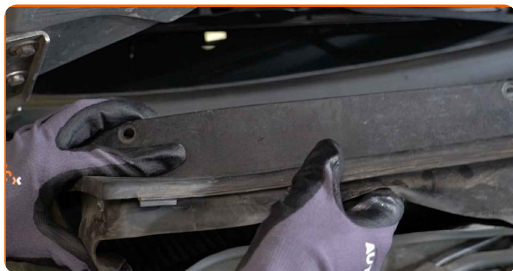


6 Odstranite pokrov ohišja filtra kabine.



7 Pritisnite na držalo filtra kabine, da ga sprostite.



8 Odstranite filter kabine.

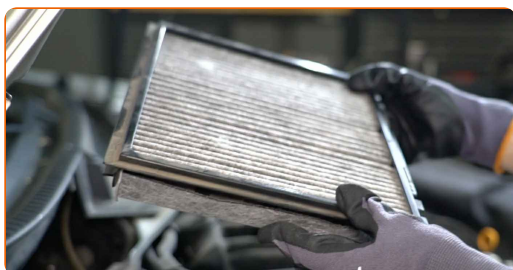

9 Vklopite način za recirkulacijo zraka.

10 Očistite namestitveni sedež filtra za notranji zrak.



11

V okvir namestite nov filtrirni element.




Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC priporoča:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

12

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

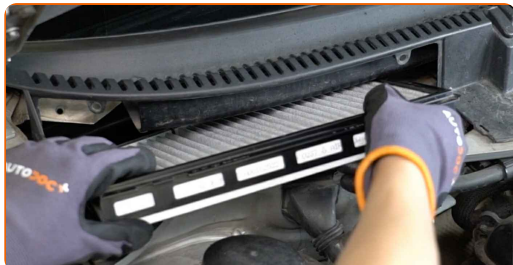

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Octavia I Combi (1U5). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.

13 Postavite filter kabine nazaj na njegovo mesto.



14 Namestite pokrov ohišja filtra kabine.



15 Namestite plastični panel.



16 Privijte pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.



17 Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



18 Vklonite vžig.

19 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20 Izklonite vžig.

21 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22 Zaprite pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.