



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **SKODA Octavia I  
Van / Kombi (1U5)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – SKODA  
OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). SEZNAM ORODJA, KI GA  
BOSTE POTREBOVALI:

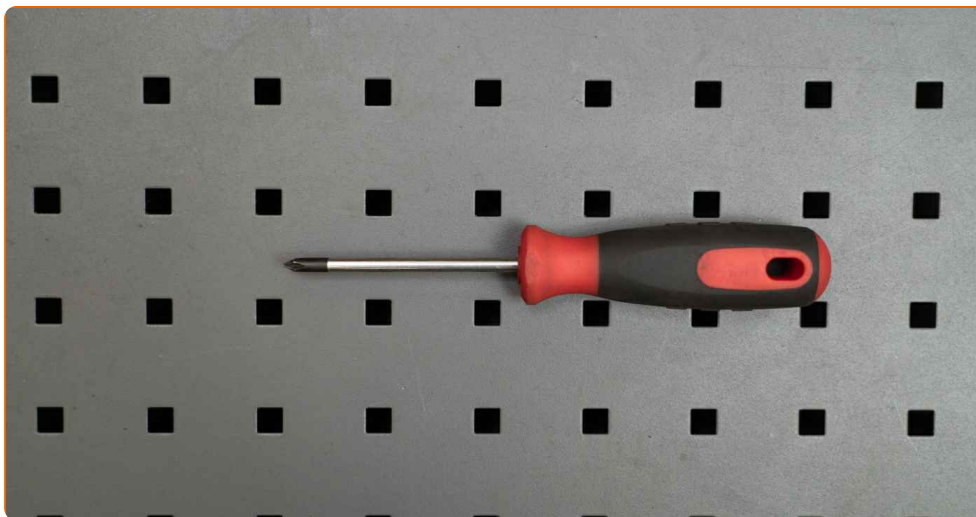

• Križni Izvijač

• Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).  
Orodje, ki ga boste morda potrebovali:**


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odstranite gumijast trak.

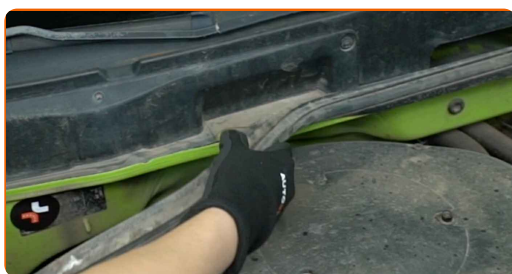


**4** Odvijte pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

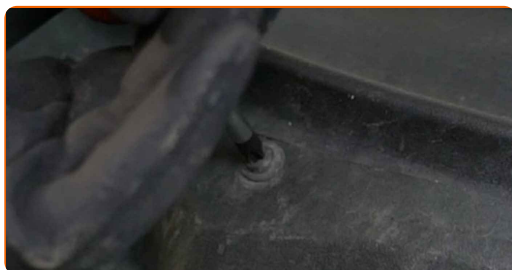


**5** Odstranite plastični panel.

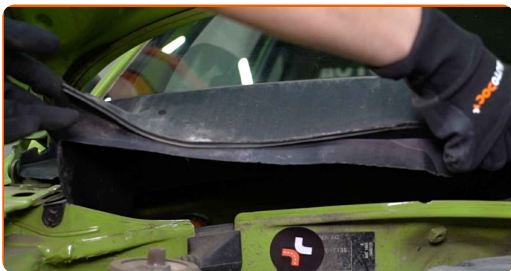

**6** Pritisnite varovalne sponke pelodnega filtra, da jih sprostite.

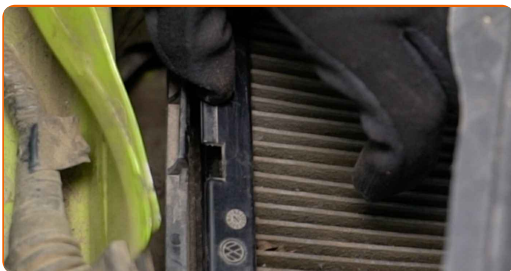

**7** Odstranite filter kabine.

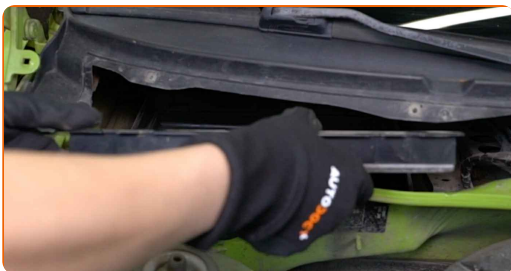

**Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).  
AUTODOC nasvet:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

**8** Vključite način za recirkulacijo zraka.

9

Očistite namestitveni sedež filtra za notranji zrak.




10

V okvir namestite nov filtrirni element.



11

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

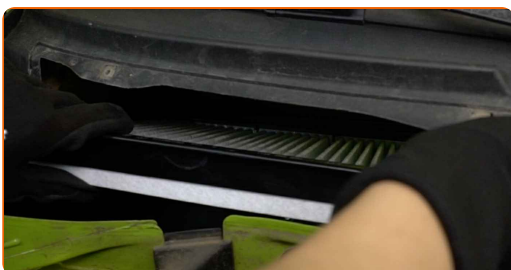

**Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).  
AUTODOC priporoča:**

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).

12

Zapahnite varovalne sponke pelodnega filtra na njihovem mestu.


**13** Namestite plastični panel.



**14** Privijte pritrdilne elemente plastičnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.



**15** Namestite gumijast trak.

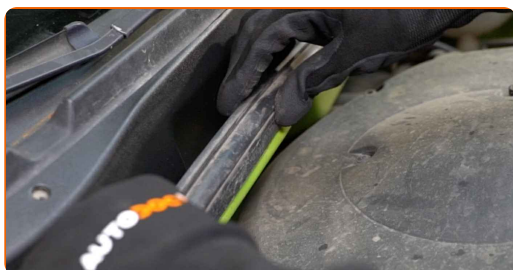

**16** Vklonite vžig.

**17** Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**18** Izklopite vžig.

**19** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**20** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.