

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **SKODA**  
**ROOMSTER Praktik (5J)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – SKODA  
ROOMSTER PRAKTIK (5J). ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:**



• Torx nastavek T20

• Krpa iz mikrovlaken

**Kupite orodja**

**Menjava: filter notranjega prostora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



2

Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblaginjenje pred umazanjem.



3

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.



4

Odprite, previdno odstranite pritrdilne elemente in odstranite stransko okrasno ploščo na sopotnikovi strani.



5

Odstranite predal.



Menjava: filter notranjega prostora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.


6

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



7

Odstranite filter kabine.

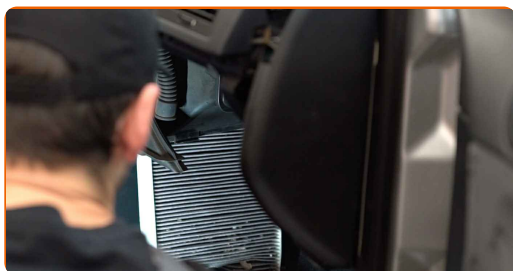


Menjava: filter notranjega prostora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).  
AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

8


Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

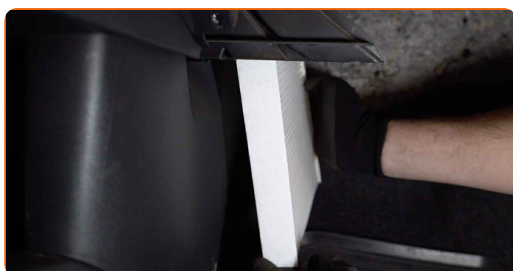

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.


**9** Ponovno namestite pokrov filtra kabine.

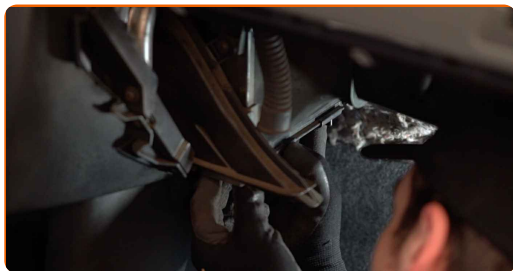

**10** Namestite predal za rokavice.



**11** Namestite stransko okrasno ploščo. Namestite del z uporabo vodil in pritrdite pritrdilne elemente.

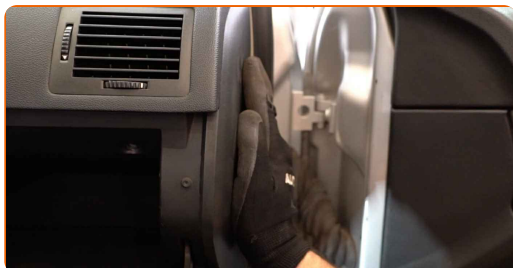

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

12

Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.



13

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



14

Vklopite vžig.

15

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Izklopite vžig.


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**




## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**

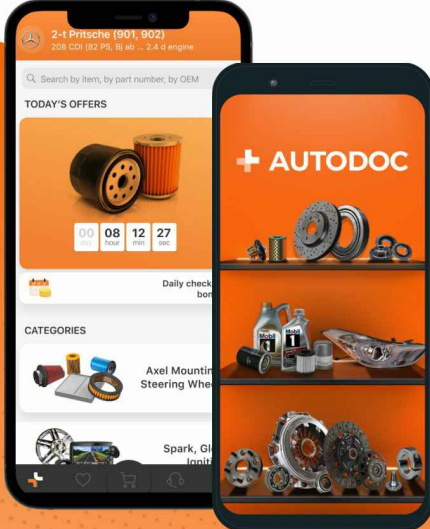

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.