



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **SKODA Superb II
Kombi (3T5)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TFSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Superb II Kombi (3T5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



2


Odvijte pritrdilne elemente, ki pritrujejo spodnjo podlogo v prostoru za noge potnika.

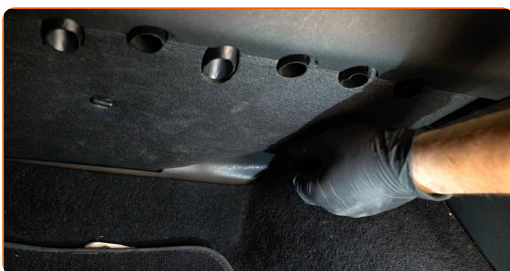


3 Odstranite spodnjo podlogo.



4 Odstranite pokrov ohišja filtra notranjega prostora.

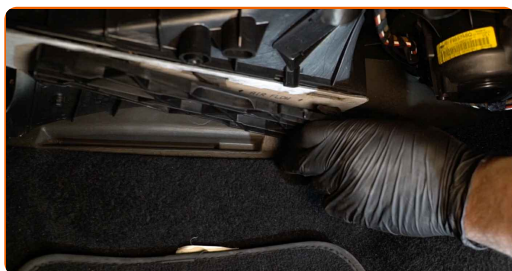

5 Odstranite filter notranjega prostora.

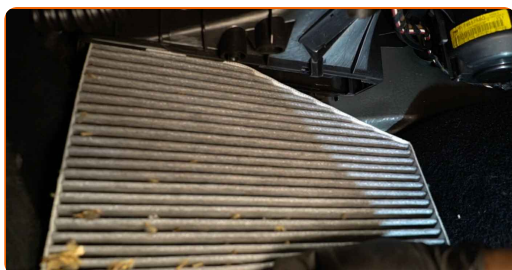

Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Superb II Kombi (3T5). Strokovnjaki priporočajo:

- Filtra ne poskušajte očistiti in ponovno uporabiti – to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6 Namestite novi filter notranjega prostora na njegovo montažno mesto.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – SKODA Superb II Kombi (3T5). Zagotovite, da bo filtrirni element postavljen pravilno. Preprečite nepravilnost.
- Preverite oznake na robu filtra in se prepričajte, da ga boste namestili v pravo smer.
- Pozor! Uporabljajte kakovostne filtra za avto SKODA Superb II Kombi (3T5).


7

Ponovno namestite pokrov ohišja filtra notranjega prostora. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je zafiksiran na mestu.




8

Ponovno namestite spodnjo podlogo.

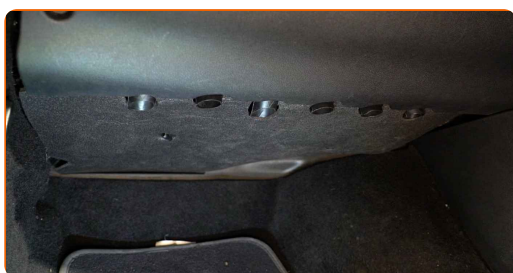

9

Privijte pritrdilne elemente spodnje podloge.

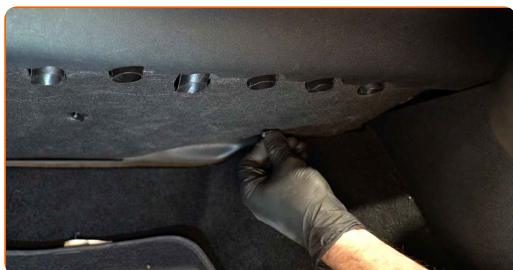

10

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



11

Vključite vžig.

12

Vklopite sistem klime. To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja komponente.

13


Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

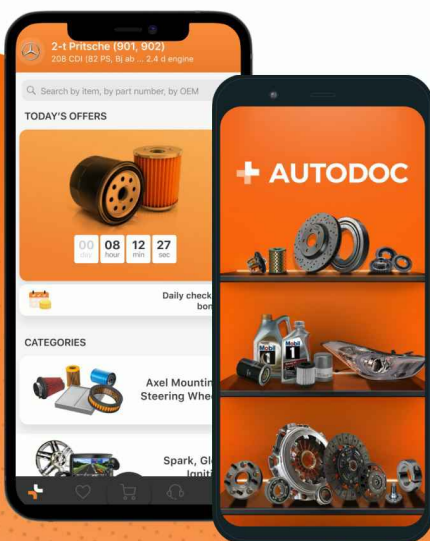

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.