




Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Transporter T4 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

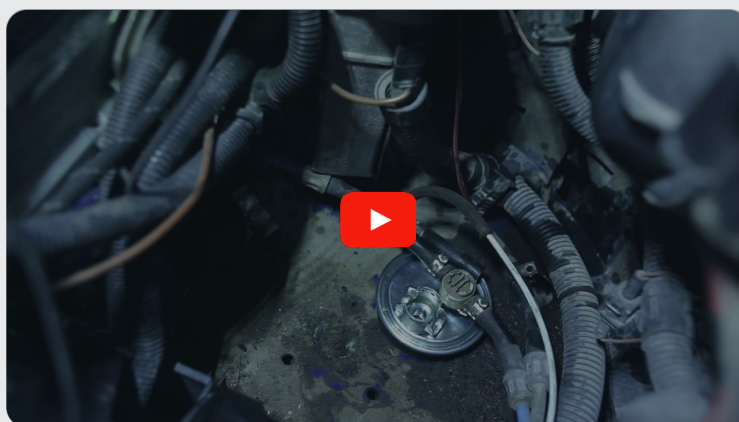

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.6 TD, VW Transporter T3 Keson/Podvozje 1.6 TD, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.7 D, VW Transporter T3 Keson/Podvozje 1.7 D, (+ 98)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW TRANSPORTER T4.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW TRANSPORTER T4. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3


Odstranite pokrov akumulatorja.

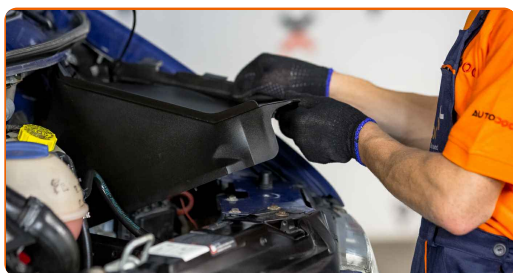

4

Odstranite fiksno pločevino pritrdilnih elementov iz cevi filtra goriva. Uporabite ploščat izvijač.

5 Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite ploščat izvijač.

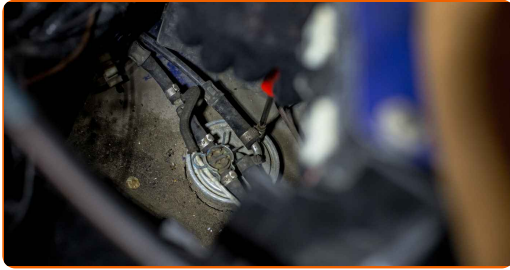


6 Odstranite cevi iz filtra goriva.




Menjava: filtra goriva – VW Transporter T4. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odstranite filter za gorivo.

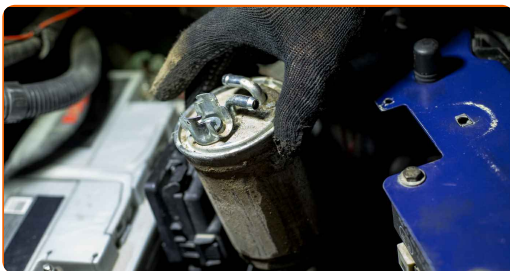

8 Namestite nov filter za gorivo.

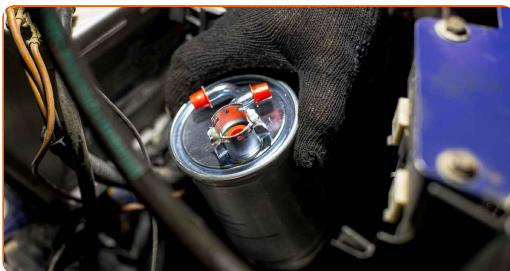


Menjava: filtra goriva – VW Transporter T4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

9

Pritrdite cevi na filter goriva.

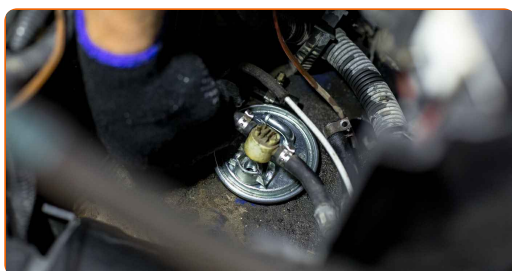

10

Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

11

Namestite fiksno ploščevino pritrdilnih elementov cevi filtra goriva.



12


Namestite pokrov akumulatorja.




13

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14 Zaprite pokrov.

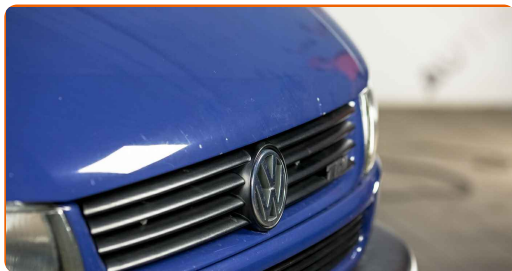

15 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

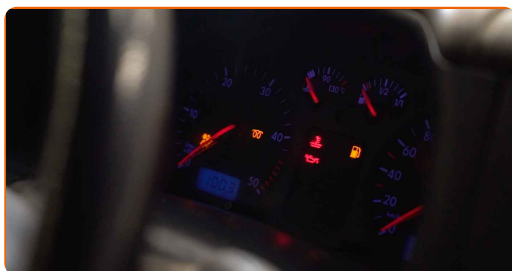

16 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred začetkom pustite, da iz gorivnega sistema steče vsa tekočina in s tem preprečite uhajanje zraka.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4

FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.