



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu  
**TOYOTA Yaris / Vios**  
**Sedan (\_P9\_)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.3 (NCP92\_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – TOYOTA YARIS / VIOS  
SEDAN (\_P9\_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**



- Kleščice za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom
- Preveleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaknen

**Kupite orodja**

Menjava: zračni filter – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_). AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite pritrdilne objemke na sesalni cevi zračnega filtra in na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite kleščice za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom.



- 4 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.



**5** Snemite pokrov filtra.

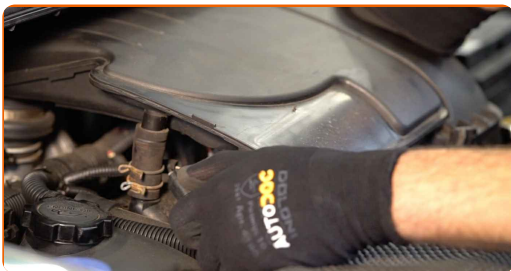

**6** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




**7** Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.



**8** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.




**9** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

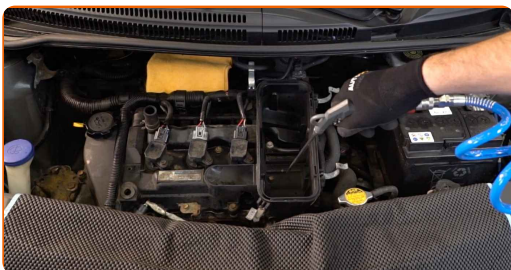

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

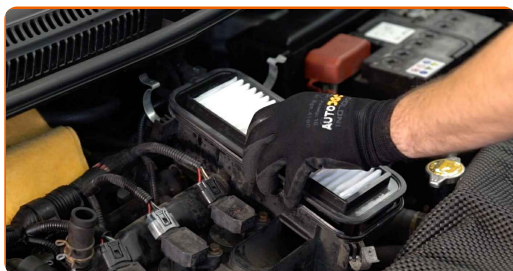

Menjava: zračni filter – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_). Strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

11

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.



12

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.






**13** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



**14** Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

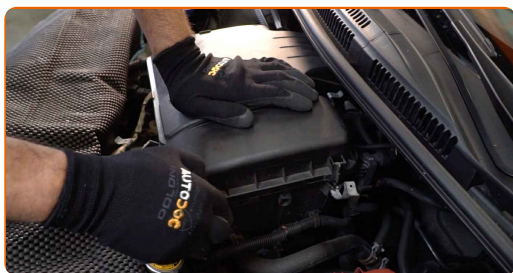

**15** Namestite pritrdilne objemke sesalne cevi zračnega filtra in dovodne cevi zračnega filtra. Uporabite kleščice za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom.



**16** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


**17** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

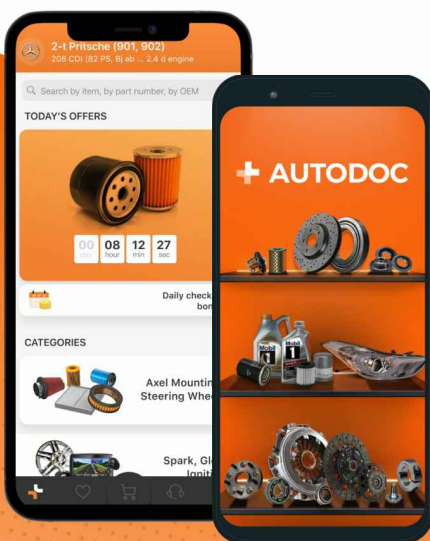

**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.