



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **Volvo**
V70 BW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO S60 II (134) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, (+ 74)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VOLVO V70 BW. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Volvo V70 BW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Volvo V70 BW – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vratca za gorivo.



2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




4

Pripravite posodo za tekočine.

**5**

Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

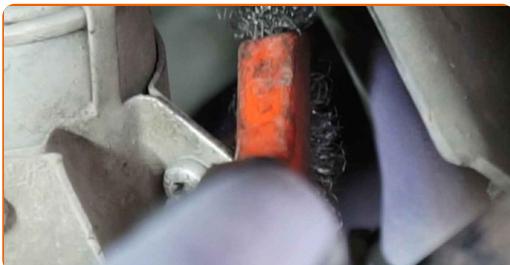**6**

Sprostite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – Volvo V70 BW. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

9

Odstranite filter za gorivo.



10

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



11

Namestite nov filter za gorivo.




AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.

12

Priklopite cevi za gorivo na filter za gorivo.

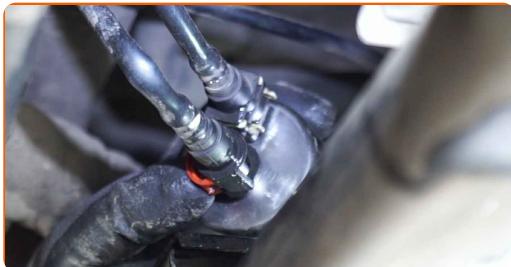

13

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.




15

Spuštite avto.




16

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

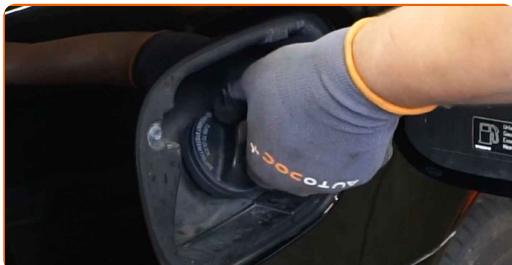

17

Zaprite vratca za gorivo.

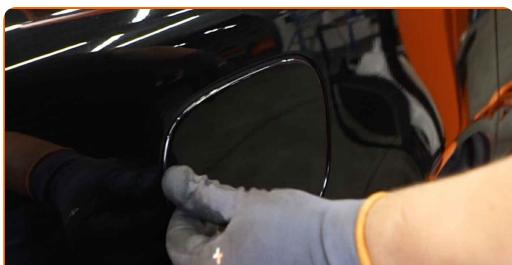

Menjava: filtra goriva – Volvo V70 BW. Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

18

Pustite motor teči za nekaj minut.

AUTODOC priporoča:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – Volvo V70 BW. Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V70 BW**FILTER GORIVA ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VOLVO V70 BW: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.