




Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**VAUXHALL Corsa Mk III**  
**(D) Hatchback (S07) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

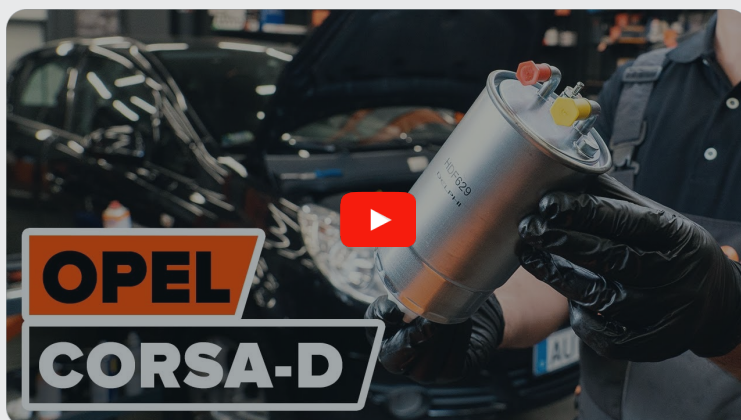

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VAUXHALL CORSA MK III  
(D) HATCHBACK (S07). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

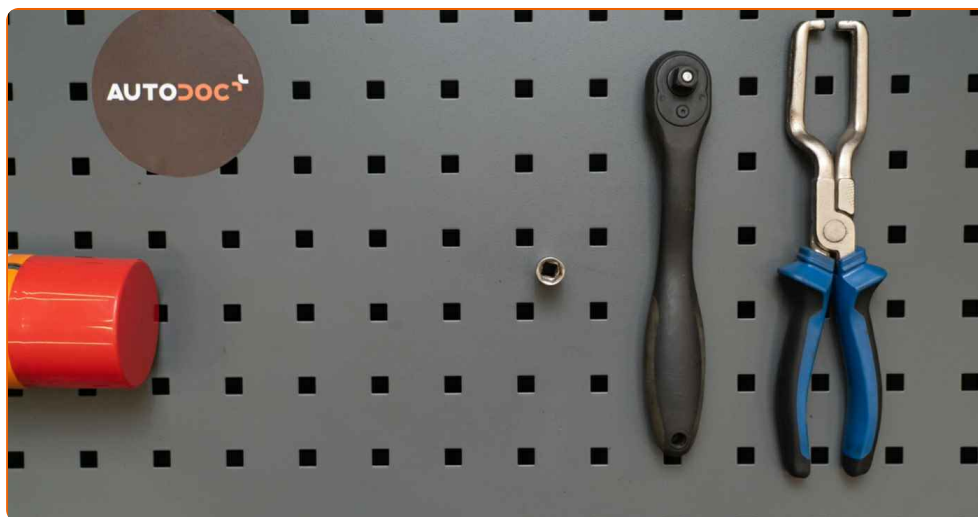

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijajč z zatikalom
- Klešče za cevi za gorivo
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

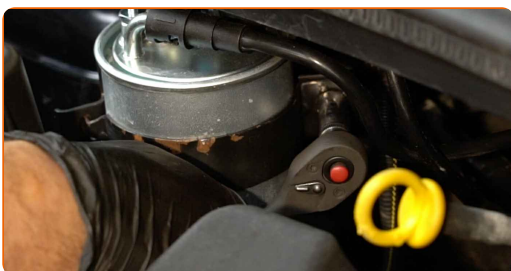

**4** Odstranite pritrdilni vijak.

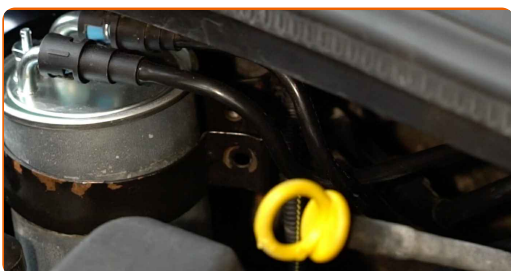

**5** Odstranite filter za gorivo.

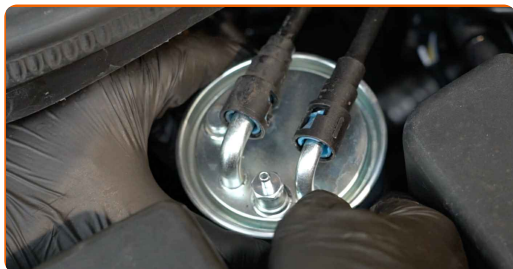

**6** Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




**7** Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite klešče za cevi za gorivo.




Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**8** Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

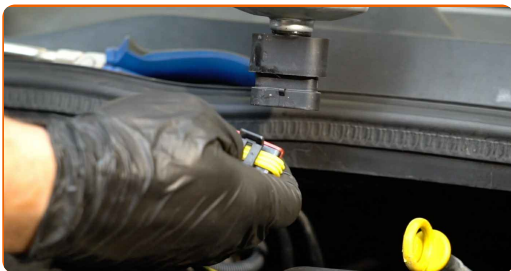

**9** Odložite kartušo starega filtra v posodo.

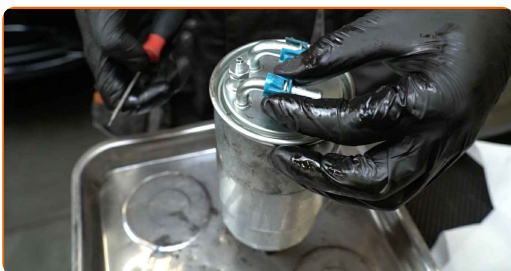

**10** Odstranite senzor za tlak goriva.




**Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**11** Namestite senzor za tlak goriva.




**12** Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

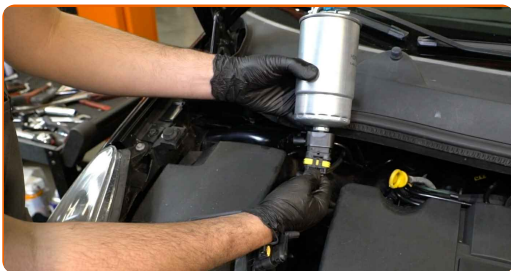


**13** Priključite napajalne cevi filtra goriva.




**14** Namestite nov filter za gorivo.

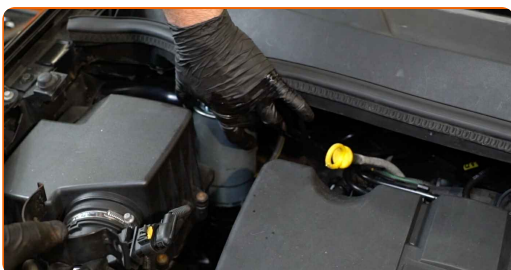

**15** Namestite pritrdilni vijak.

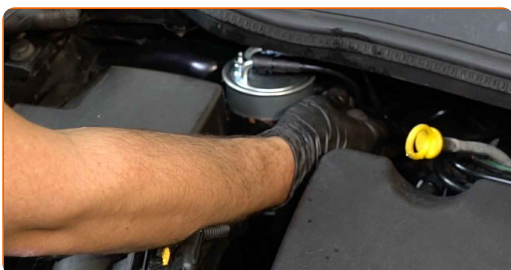

**16** Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

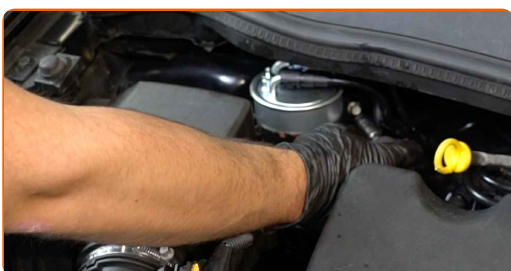

17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18 Ugasnite motor.

19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**




## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**

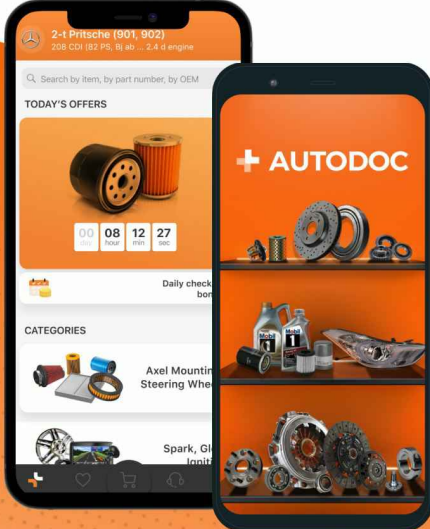

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.