



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
**VAUXHALL Frontera Mk
II (B) SUV (U99)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99) 2.2 DTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

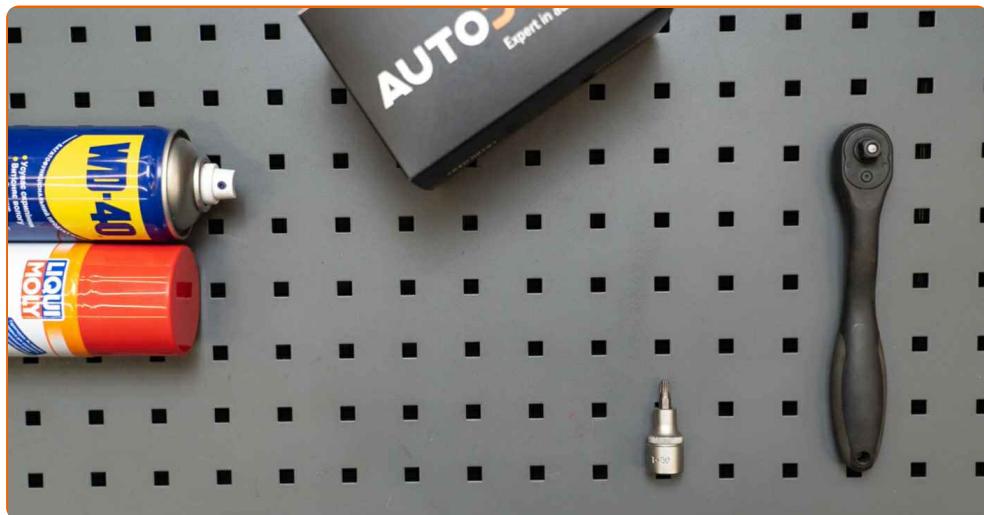

- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej WD-40
- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VAUXHALL FRONTERA MK II (B) SUV (U99). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.



4 Odstranite zgornji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



- 5** Očistite pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.



- 6** Odvijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 7** Odstranite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.




- 8** Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.



9

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

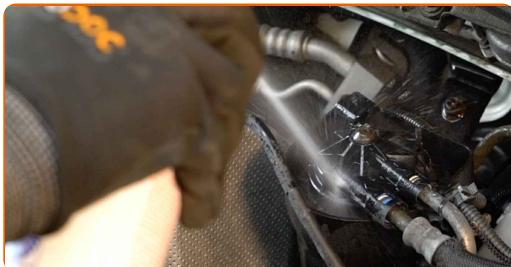

10

Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

12

Pripravite posodo za tekočine.



13

Odstranite filter za gorivo.



14

Odstranite stari tesnilni obroč.




15

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

16

Namestite nov filter za gorivo.

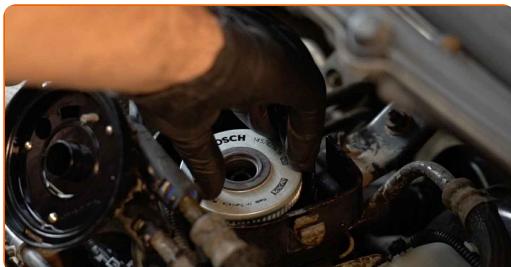

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


17

Namestite nov tesnilni obroček.



18

Postavite pokrov filtra za gorivo nazaj.

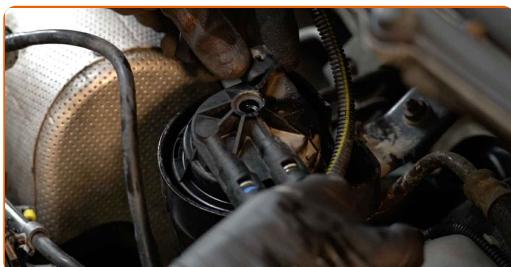

19

Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo.




20

Zategnite pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Pripravite priključek senzorja za tlak goriva.

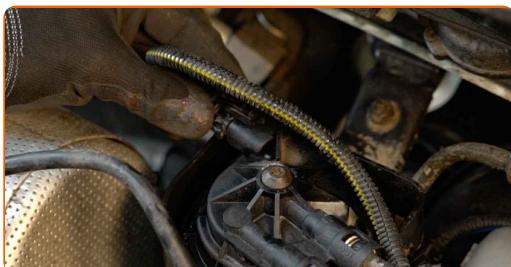

22

Ponovno namestite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



23

Privijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




24

Ponovno namestite zgornji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



25

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

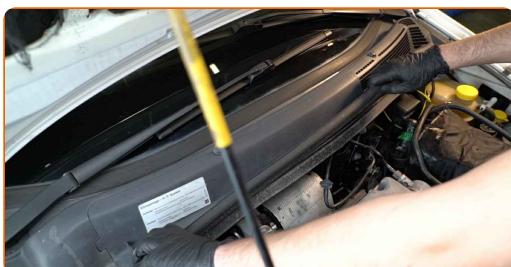

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

- 26 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.
- 27 Ugasnite motor.
- 28 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.
- 29 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Frontera Mk II (B) SUV (U99). AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.