



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **VAUXHALL**  
**Vectra Mk II (C) Sedan**  
**(Z02)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 CDTi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –  
VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDAN (Z02). ORODJE, KI  
GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Torx izvijač T25

- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDAN (Z02). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.



4

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




5

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na levi strani.



6

Očistite namestitveni sedež filtra za notranji zrak.

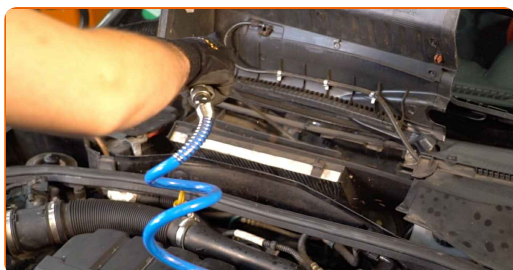

7

Odstranite nosilec filtra kabine.

8

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



**Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).  
AUTODOC nasvet:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



**Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).  
AUTODOC priporočila:**

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02).
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.

10

Namestite nosilec filtra kabine.




**11** Namešite zaščitno masko vetrobranskega stekla na levi strani.



**12** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



**13** Privijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite vijčni nastavek T25.

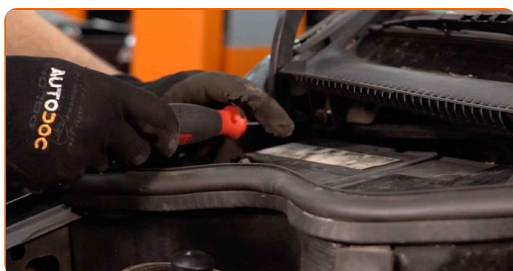

**14** Vklonite vžig.

**15** Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**16** Izklopite vžig.

**17** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**18** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.