


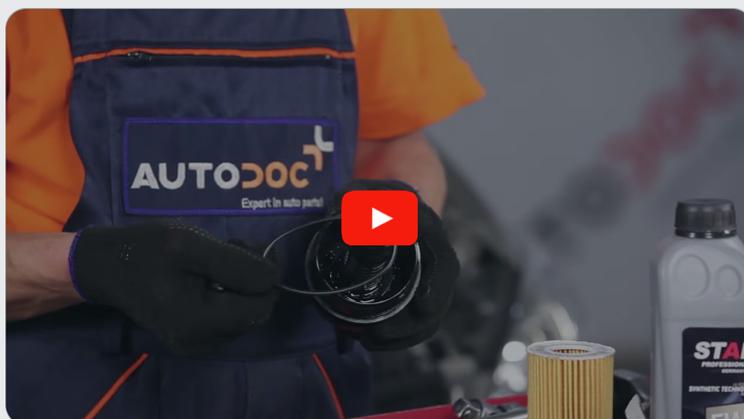

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Mercedes Vito**
W639 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 177)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MERCEDES VITO W639. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

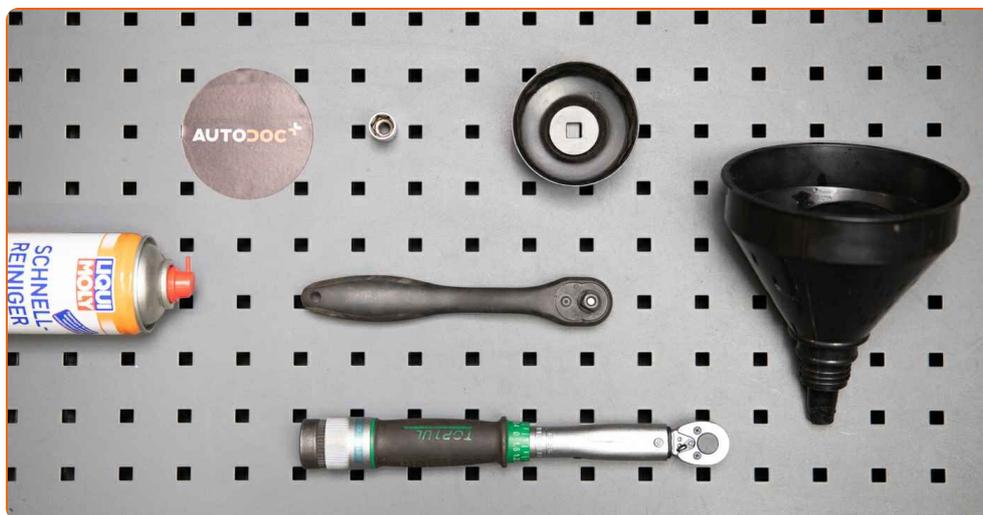

- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kapa za oljni filter 74/14F
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes Vito W639. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes Vito W639 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes Vito W639. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 11 l pod odtočno luknjo.



3

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes Vito W639. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

5 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



6 Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



7 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

8 Spustite avtomobil.



9 Odprite pokrov.



10 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

- 11** Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 74/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes Vito W639. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

- 13** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



14

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



15

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



16

Namestite novi o-obroč. Uporabite ploščat izvijač.



17

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.




Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

18

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

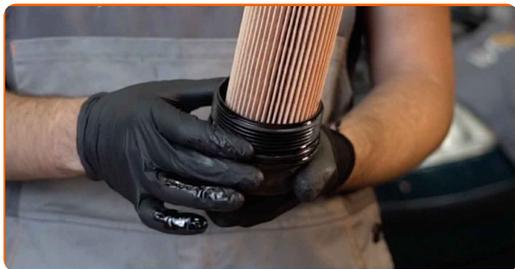


19

Očistite nosilec oljnega filtra.

20

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite natični ključ 74/14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

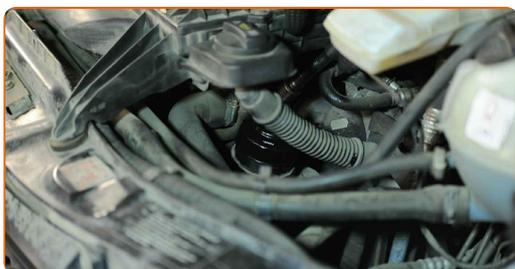

21

Odvijte čep oljnega filtra.



22

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



23 Vnesite lijak.



24 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 9 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes Vito W639. Nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

25 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

26 Namestite pokrov filtra za olje.

27 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



28 Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



29 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

30 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

31 Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes Vito W639. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W639

OLJNI FILTER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA MERCEDES VITO W639: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.