



Kako zamenjati avtodel  
brisalce spredaj na avtu  
**Mercedes Vito W639** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 350 Turbo-D (140.134), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Razred S Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070), MERCEDES-BENZ Razred S Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076), MERCEDES-BENZ Razred S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Avtobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Avtobus (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), (+ 334)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

### Menjava: brisalcev – Mercedes Vito W639. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes Vito W639 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Pripravite nove metlice brisalcev vetrobranskega stekla.




2


Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

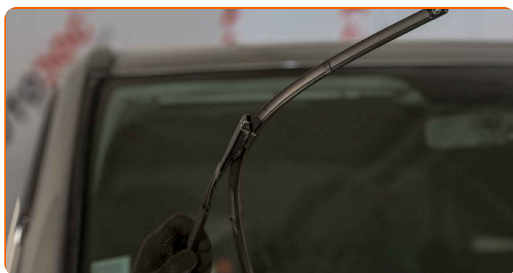

**3** Stisnite sponko.

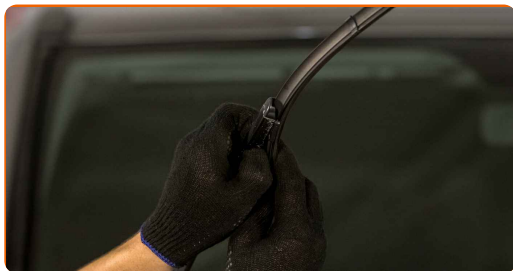


**4** Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

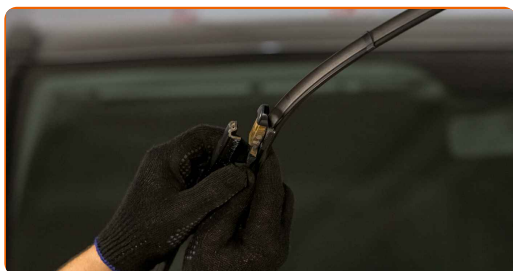

**Menjava: brisalcev – Mercedes Vito W639. AUTODOC nasvet:**

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

**5** Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

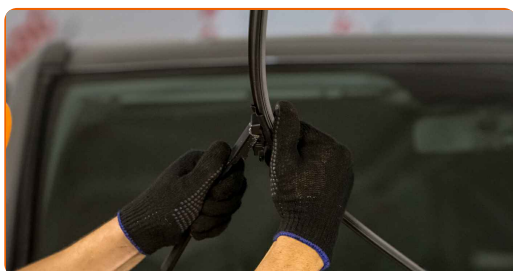

### Menjava: brisalcev – Mercedes Vito W639. AUTODOC priporoča:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

6

Vklopite vžig.



7

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W639**

**BRISALCI ZA MERCEDES**

**BRISALCI ZA MERCEDES VITO W639: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.