

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
**VOLVO V70 I (LV, 875,
876)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 AWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Posoda za tekočino
- Kleščice za cevi za gorivo
- Ploščati izvijač
- Lomilka

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite vratca za gorivo.


2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Pripravite posodo za tekočine.



5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

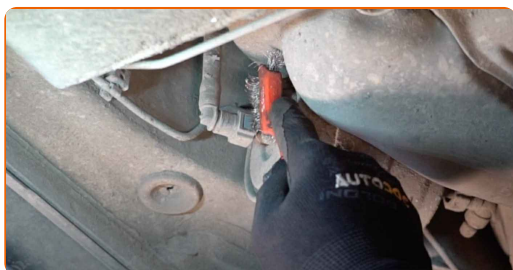

6

Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Odvijte pokrov ventila za regulacijo pritiska.




8

Pritisnite na ventil za regulacijo pritiska. Uporabite ploščat izvijač.

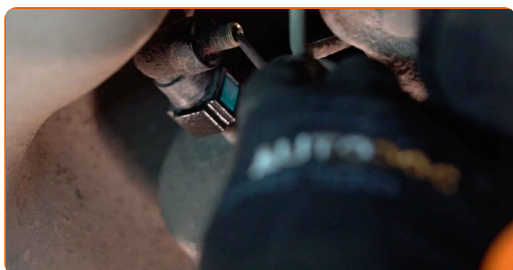

9

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo. Uporabite lomilko.

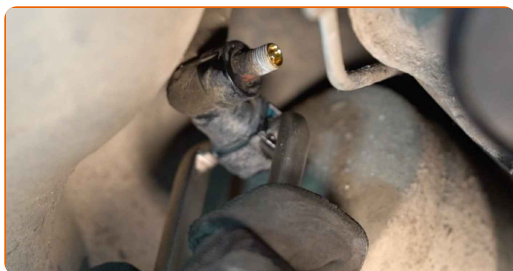

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

10

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



12

Odstranite filter za gorivo.



13

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

14

Namestite nov filter za gorivo.



15 Namestite nov filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.



16 Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

17 Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.

18 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

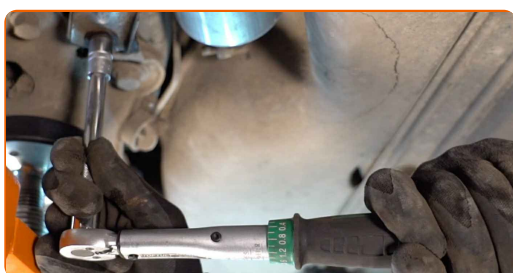

19 Privijte pokrov ventila za regulacijo pritiska.



20 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



21 Spustite avtomobil.

22 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

23 Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

24 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.