



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
VOLVO V70 III (BW, 135)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VOLVO V70 III (BW, 135).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

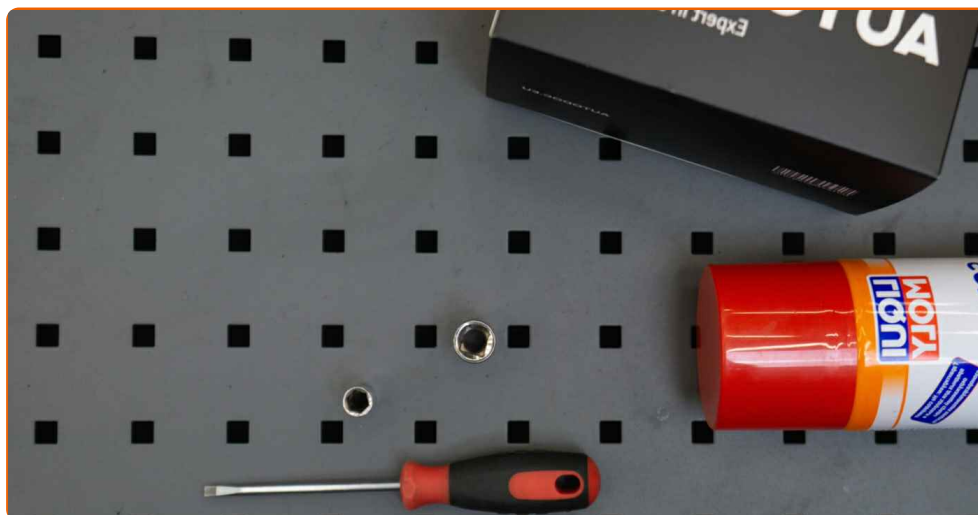

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 III (BW, 135). Strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: FILTRA GORIVA – VOLVO V70 III (BW, 135). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov. Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


2 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.



3 Odstranite pokrov motorja.

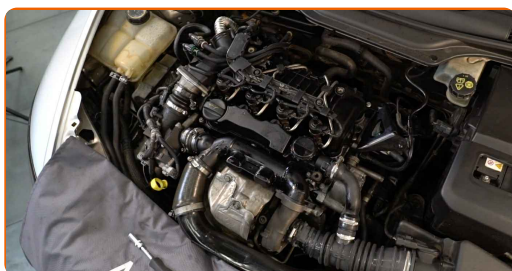

4 Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

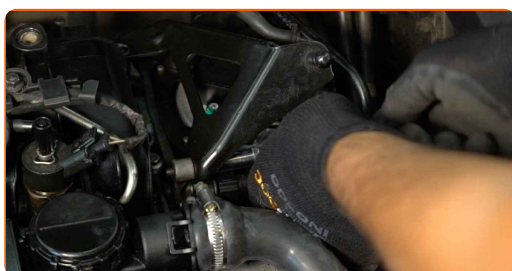

5

Odstranite priključek senzorja za tlak goriva. Uporabite ploščat izvijač.




6

Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo.

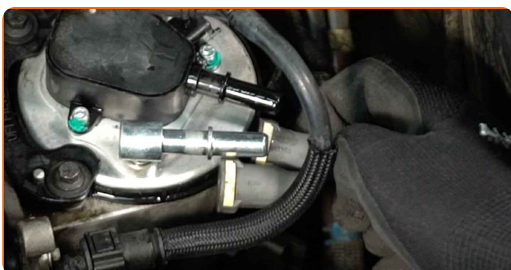


Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 III (BW, 135). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


8

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

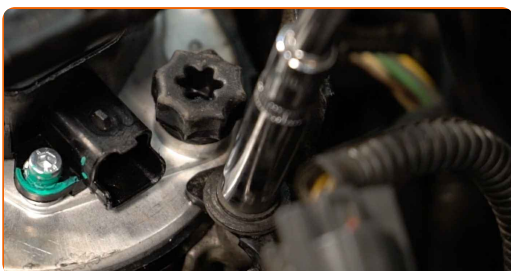


9

Odstranite filter za gorivo.

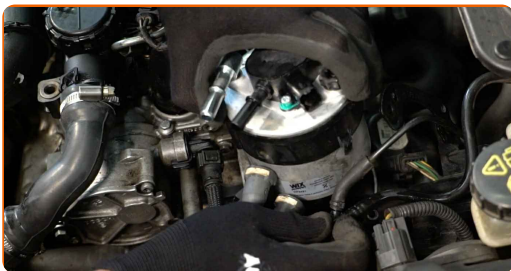


10

Namestite nov filter za gorivo.

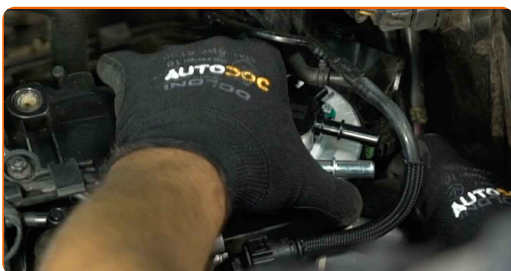

11

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

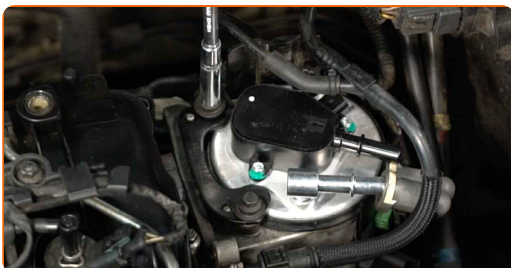

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


12 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.



13 Priključite napajalne cevi filtra goriva.



14 Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

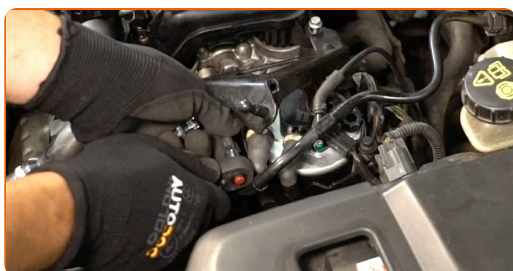

15 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Pozor! Med vgradnjo ne uporabljajte prekomerne sile. To lahko poškoduje pritrtilne elemente avta. VOLVO V70 III (BW, 135)

16

Privijte pritrtilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.



Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18

Ugasnite motor.

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.