



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VOLVO XC90 I**
(275) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D3 / D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5, VOLVO XC90 I (275) 2.5 AWD, VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO XC90 I (275). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

[Kupite orodja](#)

Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO XC90 I (275). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezонаh.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VOLVO XC90 I (275) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.

**2**

Odvijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite Phillips križni izvijač.

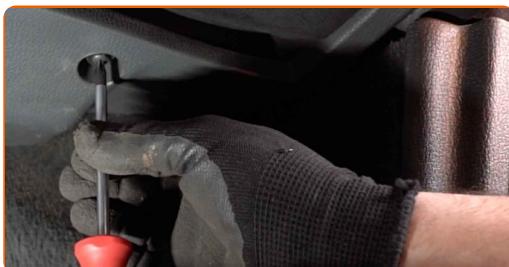

3

Odstranite zaščitni pokrov pod predalom. Uporabite plastično orodje za demontažo.

**4**

Odvijte pritrtilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

**6**

Odstranite filter kabine.




Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO XC90 I (275). Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

7

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

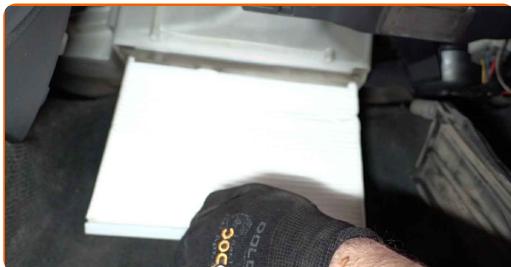

Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO XC90 I (275). Nasvet AUTODOC strokavnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- VOLVO XC90 I (275) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


8

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



9

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

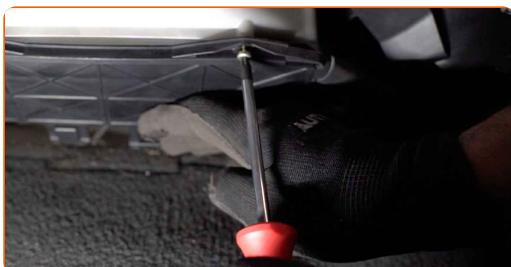

10

Namestite in pritrdite zaščitni pokrov pod predalom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO XC90 I (275). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

11

Privijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite Phillips križni izvijač.



12

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.



13

Vklopite vžig.

14

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.