




Kako zamenjati avtodel  
rotor razdelilnika vziga na  
avtu **VW Jetta Mk2 (19E,  
1G2, 165)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

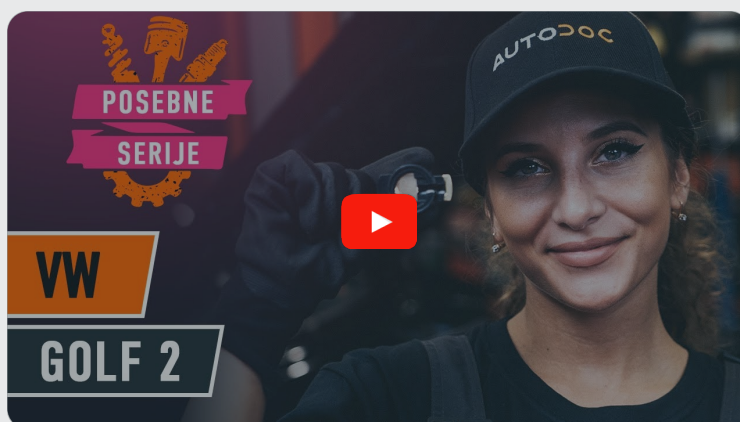

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

MENJAVA: ROTOR RAZDELILNIKA VZIGA – VW JETTA  
MK2 (19E, 1G2, 165). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Lomilka
- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

Menjava: rotor razdelilnika vziga – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Temeljito preglejte sklop razdelilnika vžiga. Zamenjate obrabljene dele.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

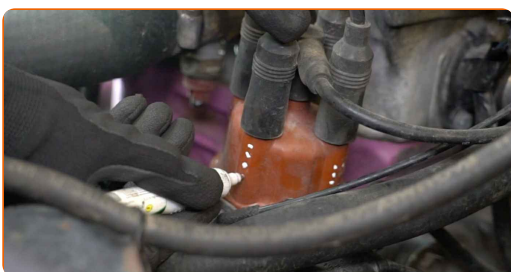

- 4 Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

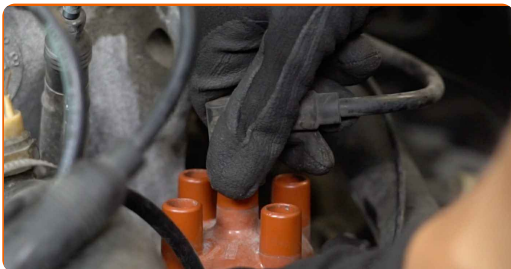

Menjava: rotor razdelilnika vziga – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

5

Sprostite sponke pokrovčka razdelilnika. Uporabite lomilko.



6

Odstranite pokrovček razdelilnika.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: rotor razdelilnika vziga – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7

Odstranite rotor razdelilnika vžiga.

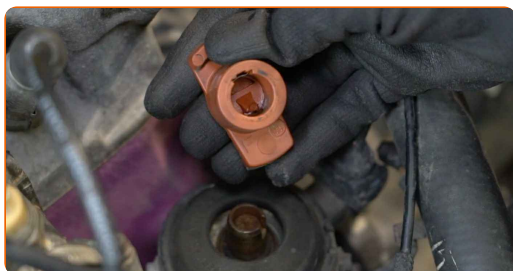


Menjava: rotor razdelilnika vziga – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

8

Namestite novi rotor razdelilnika vžiga.

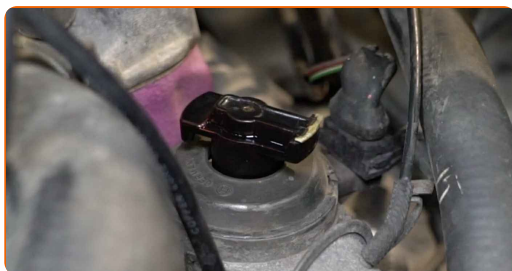


AUTODOC priporoča:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

9

Namestite pokrovček razdelilnika.

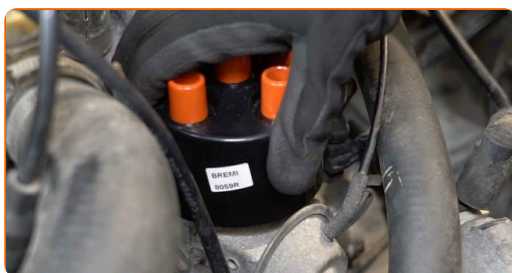


AUTODOC priporoča:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


10

Pritrdite sponke pokrovčka razdelilnika.

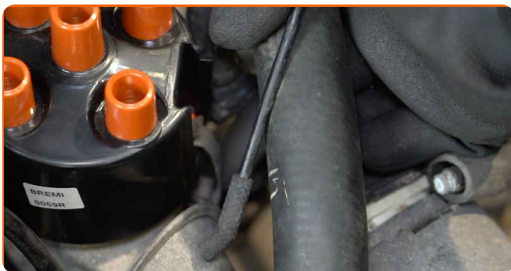


11

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite dielektrično mast.

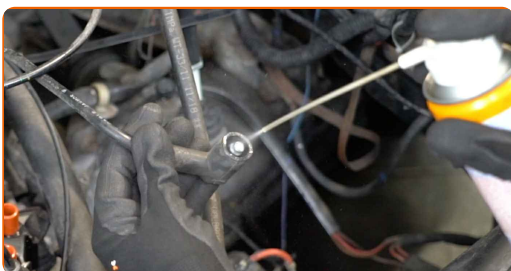

12

Priklopite žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.

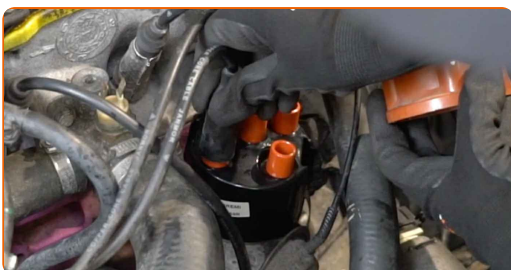

Menjava: rotor razdelilnika vziga – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

13

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

14

Ugasnite motor.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zapríte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ROTOR RAZDELILNIKA VZIGA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.