



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VW New Beetle
Hatchback (9C1, 1C1)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VW
NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:

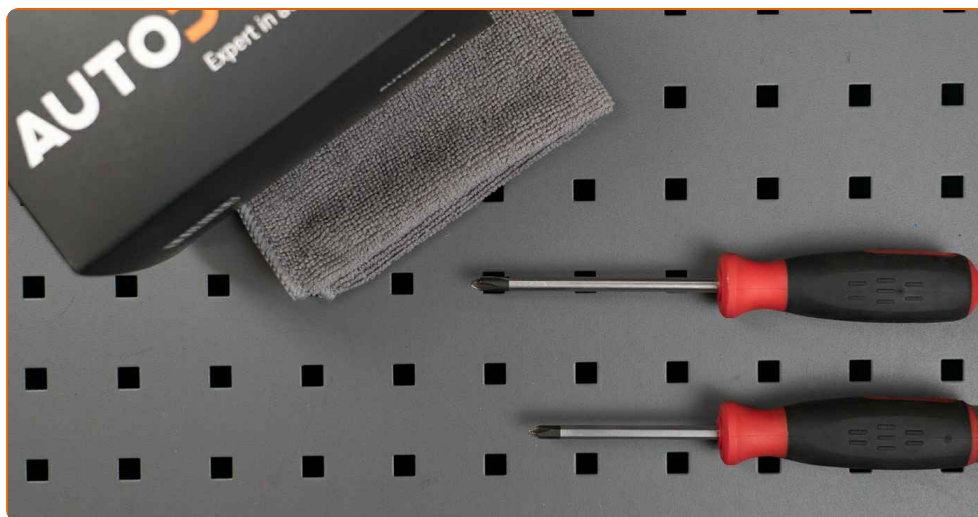

• Križni izvijač

• Preveleka za blatnik

Kupite orodja

**Menjava: filter notranjega prostora – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite Phillips križni izvijač.

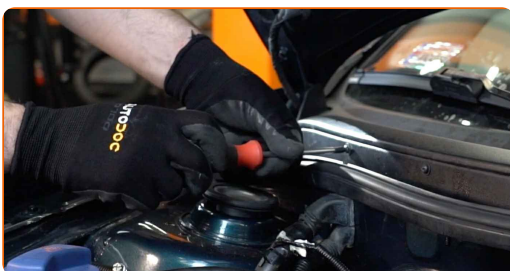

4 Odstranite gumijast trak.



5

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

6

Odstranite ohišje zračnega filtra kabine.



7

Odstranite filter kabine.

Menjava: filter notranjega prostora – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

8

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: filter notranjega prostora – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC nasvet:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).

9

Namestite ohišje zračnega filtra kabine.




Menjava: filter notranjega prostora – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.


10 Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



11 Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite Phillips križni izvijač.

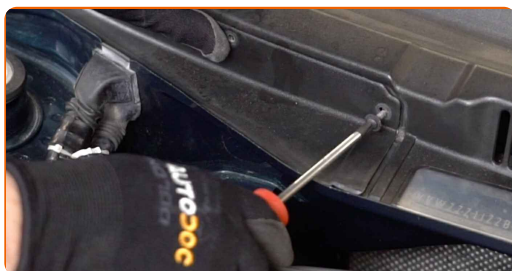

12 Namestite gumijast trak.

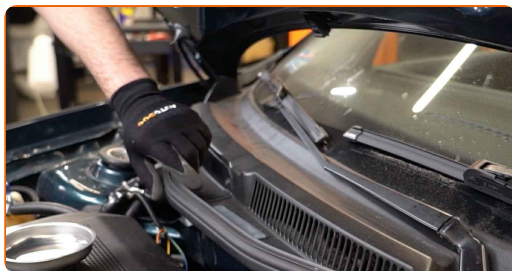

13 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14 Zaprite pokrov.

15 Vključite vžig.

16 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

17 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.