



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Passat B7 Alltrack (365)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Alltrack (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Alltrack (365) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B7  
ALLTRACK (365). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**

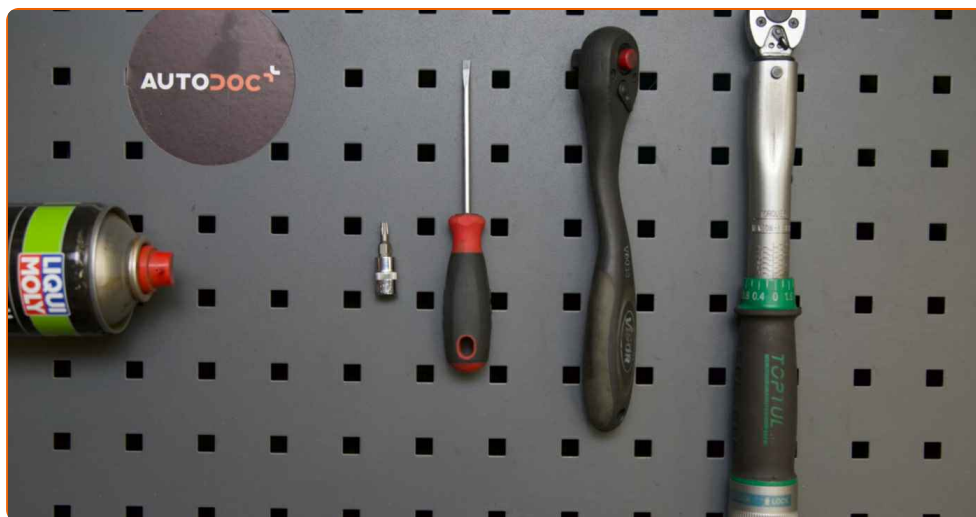

- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek T15
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 Alltrack (365). AUTODOC nasvet:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW PASSAT B7 ALLTRACK (365). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

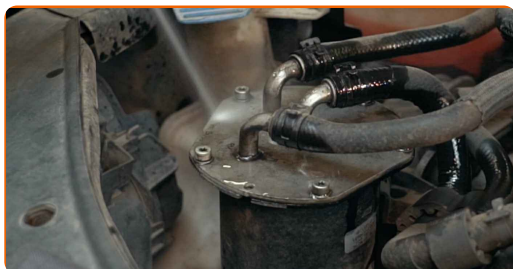


**4** Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavki T15. Uporabite izvijač z zatikalom.

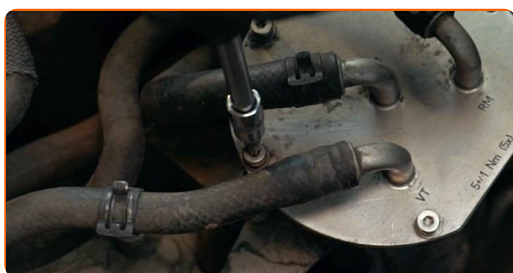


5

Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

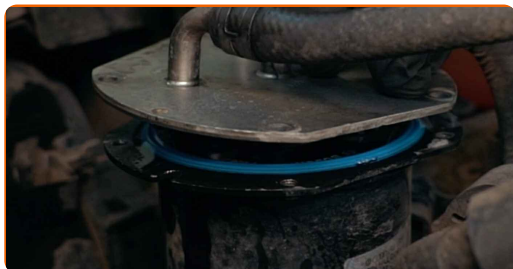

6

Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

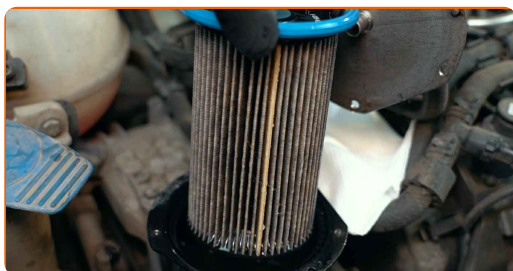


Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 Alltrack (365). AUTODOC priporočja:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odložite kartušo starega fitra v posodo.

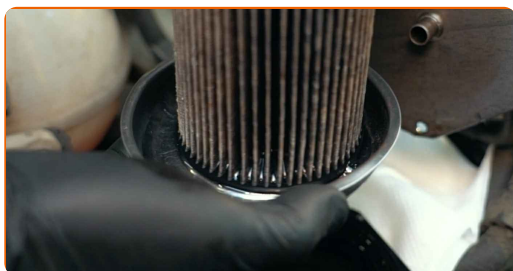

8

Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.




9

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.

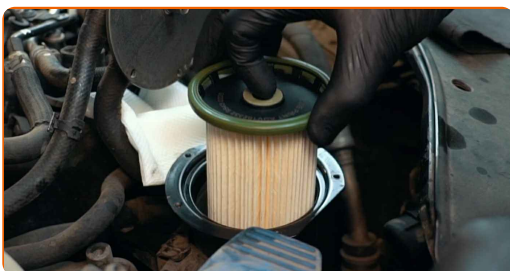

### Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 Alltrack (365). Nasvet:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Passat B7 Alltrack (365).

11

Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.

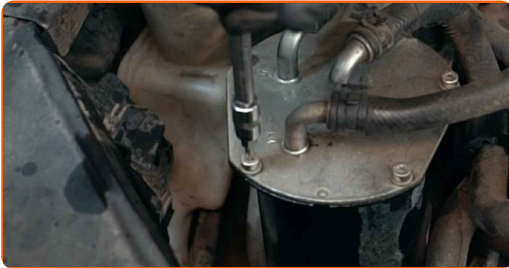

- 13** Priklopite orodje za skeniranje in servisiranje ter nastavite sistem za gorivo na način delovanja. To je potrebno, da se sistem za gorivo popolnoma napolni z gorivom.



- 14** Vklonite vžig.

- 15** Odklopite orodje za skeniranje in servisiranje.



- 16** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 17** Ugasnite motor.

- 18** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 19** Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VW Passat B7 Alltrack (365). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.