



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **VW**  
**Polo Hatchback (6R1,**  
**6C1)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel,  
VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO HATCHBACK  
(6R1, 6C1). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: zračni filter – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.



4 Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.



## Menjava: zračni filter – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


**5** Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.



**6** Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



**7** Snemite pokrov filtra.

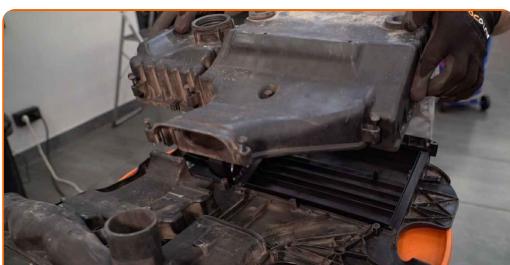

**8** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



#### Menjava: zračni filter – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



12

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



13

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Ne uporablajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

15

Pripravite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na lev.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.