



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Polo III Hatchback (6N1)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW POLO III HATCHBACK
(6N1). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino


Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC priporoča:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW POLO III HATCHBACK (6N1). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite vratca za gorivo.

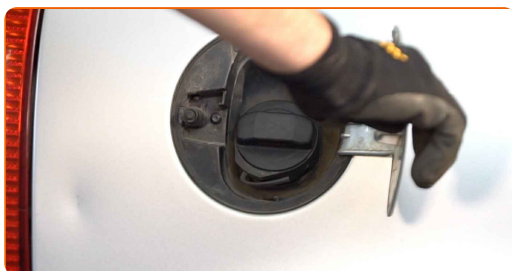


2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

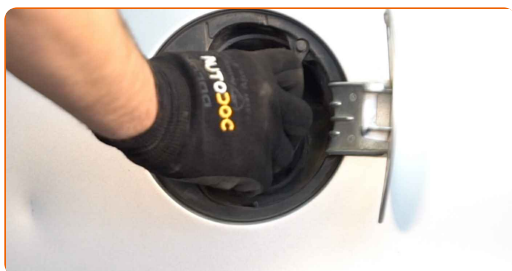

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Pripravite posodo za tekočine.

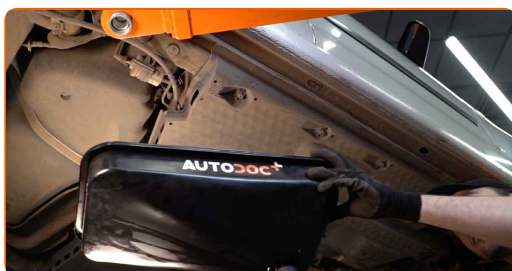


5

Očistite filter za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

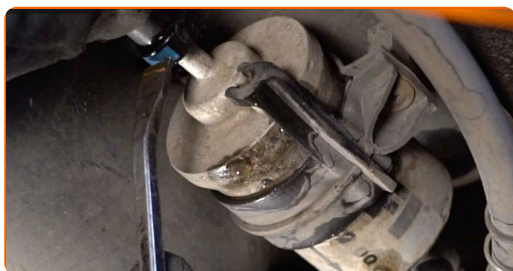


Menjava: filtra goriva – VW Polo III Hatchback (6N1). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

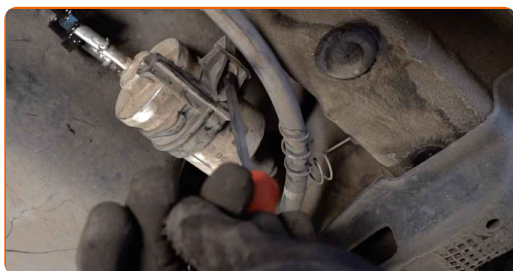

8 Odstranite filter za gorivo.



9 Odložite kartušo starega filtra v posodo.

10 Namestite nov filter za gorivo.


Menjava: filtra goriva – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Polo III Hatchback (6N1).

11 Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.




12 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

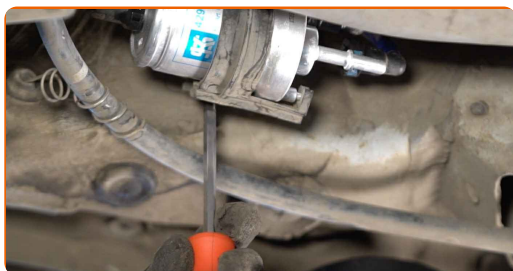

13 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.




14 Spustite avtomobil.

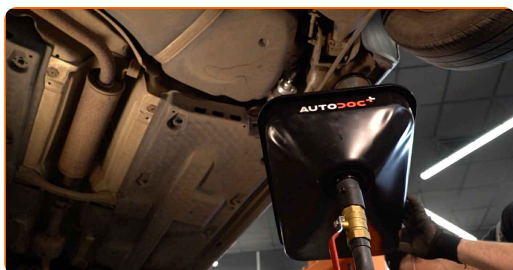

15 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

16 Zaprite vratca za gorivo.

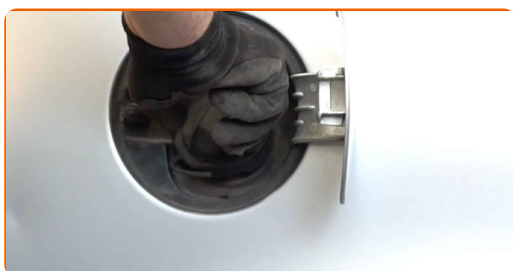


Menjava: filtra goriva – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

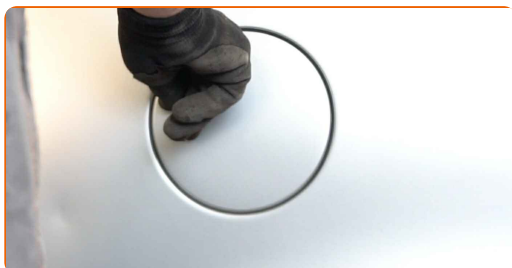

18

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VW Polo III Hatchback (6N1). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.