



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
Polo Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO SEDAN (9A4,
9A2, 9N2, 9A6). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:

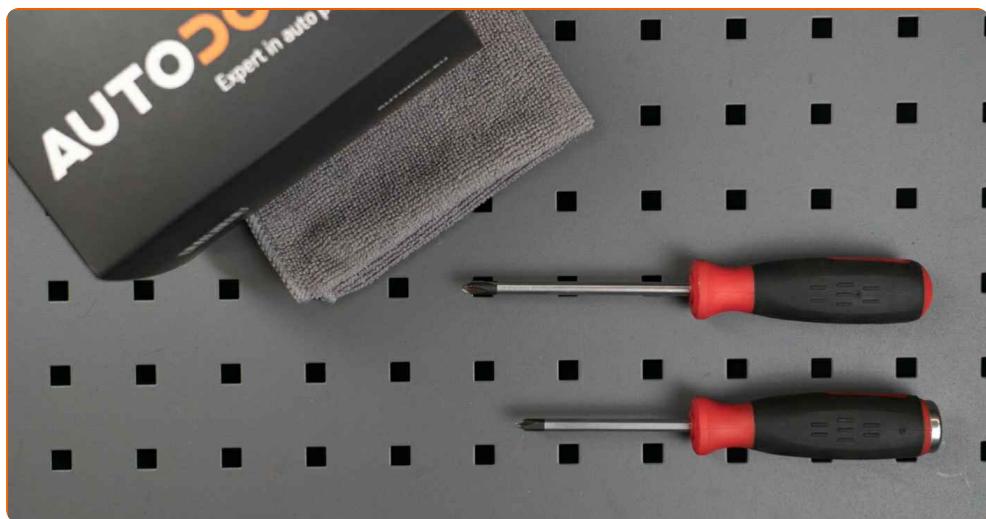

- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Na desni strani snemite cev PCV ventila iz pokrova motorja.



4

Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

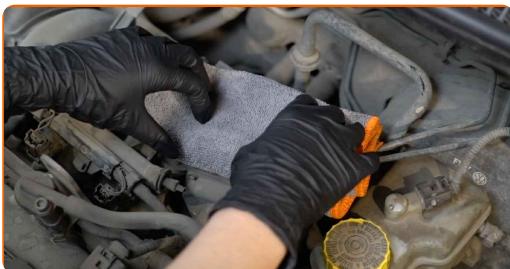

6

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

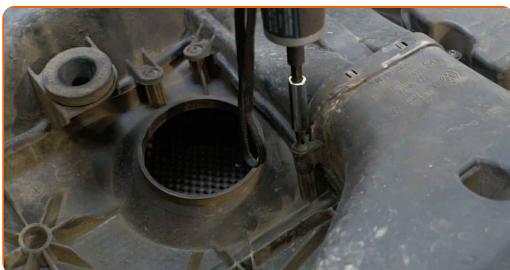

7

Snemite pokrov filtra.



8

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



9

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanje v ohišje zračnega filtra.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



12

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.




13

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

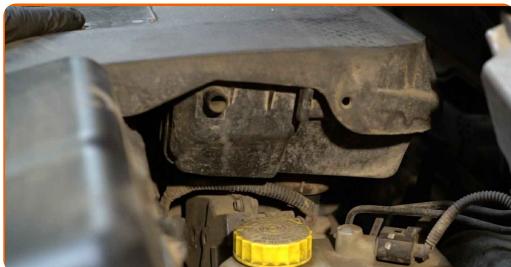

Menjava: zračni filter – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

15

Na desni strani pritrdite cev PCV ventila na pokrov motorja.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.