

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Scirocco III Van /**  
**Hatchback (137)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDi

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW SCIROCCO III VAN /  
HATCHBACK (137). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**

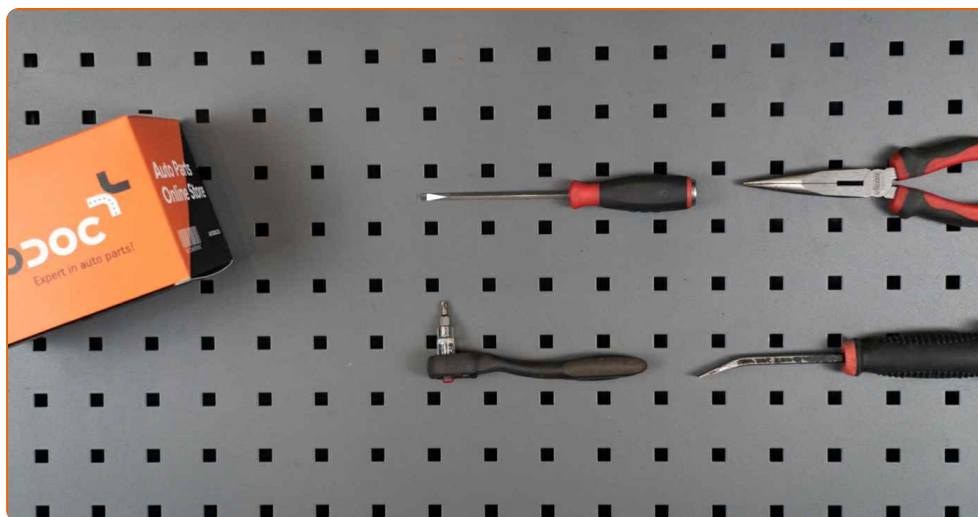

- Univerzalni čistilni sprej
- Torx nastavak T20
- Posoda za tekočino
- Okrogle klešče
- Ploščati Izvijač
- Navorni ključ
- Lomilka
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**4** Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijaki nastavek T20.



**5** Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo. Uporabite lomilko.

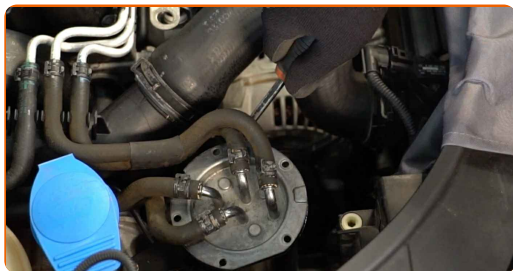

**6** Pripravite posodo za tekočine.



**7** Odstranite filter za gorivo. Uporabite okrogle klešče.



**8** Odložite kartušo starega fitra v posodo.

**Menjava: filtra goriva – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


9 Odstranite stari tesnilni obroč. Uporabite ploščat izvijač.



10 Namestite nov tesnilni obroček. Uporabite ploščat izvijač.




11 Namestite nov filter za gorivo.

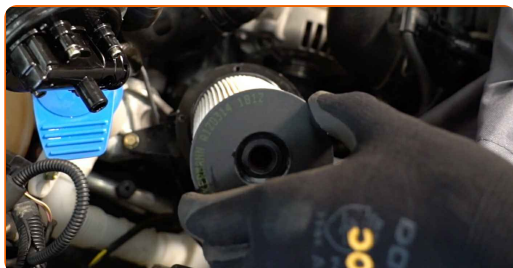

**Menjava: filtra goriva – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC nasvet:**

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

**12** Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.

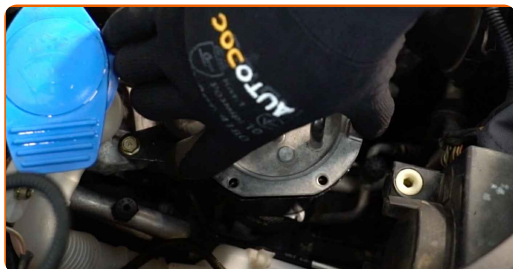

**13** Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



**Menjava: filtra goriva – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Nasvet:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**14** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**15** Ugasnite motor.

**16** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**17** Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.