



Kako zamjenjati avtodel
zračni filter na avtu
Mercedes Vito W638 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Keson/Podvozje (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Keson/Podvozje (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Keson/Podvozje (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibus (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibus (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibus (W903) 314 2.3, (+ 108)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES VITO W638. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Mercedes Vito W638. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes Vito W638 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

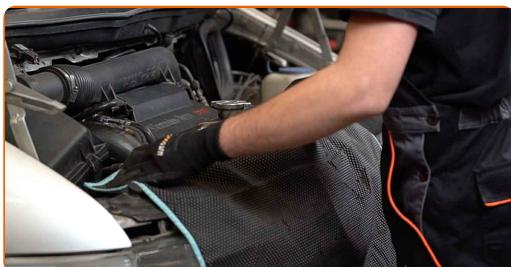

3

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.




4

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra. Uporabite lomilko.

**5**

Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

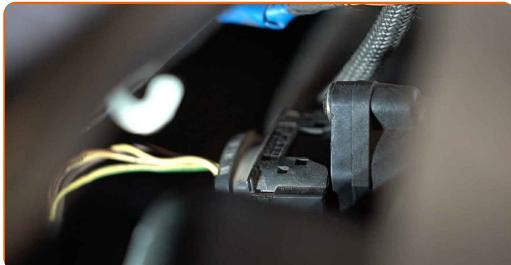**6**

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

**7**

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

**8**

Snemite pokrov filtra.



9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – Mercedes Vito W638. Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Mercedes Vito W638. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

13

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



14

Priklužite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.




15

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.



16

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

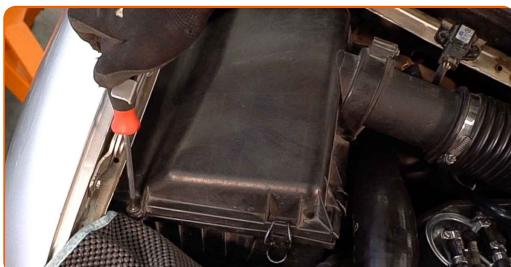

17

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



18

Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



20

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W638**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES VITO W638: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.