



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Nissan X Trail**
T30 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Pogon na vseh kolesih (TNJ31)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – NISSAN
X TRAIL T30. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

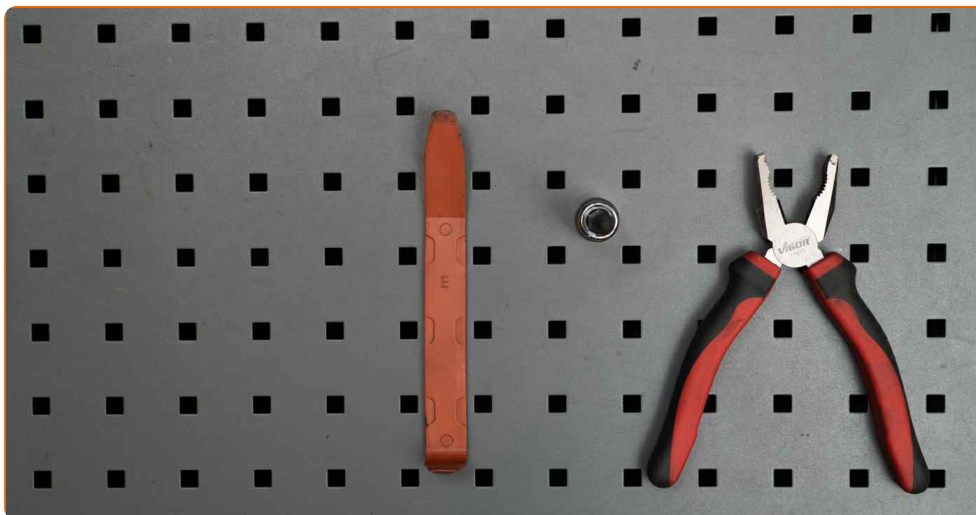

- Torx nastavak T20
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Klešče

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – Nissan X Trail T30. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Nissan X Trail T30 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite predal za rokavice.



2

Odstranite čepe armaturnega predala. Uporabite plastično orodje za demontažo.



3 Odstranite armaturni predal.




4 Odvij pritrdilne elemente na zadnji plošči predala armature. Uporabite vijačni nastavek T20.



5 Snemi pritrdilne elemente, ki povezujejo rele z zadnjo ploščo. Uporabite kleščice.



6 Odstrani spodnji del zadnje plošče.

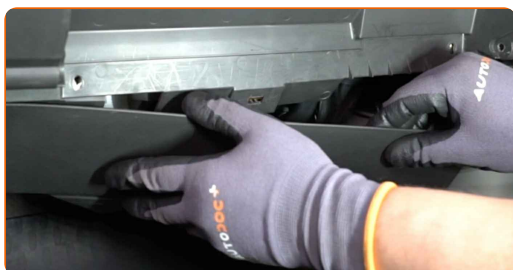

7 Odstrani zadnjo ploščo predala armature.



8 Odpni držala pokrova filtra kabine.



9 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



10 Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – Nissan X Trail T30. AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.


11 Namestite nov filter kabine, glede na oznako smeri pretoka zraka.



12 Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



13 Pritrdi pritrdilne elemente, ki povezujejo rele z zadnjo ploščo.

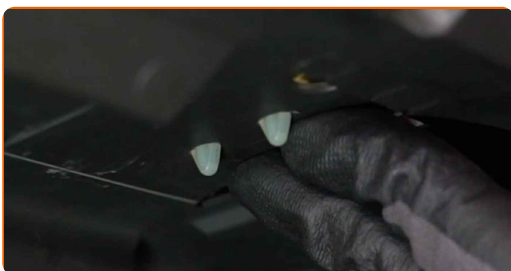

14 Namesti zadnjo ploščo predala armature.



15 Namesti spodnji del zadnje plošče.



16 Privij pritrdilne elemente na zadnjo ploščo predala armature. Uporabite vijačni nastavek T20.



17 Namestite armaturni predal.



18 Namestite čepe armaturnega predala.



19 Zaprite armaturni predal.



20 Vklonite vžig.

21 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



22

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN X TRAIL T30

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA NISSAN X TRAIL T30:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.