



Kako zamjenjati avtodel  
filter goriva na avtu **BMW**  
**X3 E83 diesel** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW X3 E83. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Posoda za tekočino

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: filtra goriva – BMW X3 E83. AUTODOC nasvet:


- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW X3 E83. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**


**1** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



**2** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

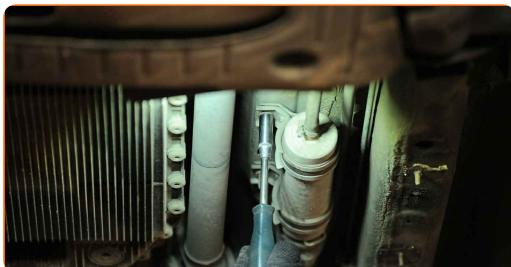

**3** Pripravite posodo za tekočine.

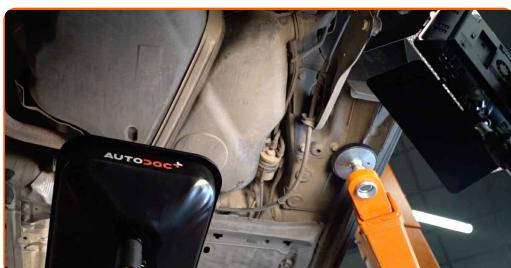

4

Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



### Menjava: filtra goriva – BMW X3 E83. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

5

Odklopite cev iz filtra za gorivo.



6

Odstranite vzmetno sklopko, ki drži cev za gorivo na mestu. Uporabite ploščat izvijač.



7

Odstranite filter za gorivo.



8

Odvijte pritrdilni element nosilca filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Vzemite filter za gorivo z nosilca.



10

Namestite gumijast trak. Uporabite ploščat izvijač.



11

Pritrdite filter za gorivo v držalo.



12

Privijte pritrdilni element nosilca filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.  
Uporabite ploščat izvijač.



## Menjava: filtra goriva – BMW X3 E83. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

13

Namestite nov filter za gorivo.



14

Ponovno namestite vzmetno sklopko, ki drži cev za gorivo na mestu.




15

Pritrdite cev na filter za gorivo.



16

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

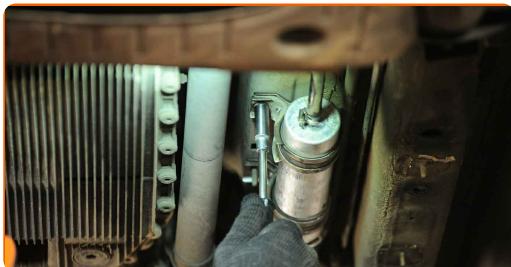

17

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




18

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

19

Sputstite avtomobil.

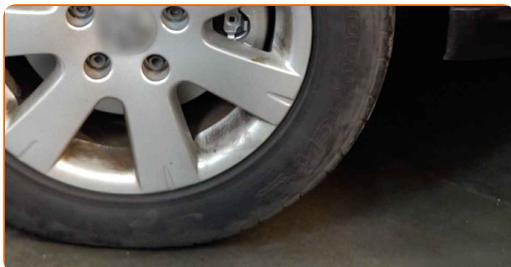

**Menjava: filtra goriva – BMW X3 E83. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

20

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



21

Ugasnite motor.

### Menjava: filtra goriva – BMW X3 E83. AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW X3 E83****FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA BMW X3 E83: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.