



Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **Citroen Xsara**  
**Picasso** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 2.0 i, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 1.8 i, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Kombi (X1\_, X2\_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.9 SD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, (+ 46)

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – CITROEN XSARA  
PICASSO. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 32
- Pogonska vtičnica št. 34
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Ploska dleta
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Udarni izvijač
- Gumijasto kladivo
- 3-ročni snemalec zobnikov
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: kolesnega ležaja – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Citroen Xsara Picasso avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Citroen Xsara Picasso.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



**4**

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: kolesnega ležaja – Citroen Xsara Picasso. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**


Odstranite kolo.

**6**

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač. Uporabite kladivo.

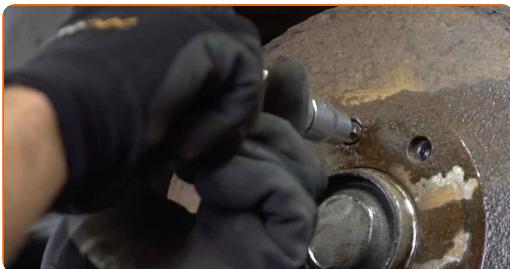

8

Odstranite zavorni boben. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.




Menjava: kolesnega ležaja – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC priporoča:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

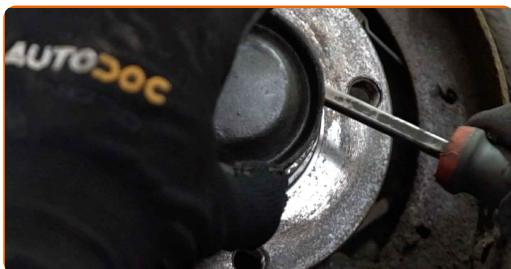

Menjava: kolesnega ležaja – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC nasvet:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

10

Izvlecite matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.




11

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №34. Uporabite udarni nasadni ključ.



12

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zaprto enoto. Uporabite 3-ročni snemalec zobnikov.

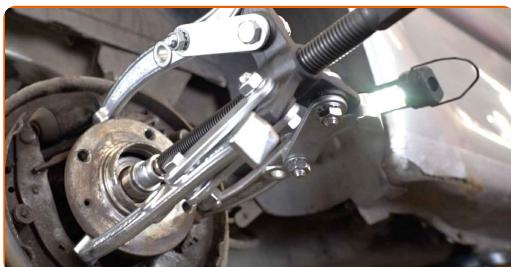

13

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




14

Namestite nov pesto z ležajem.



15

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 225 Nm.

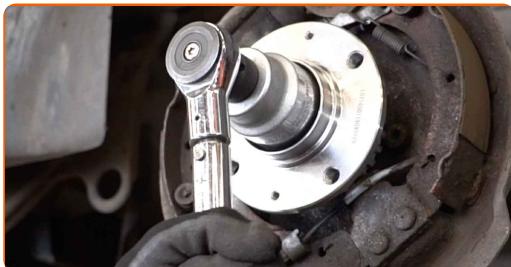

Menjava: kolesnega ležaja – Citroen Xsara Picasso. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

16

Privijte matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



17

Nanесите posebно mast na nosilec sklopa ležaja. Uporabite bakreno mast.




18

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



19

Namestite zavorni boben in ga pritrdite.

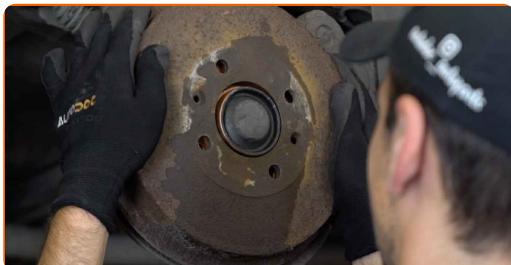

20

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.




21

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

22

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

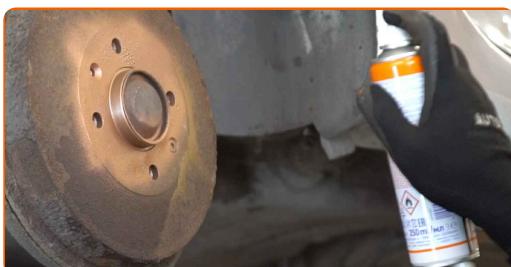

23

Namestite kolo.

**Menjava: kolesnega ležaja – Citroen Xsara Picasso. Strokovnjaki priporočajo:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

24

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.  
Zategnite ga do navora 100 Nm.



26

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN XSARA  
PICASSO**

**KOLESNI LEŽAJ ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ**

**KOLESNI LEŽAJ ZA CITROEN XSARA PICASSO: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.