AUTODOC

Kako zamenjati avtodel motorna olja in filter na avtu Opel Meriva X03 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
OPEL ASTRA G Box (F70) 1.6 (F70), OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6, OPEL ASTRA G Convertible (T98) 1.6 16V (F67), OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V (F35), OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.6 LPG (F35), OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V (F69), OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.6 LPG (F69), OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E75), OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69), OPEL VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V (F35), OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68), OPEL ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F75)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – OPEL MERIVA X03. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

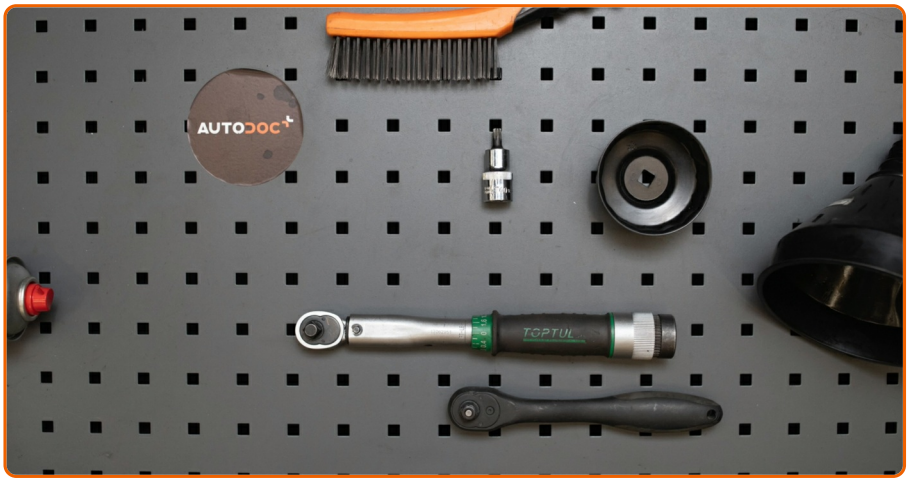

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek T40
- Kapa za oljni filter 76-F14
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Prevleka za blatnik

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Meriva X03. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Opel Meriva X03 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odvijte čep oljnega filtra.

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.

6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

8

Izpustite obrabljeno olje.

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Meriva X03. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

9

Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

10

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-F14. Uporabite izvijač z zatikalom.

11

Odložite stari oljni filter v posodo.

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Meriva X03. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

12

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

13

Namestite nov oljni filter.

Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

14

Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 76-F14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Meriva X03. Nasvet:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

15

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

16

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

17

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

18

Spustite avtomobil.

19

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

20

Vnesite lijak.

21

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.5 l.

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Meriva X03. AUTODOC priporoča:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

22

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

23

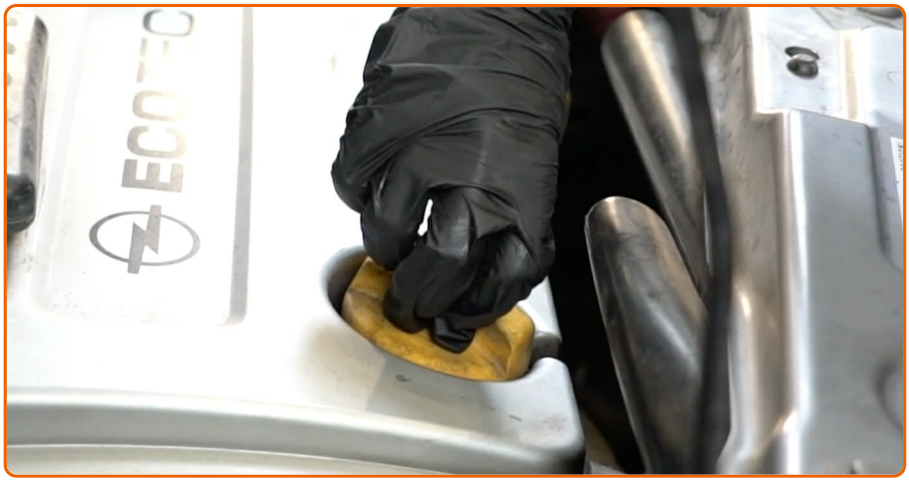

Namestite pokrov filtra za olje.

24

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

25

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

26

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

27

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

28

Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – Opel Meriva X03. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA NE

POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

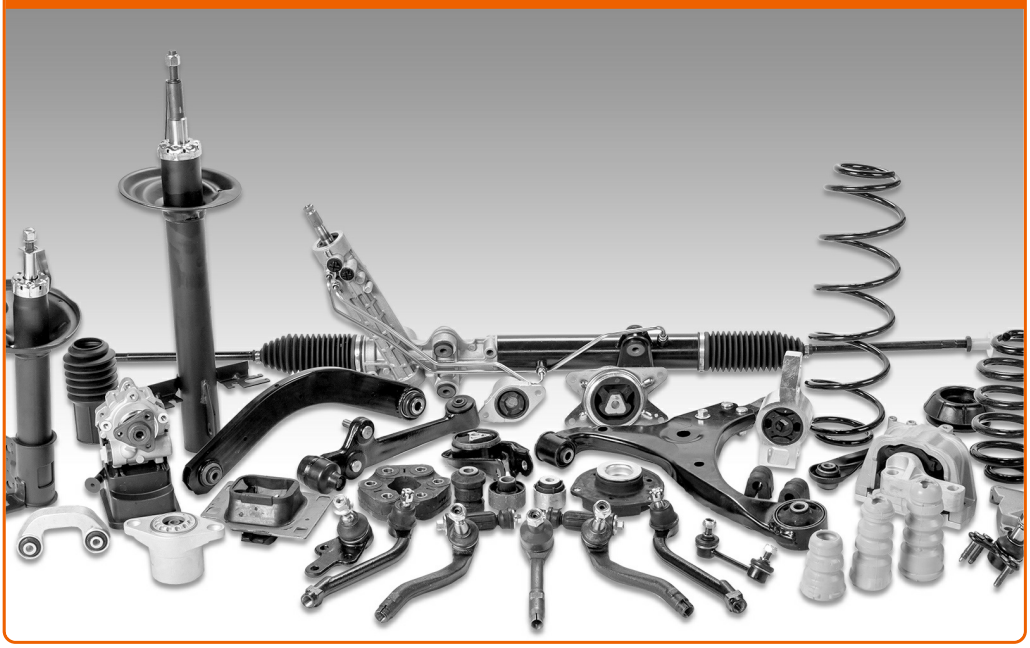

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL MERIVA X03

OLJNI FILTER ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA OPEL MERIVA X03: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.