



VIDEO VODIČ


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW GOLF V (1K1) 1.6, VW JETTA III (1K2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – VW GOLF 5. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

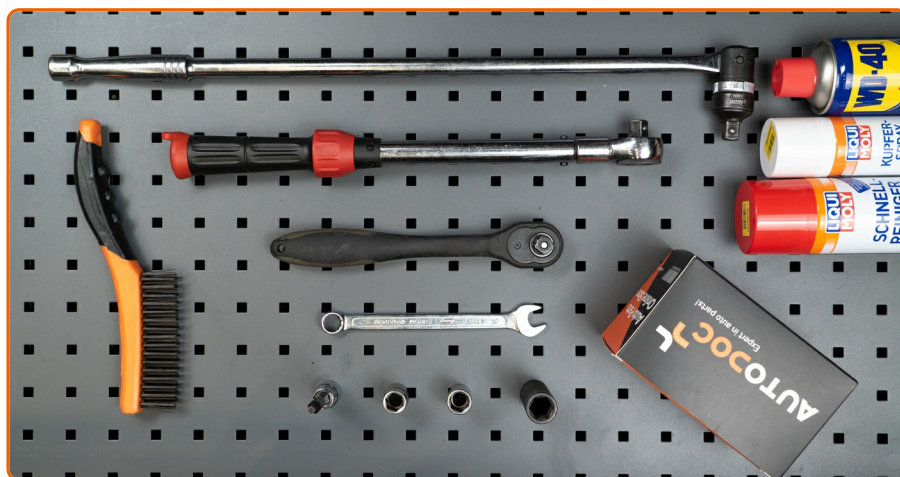

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ N°14
- XZN nastavek št. 6
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 15
- Nasadni ključ za kolo N°17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte opornike stabilizatorja na VW Golf 5 v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – VW GOLF 5. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1



Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2



Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

3



Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4



Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Golf 5

5



Odstranite kolo.

6



Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7


Sprostite pritrdilne elemente, ki povezujejo drog/opornik stabilizatorja na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ N°14. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite XZN št. 6. Uporabite izvijač z zatikalom.

8


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite izvijač z zatikalom.

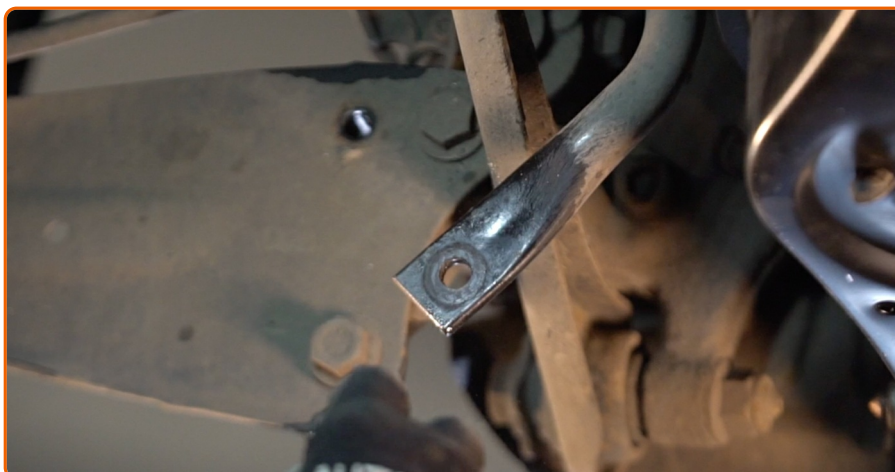9


Odstranite stabilizacijski drog.

Menjava: končnika stabilizatorja – VW Golf 5. AUTODOC nasvet:


- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10



Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva.

11

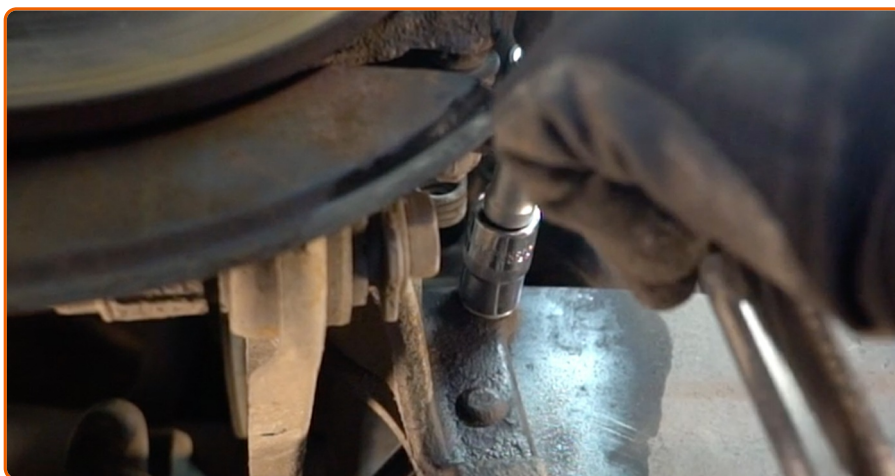

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ N°14. Uporabite XZN št. 6. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

12


Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Uporabite kombinirani ključ N°14. Uporabite XZN št. 6. Uporabite nasadni ključ N°15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

13


Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

14



Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

15



Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: končnika stabilizatorja – VW Golf 5. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

16



Namestite kolo.


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 5

17



Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

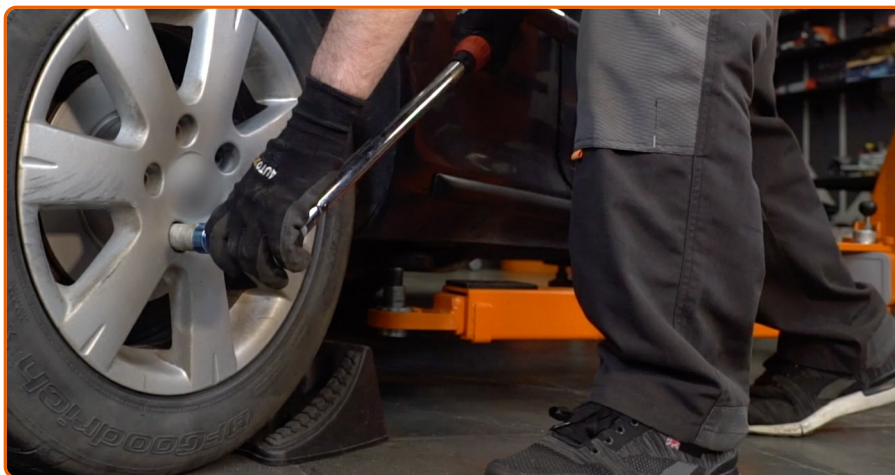18


Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

19


Odstranite dvigalke in kline.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA


NE



POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

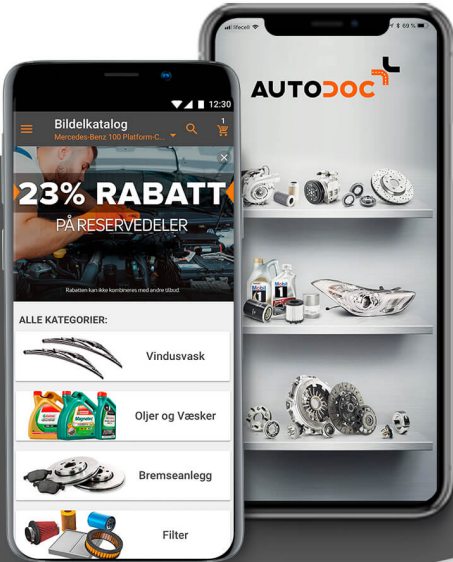

AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL



KUPITE REZERVNE DELE ZA VW



KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA



IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 5



KONČNIK STABILIZATORJA ZA VW: KUPITE ZDAJ



KONČNIK STABILIZATORJA ZA VW GOLF 5: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI



Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.