



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **BMW E60** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabrio (E64) 645Ci 4.4, BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E60) M5, BMW 5 Sedan (E60) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, (+ 53)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – BMW E60. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

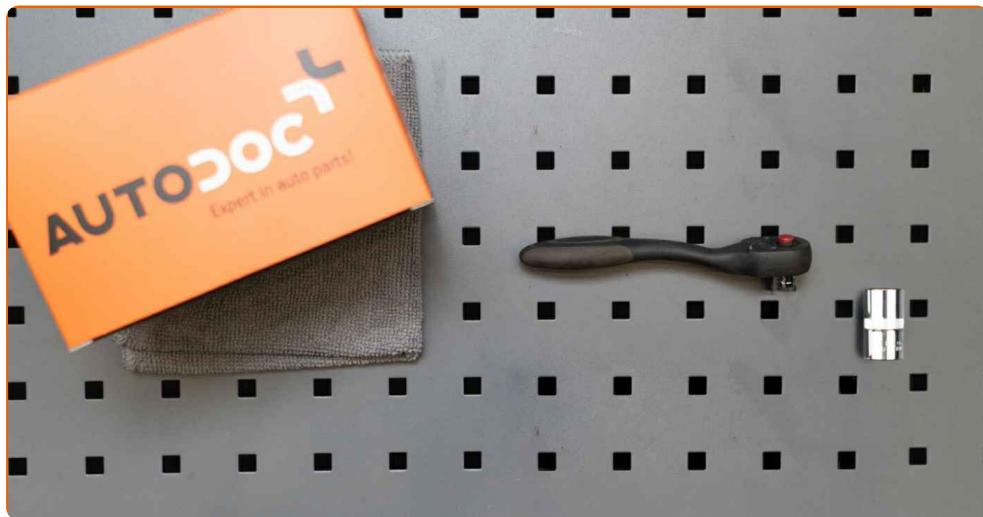

- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezонаh.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – BMW E60.

ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**4**

Sprostite sponke pokrova filtra kabine.

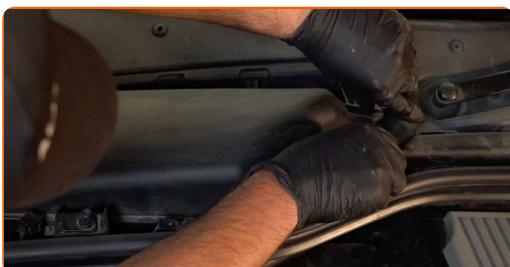**5**

Odstranite konektorje iz senzorjev za klimatsko napravo.

**6**

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Ne uporablajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

7

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranosti avtomobila.

8

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Sprostite sponke pokrova filtra kabine.



10

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

11

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

12

Pokrijte zračne kanale filtra kabine s krpo iz mikrovlaken, da jih zaščitite pred umazanjem in prahom.



13

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. AUTODOC nasvet:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

14

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz zračnih kanalov filtra kabine.



15

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

16

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

17

Pritrdite konektorje senzorjev klimatske naprave.



18

Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.



19

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

21

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

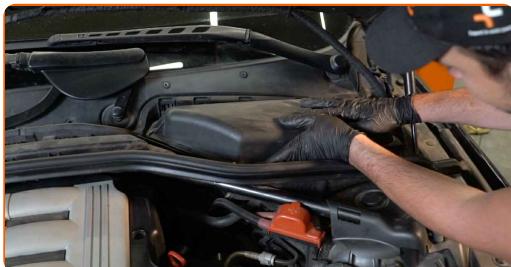

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW E60. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.


22

Pričvrstite sponke pokrova filtra kabine.



23

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

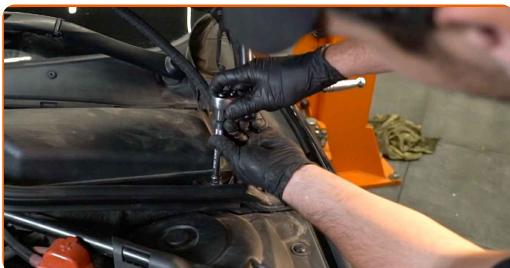**24**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**25**

Zaprite pokrov.

**26**

Vklopite vžig.



27

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



28

Izklopite vžig.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E60**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA BMW E60: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.