



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Audi A4 B7** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – AUDI A4
B7. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

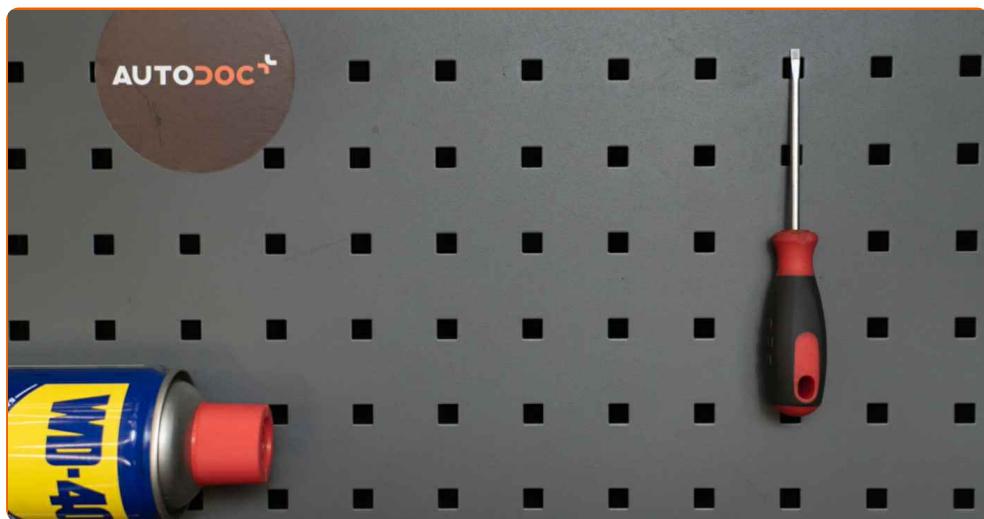

- Sprej WD-40
- Ploščati Izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A4 B7. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzet vrat prtljažnika.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Audi A4 B7.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vratim prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A4 B7. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

5

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



6

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A4 B7. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

7

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.




8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika.



9

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

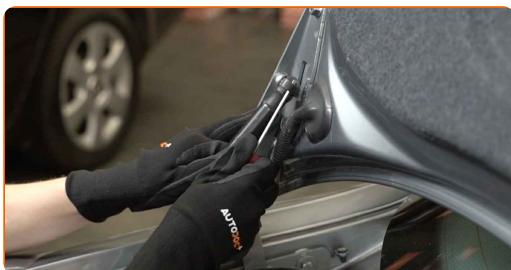

10

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A4 B7. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

11

Odstranite plinsko vzet vrat prtljažnika.

12

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



13

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Audi A4 B7. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

14

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.




15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika.



16

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

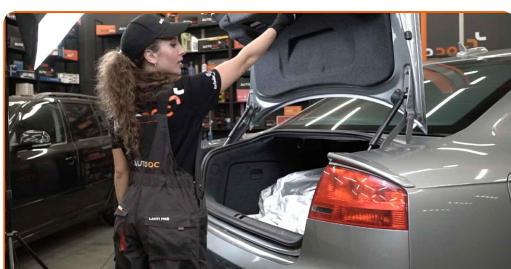

17

Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEĆ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA AUDI A4 B7:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.