

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**AUDI A6 Sedan (4A2,  
C4)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Sprostite potezno žico za plin iz pritrdilnih elementov na pokrovu motorja.



**4** Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.



Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

5

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



**Pozor!**

- Za vstavev ključa za vžigalne svečke v navoj vžigalne svečke št. 3 izključite konektor na sesalnem razdelilniku motorja.

7 Izvlecite vžigalne svečke.



8 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



9 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.




10 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite navorni ključ. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Zategnite ga do navora 25 Nm.




**Menjava: vžigalnih svečk – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Strokovnjaki priporočajo:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

**11** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

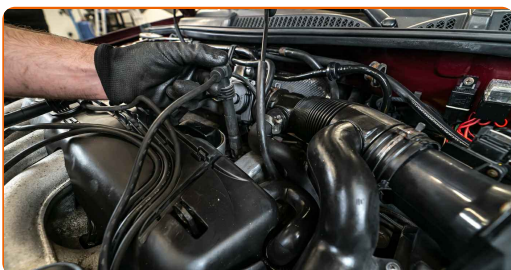

**12** Vključite konektor na sesalnem razdelilniku motorja.

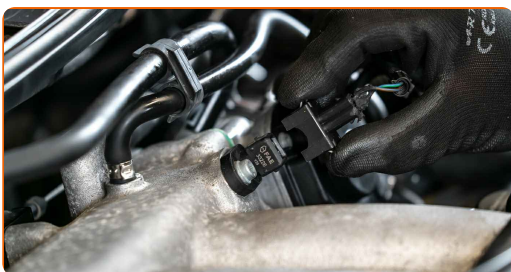

**13** Pritrdite žice vžigalne svečke v njihove pritrdilne elemente na pokrovu motorja.

**14** Pritrdite potezno žico v njene pritrdilne elemente na pokrovu motorja.



15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.