



Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Toyota Auris E15** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.5 (NZE151_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA Prius Plus (XW40) 1.8 Hybrid (ZVW4_), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.4 VVT-i, TOYOTA Avensis III Sedan (T27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA Avensis III Kombi (T27) 2.0 D-4D (ADT270_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 2.2 D (ADE157_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 2.0 D-4D, (+ 48)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – TOYOTA
AURIS E15. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – TOYOTA AURIS E15. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

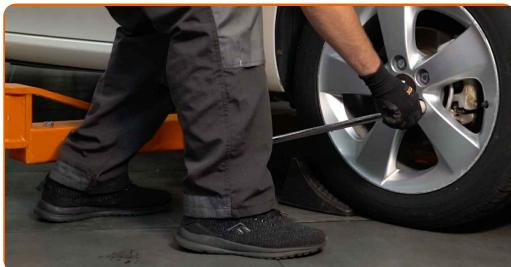**5**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**6**

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota Auris E15


7

Odstranite kolo.



8

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

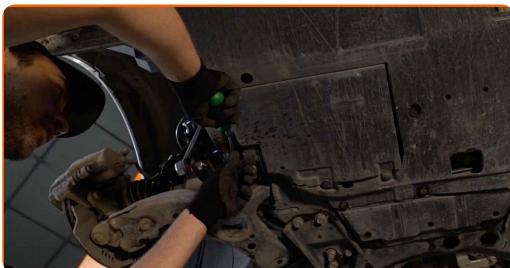

9

Odstranite pokrov oljnega korita.



10

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

11

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №17.




12

Sputstite avtomobil.

13

Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

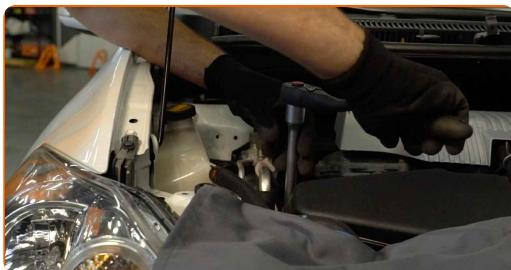

14

Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



15

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



16

Podprite motor v območju oljnega korita.




Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. Nasvet:

- Prepričajte se, da je motor podprt.

17

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles na pomožni okvir. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

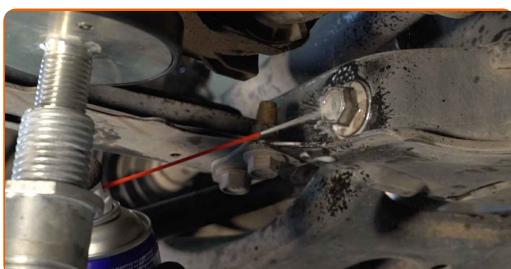

18

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite udarni nasadni ključ.



19

Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles.




20 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles na pomožni okvir. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


21 Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite udarni nasadni ključ.



22 Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles.

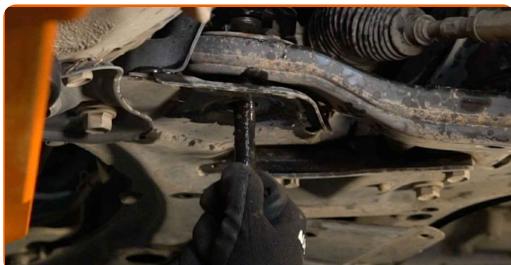

23 Odstranite vilico. Uporabite lomilko.

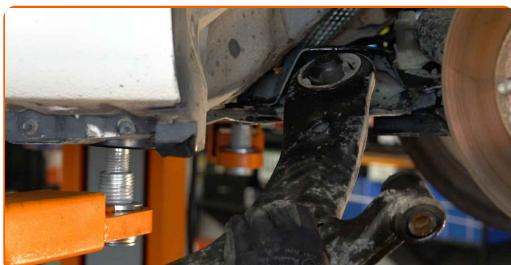


24 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



25

Namestite novo vilico.

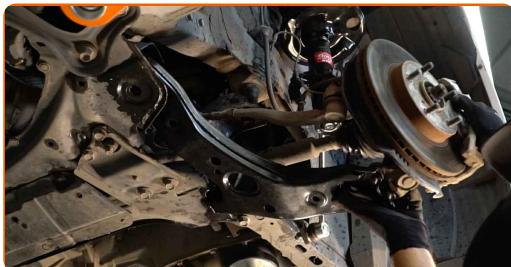

Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijke in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.


26

Namestite sprednji pritrdilni element vodila.



27

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

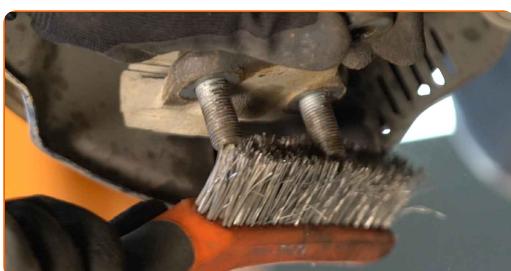


28

Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



29

Namestite zadnji pritrdilni element vodila.

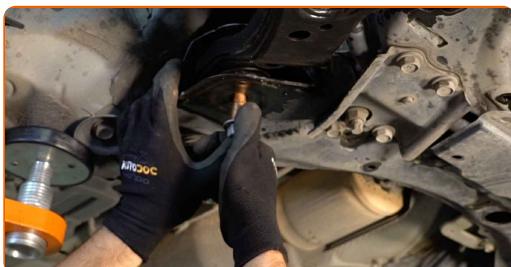

30

Privijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

31

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

32

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




33

Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 233 Nm.



34

Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzdova. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 233 Nm.

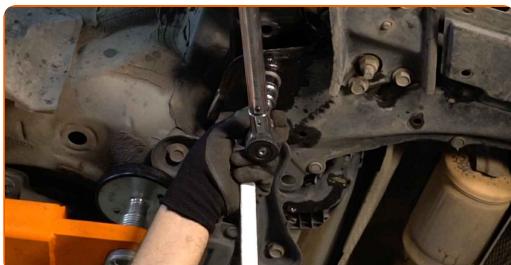

35

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 89 Nm.



36

Odstranite podporo pod ročico.



Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

37

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.




38

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.



39

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

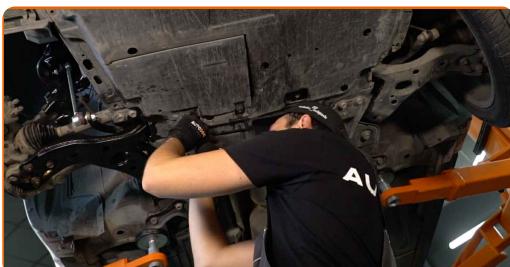


40

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.



41

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

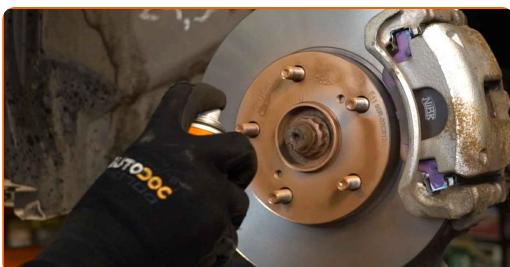

42

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Toyota Auris E15. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

43

Namestite kolo.

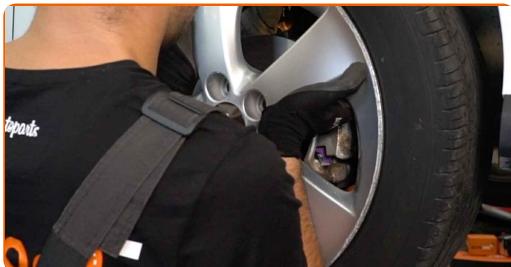

AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

**45**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.
Zategnjite ga do navora 103 Nm.


**46**

Zategnjite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ.
Zategnjite ga do navora 75 Nm.



47

Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

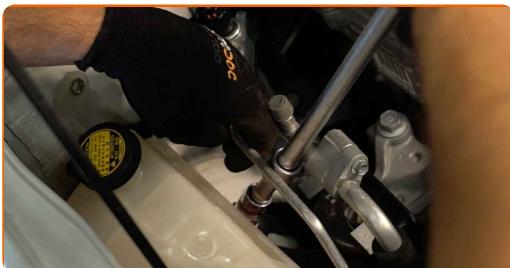

48

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



49

Zaprite pokrov.



50

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AURIS E15**ROKA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****ROKA ZA TOYOTA AURIS E15: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.