



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **Audi**  
**A4 B7 Avant** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A4 B7 AVANT.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A4 B7 AVANT. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.

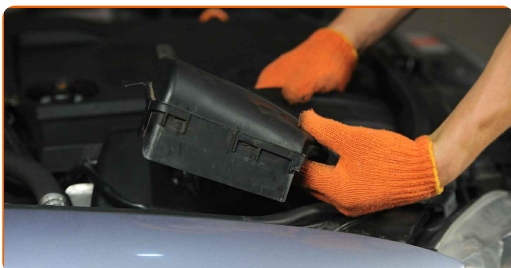


4

Odvijte pritrdilni element dovoda za zrak. Uporabite Phillips križni izvijač.

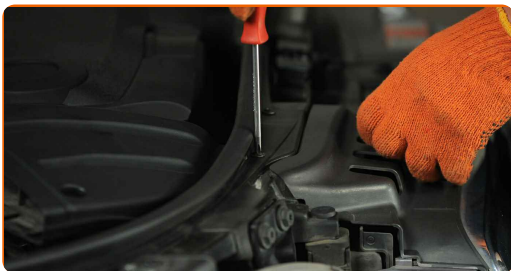


5

Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.

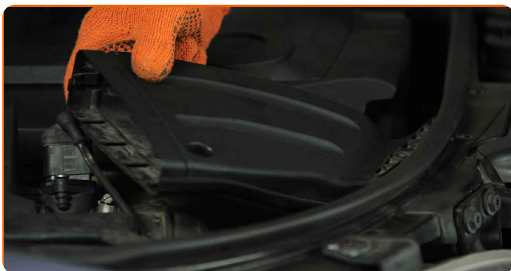


6

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

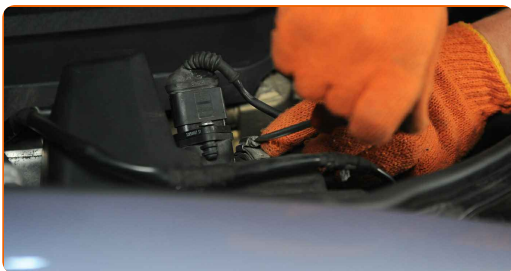


7

Odstranite cev za dovod zraka.

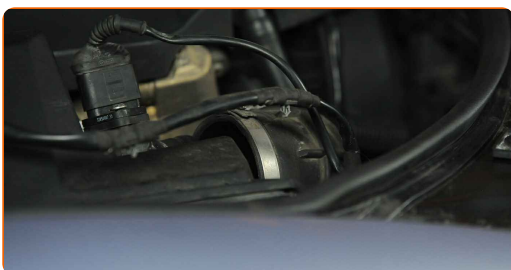


8

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

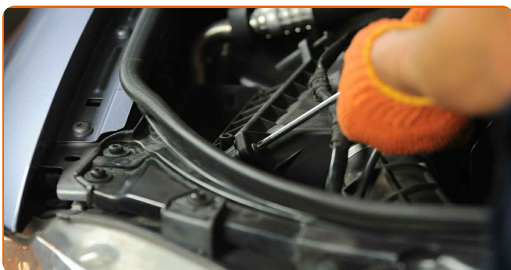

**9** Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.

**10** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

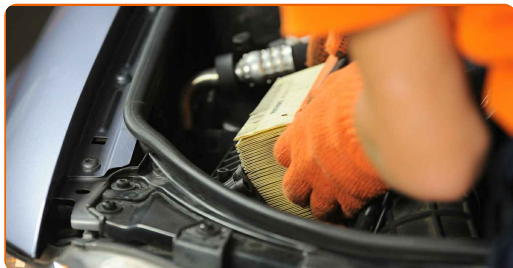


**11** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

### Menjava: zračni filter – Audi A4 B7 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

**12** Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

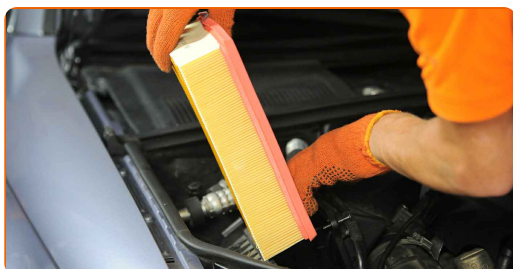


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Audi A4 B7 Avant. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnostim.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


13

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

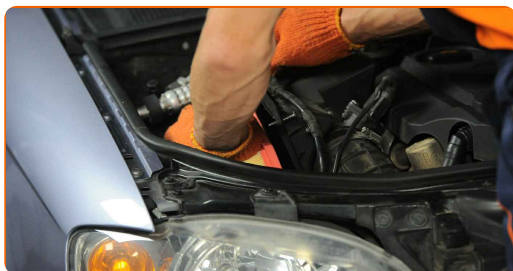

14

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

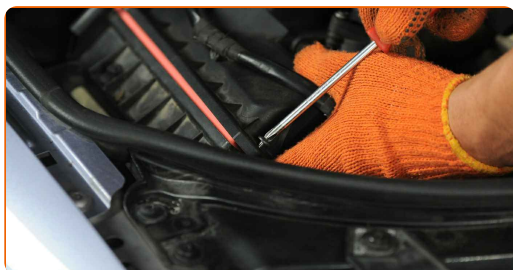


15


Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.

16


Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

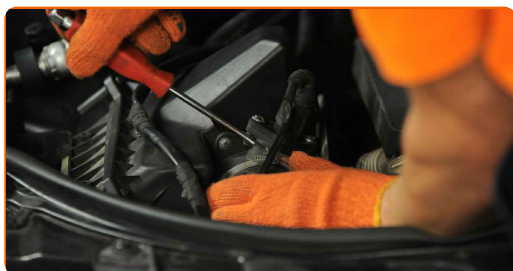

**17** Namestite ohišje zračnega kanala.

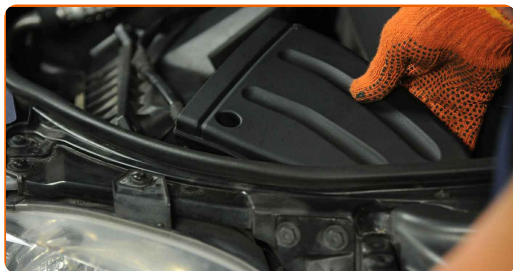


**18** Zavarujte pritrdilni element kanala za dovod zraka. Uporabite Phillips križni izvijač.

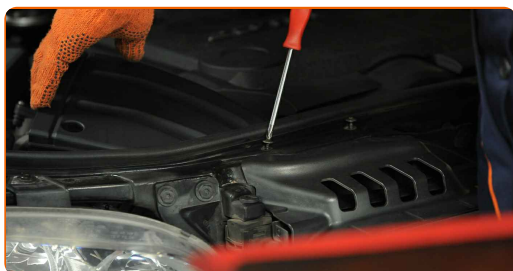

**19** Namestite ohišje zračnega kanala.




**20** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

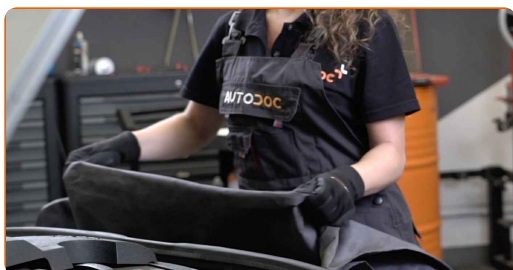



21

Zaprte pokrov.

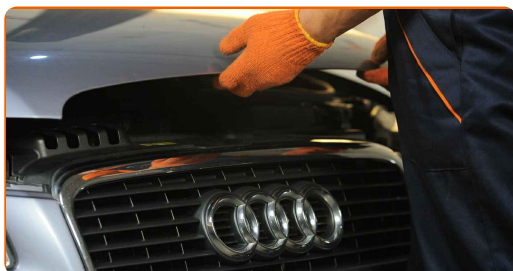


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

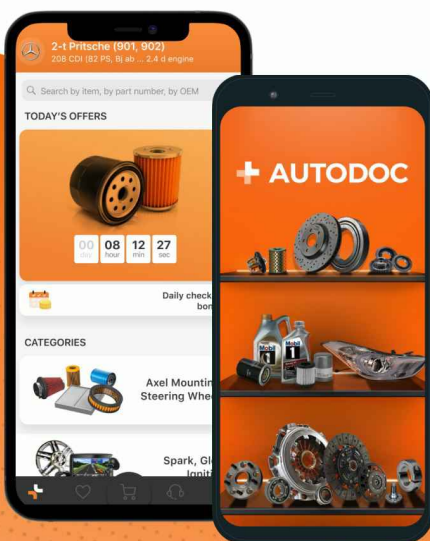

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7 AVANT**

**ZRAČNI FILTRI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA AUDI A4 B7 AVANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.