



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
Mercedes W204 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006),
MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ
Razred C T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon
(W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S204) C 220 CDI
(204.202)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES W204. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Lomilka
- Prevleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaken

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Mercedes W204. AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W204 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Mercedes W204. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra. Uporabite lomilko.



5

Odstranite pokrov zračnega filtra.



6

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



7

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanje v sistem.




8

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



9

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

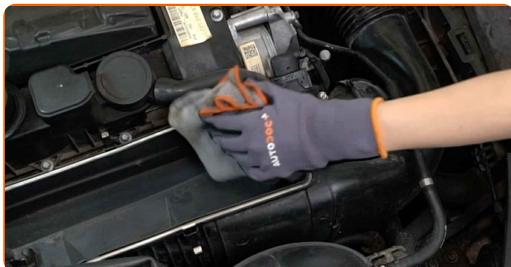

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.



AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Mercedes W204.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



12

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto. Uporabite lomilko.



13

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Mercedes W204. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



15

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W204**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES W204: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.