

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Mercedes W204** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Keson/Podvozje (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), (+ 170)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – MERCEDES W204. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek E11
- Kapa za oljni filter 76-14F
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W204. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W204 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

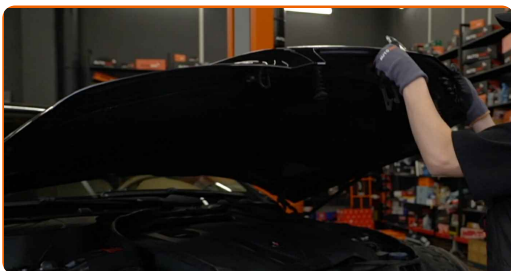


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

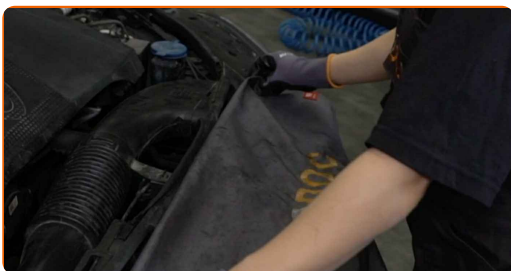

3

Odstranite pokrov motorja.

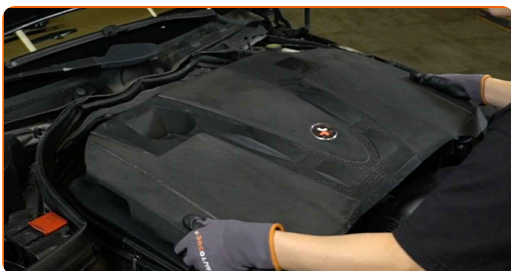


AUTODOC priporoča:

- Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W204. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odvijte čep oljnega filtra.

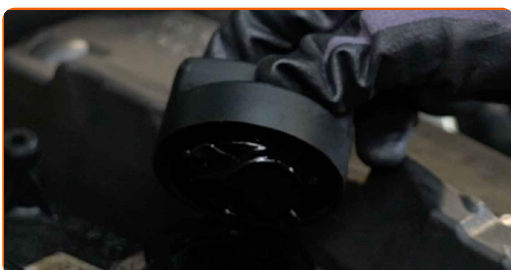


5

Potegnite ven merilno palico za olje.

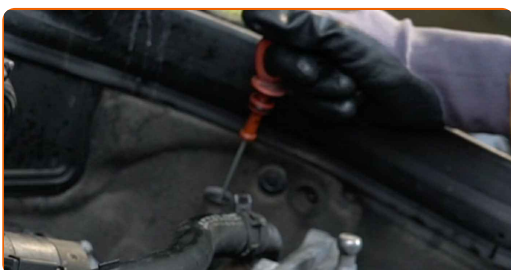


6

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

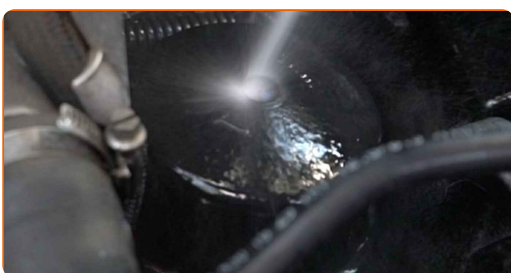


7

Odvijte pritrdilni element nosilca. Uporabite vijačni nastavek E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

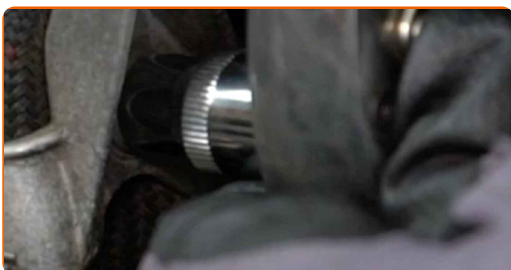


8

Odstranite nosilec.

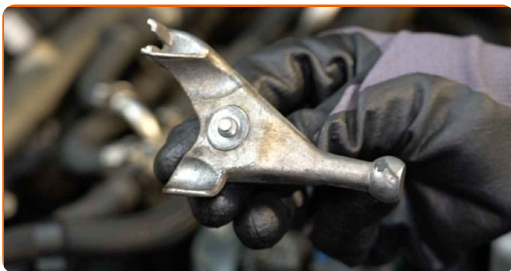


9

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite izvijač z zatikalom.

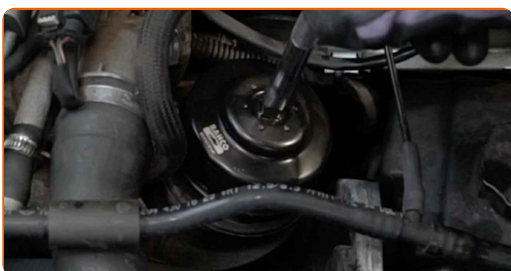

10

Vzemite oljni filter ven iz njegovega ohišja.

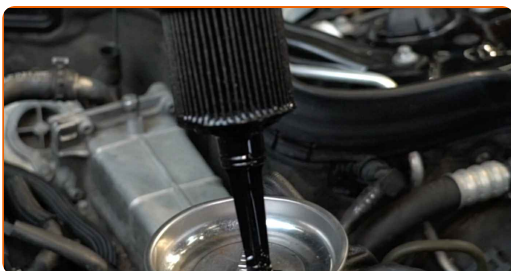


11

Odložite stari oljni filter v posodo.

12

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

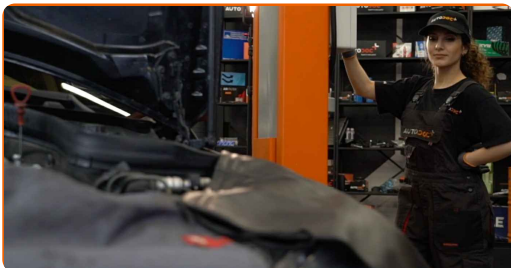


AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


13

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 7 l pod odtočno luknjo.

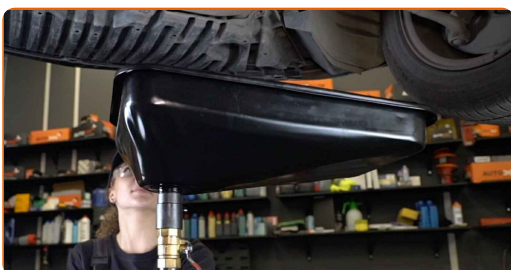


14

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

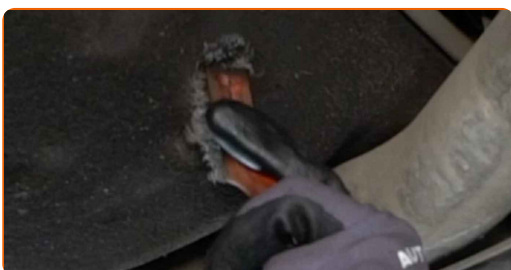


15

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

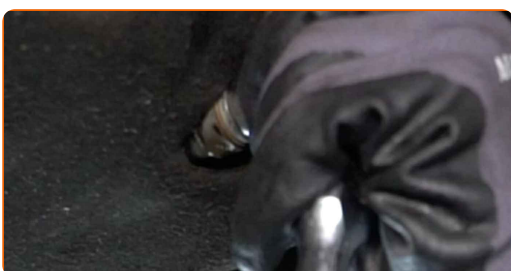

16

Izpustite obrabljeno olje.

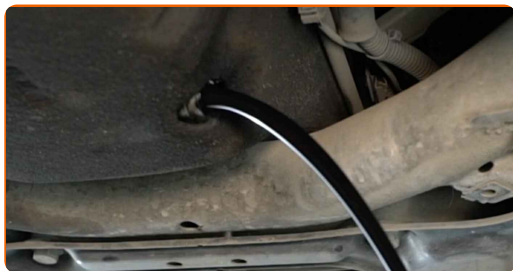

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W204. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

17

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



18

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



19

Namestite nova O-tesnila in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.



Pozor!


- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

20

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.


21

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

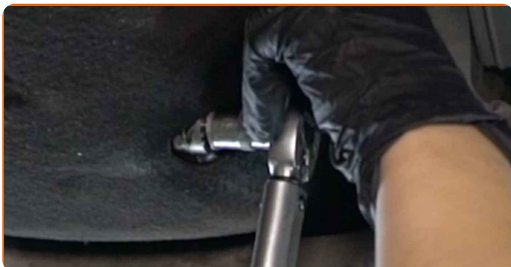

22

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

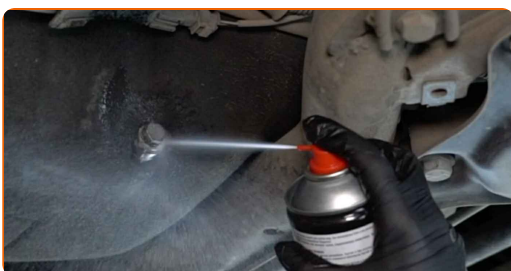


23

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




24

Namestite pokrov ohišja oljnega filtra in ga privijte.

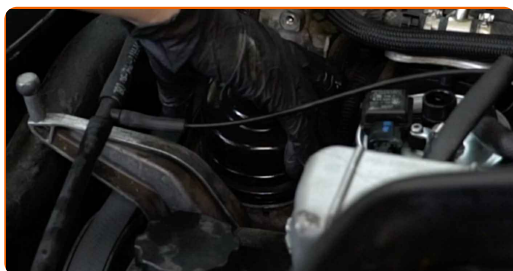


25

Zategnite pokrovček oljnega filtra. Uporabite natični ključ 76-14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

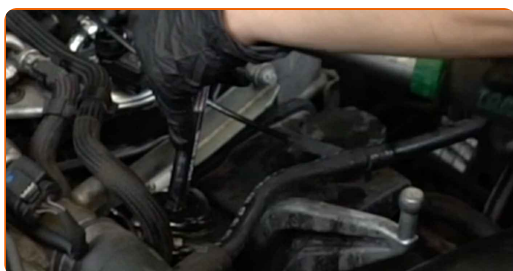


26

Namestite nosilec.

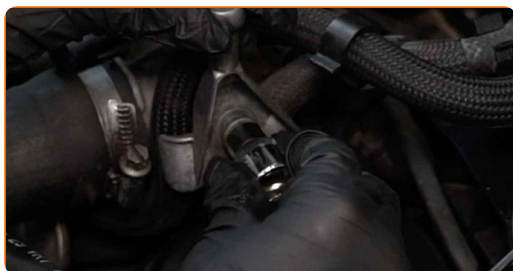


27

Privijte pritrdilni element nosilca. Uporabite vijčni nastavek E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

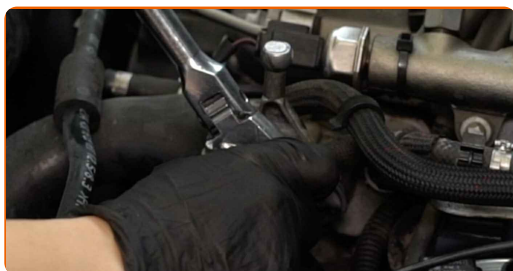

28 Spustite avtomobil.

29 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

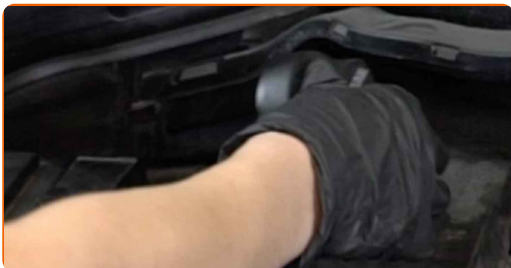

30 Vnesite lijak.



31 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 6.5 l.




Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W204. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

32

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

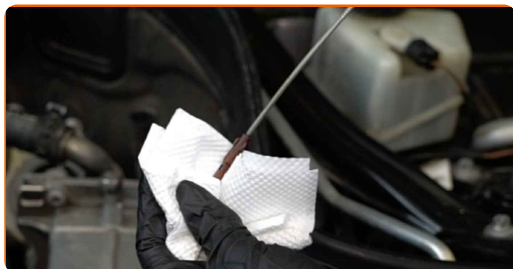


Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

33

Namestite pokrov filtra za olje.

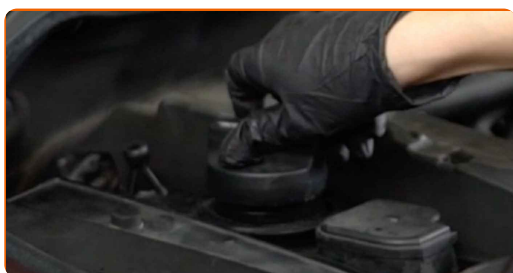


34

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



35

Pustite da motor nekaj minut deluje.

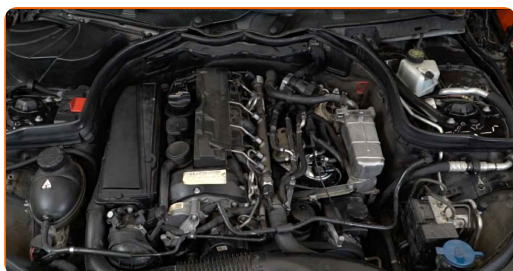

36


Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

37

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

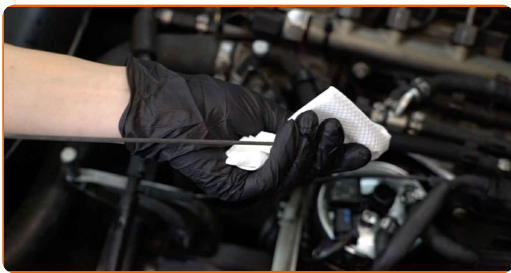

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

38

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W204. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


39

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

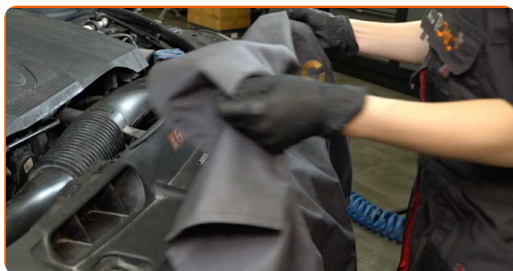

40

Zaprte pokrov.

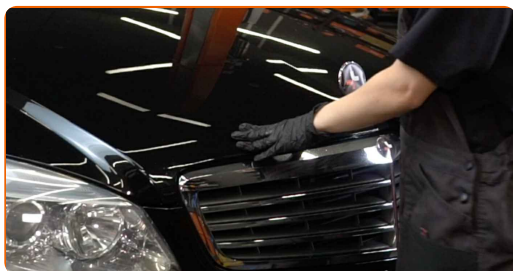

Menjava: olja in oljnega filtra – Mercedes W204. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W204

OLJNI FILTER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA MERCEDES W204: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.