



Kako zamenjati avtodel
dodatna smerna
utripalka na avtu **Honda**
Civic 8 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: DODATNA SMERNA UTRIPALKA – HONDA CIVIC 8. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

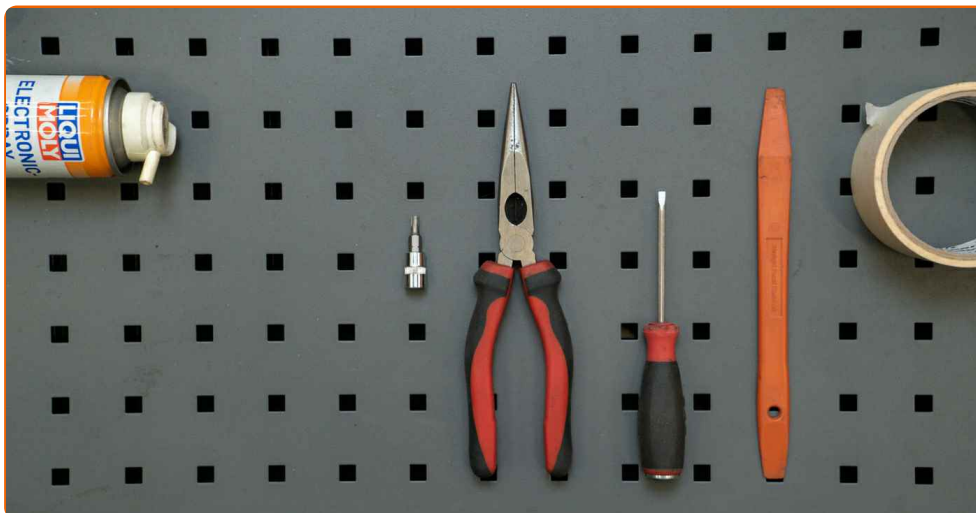

- Sprej za elektroniko
- Torx nastavek T20
- Kleščice z dolgim nosom
- Ploščati izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Prekrivni trak za pleskanje

KUPITE ORODJA

Menjava: dodatna smerna utripalka – Honda Civic 8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte obe opozorilni utripajoči luči naenkrat.
- Postopek menjave desne in leve opozorilne utripajoče luči je enak.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Honda Civic 8 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Vklonite vžig.

2 Steklo ogledala obrnite do konca navznoter.



3 Izklonite vžig.

4 Uporabite prekrivni trak za pleskanje, da preprečite poškodbe plastičnih in barvanih delov avtomobila.



- 5** Previdno sprostite steklo ogledala iz njegovih pritrditev. Uporabite plastično orodje za demontažo. Uporabite ploščat izvijač.




- 6** Odstranite steklo ogledala.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: dodatna smerna utripalka – Honda Civic 8. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

- 7** Odklopite konektorje gretja ogledala.

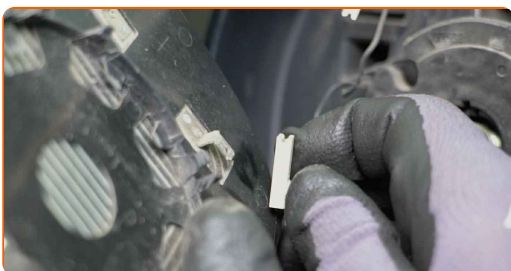


8 Odprite držala pokrova ogledala. Uporabite plastično orodje za demontažo. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

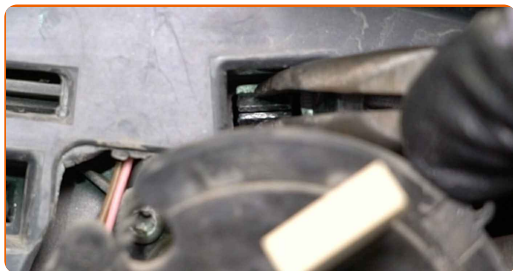

9 Odstranite pokrov stranskega ogledala.



10 Odstranite priključek opozorilne utripajoče luči.

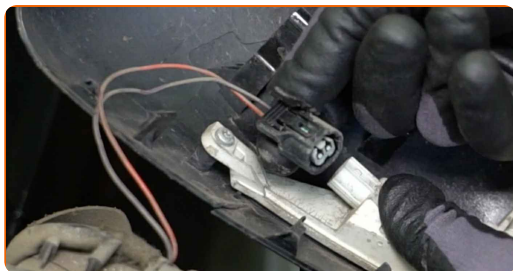


11 Odvijte pritrdilne elemente opozorilne utripajoče luči s pokrova ogledala. Uporabite vijčni nastavek T20.



12 Odstranite opozorilno utripajočo luč.




13 Namestite novo opozorilno utripajočo luč.

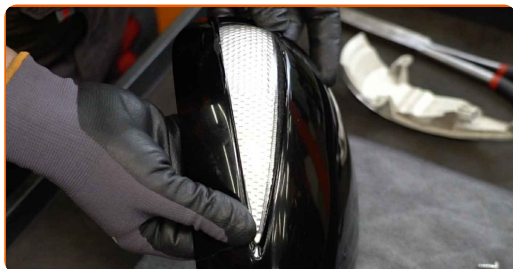

14 Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo opozorilno utripajočo luč s pokrovom ogledala. Uporabite vijaki nastavki T20.



15 Obdelajte priključek opozorilne utripajoče luči. Uporabite dielektrično mast.

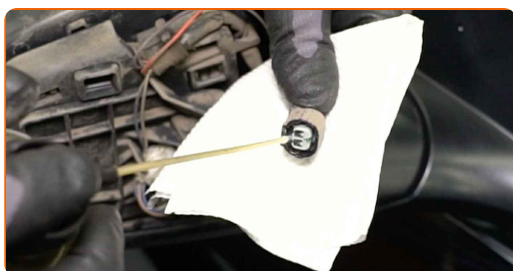

16 Pritrdite priključek opozorilne utripajoče luči.



17 Ponovno namestite ohišje stranskega ogledala. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




Menjava: dodatna smerna utripalka – Honda Civic 8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


18

Obdelajte konektorje gretja ogledala. Uporabite dielektrično mast.

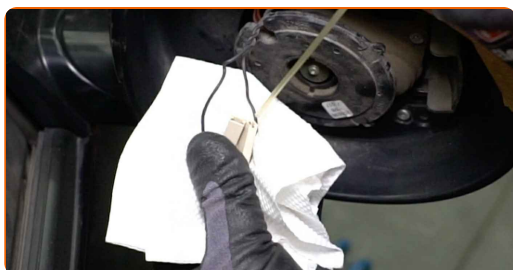


19

Priklopite konektorje gretja ogledala.

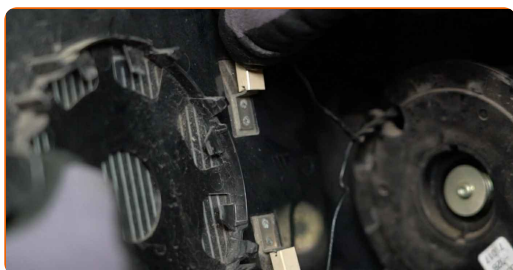

20

Pritrdite steklo ogledala v položaj. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

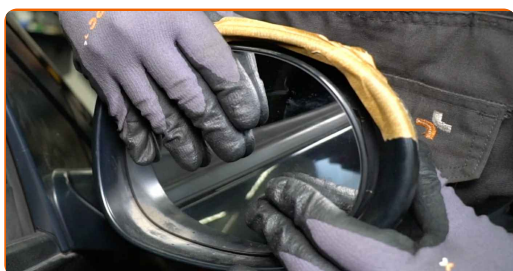


Menjava: dodatna smerna utripalka – Honda Civic 8. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je steklo ogledala postavljeno pravilno. Poravnano mora biti z zaklepnimi jezički na ohišju.
- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

21

Odstranite prekrivni trak za pleskanje.

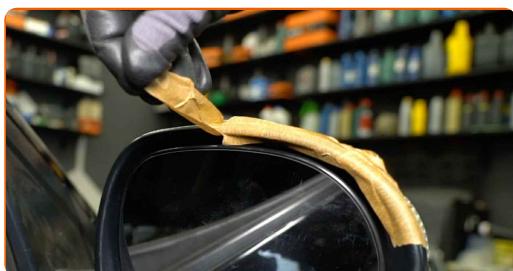

22

Vklopite vžig.


23

Prilagodite steklo ogledala.



24

Preverite delovanje opozorilne utripajoče luči.

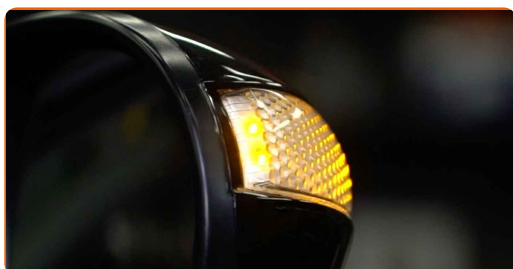

25

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

DODATNA SMERNA UTRIPALKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA CIVIC 8

DODATNA SMERNA UTRIPALKA ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**DODATNA SMERNA UTRIPALKA ZA HONDA CIVIC 8:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.